

Masterflex® 全新升级 具备高级网络和通信功能的驱动器


更快速、经济的自动化集成 ——无需网关或适配器

新增机型支持Ethernet/IP网络连接、蓝牙连接，并具有云端监控功能，为您带来前所未有的控制体验，可以说真正做到尽在“掌控”！



*可控制流速


- 内置Ethernet/IP端口，可直接连接，无需专门设置网关或适配器——消除了额外的成本和安装烦恼。
- 驱动器包含了.EDS标准文本可供上传——这些文本通过网络配置工具识别产品，并传输到已建立的网络中。

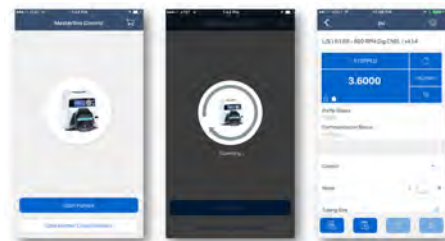

- 通过低能耗蓝牙连接，使用手机或平板下载iOS App可控制监控蠕动泵。
- 通过云端远程监控蠕动泵状态。
- 发生故障时可通过手机或短信报警。

目前有五种L/S和I/P驱动器配备最新的网络连接功能，其他基础性能与原型号保持不变，所有泵头和泵管均仍然用。

如需了解更详细信息，可登录
ColeParmer.com.cn/Mflex-Comms或
联系Cole-Parmer中国的技术支持。

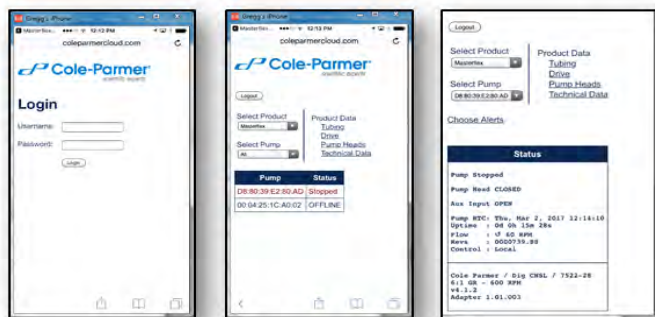

MASTERFLEX®

具备高级网络和通信功能的L/S&I/P驱动器

rpm	速度控制 (分辨率)	开盖 传感器	可装泵头 数量	马达 功率	IP防护 等级	尺寸 (长 x 宽 x 高)	电源 (50/60 Hz)	产品 目录号
A. L/S 网络兼容数字驱动器								
0.1 ~ 600	±0.1% 600 rpm时, 0.1 rpm 100 rpm时, 0.01 rpm	是	2	1/10 hp (75 W)	IP33	10" x 8 1/2" x 8 1/2" (25.4 x 21.6 x 21.6 cm)	90 ~ 260 VAC	CS-07551-40
B. L/S 网络兼容数字工艺驱动器, 316不锈钢外壳								
0.1 ~ 600	±0.1%	是	2	1/10 hp (75 W)	IP66	12" x 9" x 9 5/16" (30.5 x 22.9 x 23.6 cm)	90 ~ 260 VAC	CS-07575-50
B. L/S 网络兼容数字工艺驱动器, 粉末涂层钢外壳								
0.1 ~ 600	±0.1%	是	2	1/10 hp (75 W)	IP66	12" x 9" x 9 5/16" (30.5 x 22.9 x 23.6 cm)	90 ~ 260 VAC	CS-07575-60
C. I/P 网络兼容数字工艺驱动器, 316不锈钢外壳								
0.1 ~ 650	±0.1%	是	2	3/8 hp (280 W)	IP66	16 1/16" x 11 1/8" x 12 7/8" (42.4 x 28.2 x 32.8 cm)	90 ~ 260 VAC	CS-77420-30
C. I/P 网络兼容数字工艺驱动器, 粉末涂层钢外壳								
0.1 ~ 650	±0.1%	是	2	3/8 hp (280 W)	IP66	16 1/16" x 11 1/8" x 12 7/8" (42.4 x 28.2 x 32.8 cm)	90 ~ 260 VAC	CS-77420-40

原有传统连接型号依然在售, 如有疑问, 欢迎咨询我们。

节省时间

实现全方位控制
无需现场操作

快速集成

无需笨重而昂贵的
网关或适配器

实时警报

发现问题
立即通知



A



B



C

Cole-Parmer®
scientific experts

021-5109-9909



ColeParmer.com.cn

科尔帕默仪器(上海)有限公司

上海市松江区九新公路865号

信颐科技产业园2号楼4楼

邮编: 201615