



简介

威思曼 DL 系列高压电源是高性能的 19" 机箱式高压电源，DL 系列具有完善的保护系统。可遥控或本地控制，前面板有电压和电流显示，高压输出端有过压、过流、短路保护、拉弧、过温保护和安全的互锁等功能。宽范围调整和灵活的多项可选功能。

典型应用

加速器，电容充电，电子束，离子束，离子注入，半导体制造，光刻技术，电子元器件老化，高压绝缘测试，静电应用，激光，大功率射频发射器，X射线系统，科学实验，工业应用。

DL选型表

kV	mA	P(W)	型号	kV	mA	P(W)	型号	kV	mA	P(W)	型号	kV	mA	P(W)	型号	kV	mA	P(W)	型号	
1	10	10	DL1*10	6	16.7	100	DL6*100	15	40	600	DL15*600	50	0.6	30	DL50*30	80	1.88	150	DL80*150	
	30	30	DL1*30		25	150	DL6*150		80	1200	DL15*1200		1.2	60	DL50*60		3.75	300	DL80*300	
	60	60	DL1*60		50	300	DL6*300		0.5	10	DL20*10		2	100	DL50*100		7.5	600	DL80*600	
	100	100	DL1*100		100	600	DL6*600		1.5	30	DL20*30		3	150	DL50*150		15	1200	DL80*1200	
	150	150	DL1*150		200	1200	DL6*1200		3	60	DL20*60		6	300	DL50*300		0.1	10	DL100*10	
	300	300	DL1*300		1.25	10	DL8*10		5	100	DL20*100		12	600	DL50*600		0.3	30	DL100*30	
	600	600	DL1*600		3.75	30	DL8*30		7.5	150	DL20*150		24	1200	DL50*1200		0.6	60	DL100*60	
	1200	1200	DL1*1200		7.5	60	DL8*60		15	300	DL20*300		0.17	10	DL60*10		1	100	DL100*100	
2	5	10	DL2*10	8	12.5	100	DL8*100	20	30	600	DL20*600	60	0.5	30	DL60*30	100	1.5	150	DL100*150	
	15	30	DL2*30		18.8	150	DL8*150		60	1200	DL20*1200		1	60	DL60*60		3	300	DL100*300	
	30	60	DL2*60		37.5	300	DL8*300		0.33	10	DL30*10		1.67	100	DL60*100		6	600	DL100*600	
	50	100	DL2*100		75	600	DL8*600		1	30	DL30*30		2.5	150	DL60*150		12	1200	DL100*1200	
	75	150	DL2*150		150	1200	DL8*1200		2	60	DL30*60		5	300	DL60*300		0.08	10	DL120*10	
	150	300	DL2*300		1	10	DL10*10		3.33	100	DL30*100		10	600	DL60*600		0.25	30	DL120*30	
	300	600	DL2*600		3	30	DL10*30		5	150	DL30*150		20	1200	DL60*1200		0.5	60	DL120*60	
	600	1200	DL2*1200		6	60	DL10*60		10	300	DL30*300		0.14	10	DL70*10		0.83	100	DL120*100	
3	3.33	10	DL3*10	10	10	100	DL10*100	30	20	600	DL30*600	70	0.43	30	DL70*30	120	1.25	150	DL120*150	
	10	30	DL3*30		15	150	DL10*150		40	1200	DL30*1200		0.85	60	DL70*60		2.5	300	DL120*300	
	20	60	DL3*60		30	300	DL10*300		0.25	10	DL40*10		1.43	100	DL70*100		5	600	DL120*600	
	33.3	100	DL3*100		60	600	DL10*600		0.75	30	DL40*30		2.14	150	DL70*150		10	1200	DL120*1200	
	50	150	DL3*150		120	1200	DL10*1200		1.5	60	DL40*60		4.29	300	DL70*300		0.23	30	DL130*30	
	100	300	DL3*300		0.67	10	DL15*10		2.5	100	DL40*100		8.57	600	DL70*600		0.46	60	DL130*60	
	200	600	DL3*600		2	30	DL15*30		3.75	150	DL40*150		17.1	1200	DL70*1200		0.77	100	DL130*100	
	400	1200	DL3*1200		4	60	DL15*60		7.5	300	DL40*300		0.13	10	DL80*10		1.15	150	DL130*150	
6	1.67	10	DL6*10	15	6.67	100	DL15*100	40	15	600	DL40*600	80	0.38	30	DL80*30	130	2.31	300	DL130*300	
	5	30	DL6*30		10	150	DL15*150		30	1200	DL40*1200		0.75	60	DL80*60		4.6	600	DL130*600	
	10	60	DL6*60		20	300	DL15*300		50	0.2	10		DL50*10	1.25	100		DL80*100	9.2	1200	DL130*1200

DL选型示例

DL
系列名称130
最大输出电压 (kV)*
输出极性
P: 正极性
N: 负极性
R: 逆转1200
最大输出功率 (W)

可选			
AB	RS-485 控制	DO	电双路输出模式选择
AX	可选拉弧关机弧数	LX	非屏蔽线可选长度
AOL	自动过流高压关	LR	低纹波
APT	自动过功率高压关	NSS	无慢启动
CP	功率模式选择	SSX	可选慢启时间



特性说明

ISO9001:2015

参数	说明
输入	220Vac±10%, (110Vac可选)最大电流10A。
输出	1kV~130kV最高电压输出可选。10W~1200W多种输出功率可选。
稳定性	开机半小时后, 每小时小于100ppm。
温度系数	≤25ppm/°C。
纹波电压	0.1% p-p+1Vrms (可定制0.05%p-p)。
电压电流显示	0~+10Vdc对应0到额定输出, 精度: ±1%。
电源电压本地控制	前面板电位器将电压设置为0到额定输出电压之间。
电源电压远程遥控	外部0~+10Vdc控制信号可将电压设置在0到最大输出电压之间。
电源电流本地控制	前面板电位器将电流设置为0到额定输出电流之间。
电源电流远程遥控	外部0~+10Vdc控制信号可将电流设置在0到最大输出电流之间。
电压相对负载调整率	0.005%+500mV (空载到额定负载)。
电压相对输入调整率	±0.005%+500mV (输入电压变化±10%)。
电流相对负载调整率	0.01%±100uA (空载到额定负载)。
电流相对输入调整率	±0.005% (输入电压变化±10%)。
工作温度	0°C~+50°C。
储存温度	-40°C~+85°C。
湿度	20%~85% Rh, 无冷凝。
外形尺寸10W~300W	1.73" H x 19.00" W x 19.00" D (44mm x 482.5mm x 482.5mm)。
外形尺寸600W~1200W	3.46" H x 19.00" W x 19.00" D (88mm x 482.5mm x 482.5mm)。
重量	7.7kg~14kg。

模拟接口

J2	信号	
1	信号地	信号地
2	电源极性指示	可选
3	外部互锁	+15Vdc时闭合, 小于15mA时断开
4	外部互锁地	外部互锁地
5	电流显示	0~+10Vdc对应0~100%额定电流输出
6	电压显示	0~+10Vdc对应0~100%额定电压输出
7	+10Vdc	+10Vdc参考输出, 最大电流1mA
8	电流远程控制输入	0~+10Vdc对应0~100%额定电流输出
9	电流本地控制输出	前面板电流输出
10	电压远程控制输入	0~+10Vdc对应0~100%额定电压输出
11	电压本地控制输出	前面板电压输出
12	远程功率输出	可选
13	远程功率输入	
14	远程高压关	断开时为+15Vdc, 点动接地高压“关”
15	高压关指示	低电平高压“关”, 高电平高压“开”
16	远程高压开	断开时为+15Vdc, 点动接地高压“开”
17	高压开指示	低电平高压“开”, 高电平高压“关”
18	复位信号	低电平复位
19	电压模式	恒压模式下为低电平
20	电流模式	恒流模式下为低电平
21	功率模式	可选
22	远程报警	低电平报警, +15Vdc, 电流0.1mA不报警
23	+15Vdc I/O	+15Vdc, 最大电流100mA
24	功率显示	可选
25	地	机壳地

RS-232/RS-485数字接口[Ⓛ]

J3	端口信息		
1	空闲	6	空闲
2	TXD/发送数据	7	RS485B
3	RXD/接收数据	8	空闲
4	空闲	9	RS485A
5	数字地		

网口数字接口[Ⓛ]

J4	端口信息	
1	RX+	接收数据 +
2	RX-	接收数据 -
3	TX+	发送数据 +
4	空闲	空闲
5	空闲	空闲
6	TX-	发送数据 -
7	空闲	空闲
8	空闲	空闲

DL

1kV~130kV
10W~1200W
精密机箱高压电源



wisman[®]
High voltage power supply
威思曼高压电源

ISO9001:2015

第 3 页 共 3 页



DL机械尺寸

F
机箱高压电源

单位：英寸[毫米]

10W~300W:

600W~1200W:

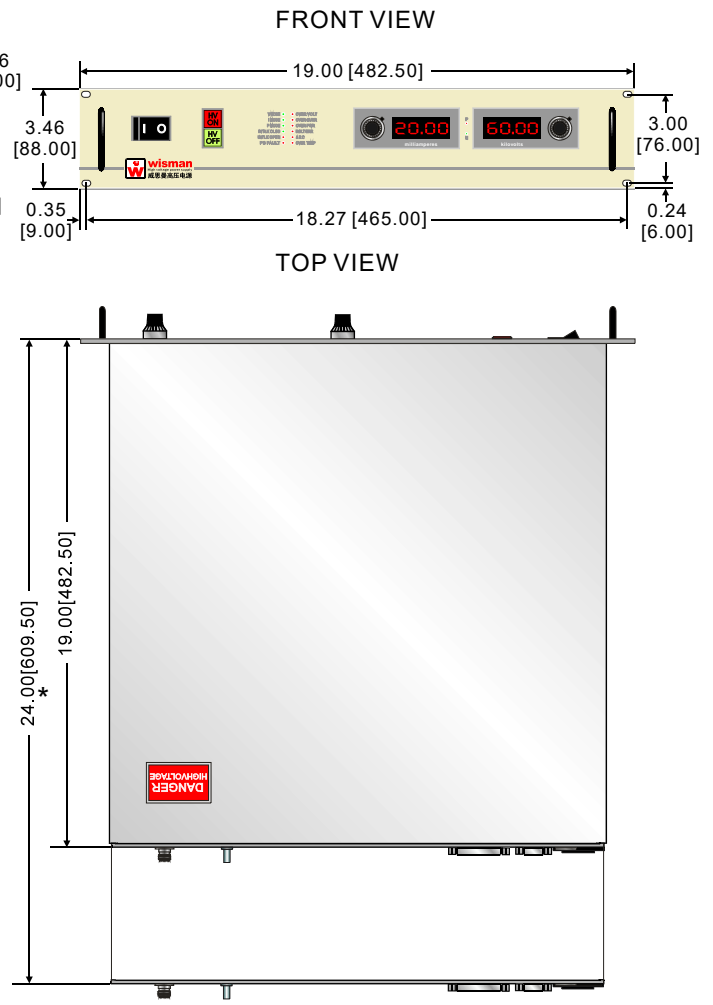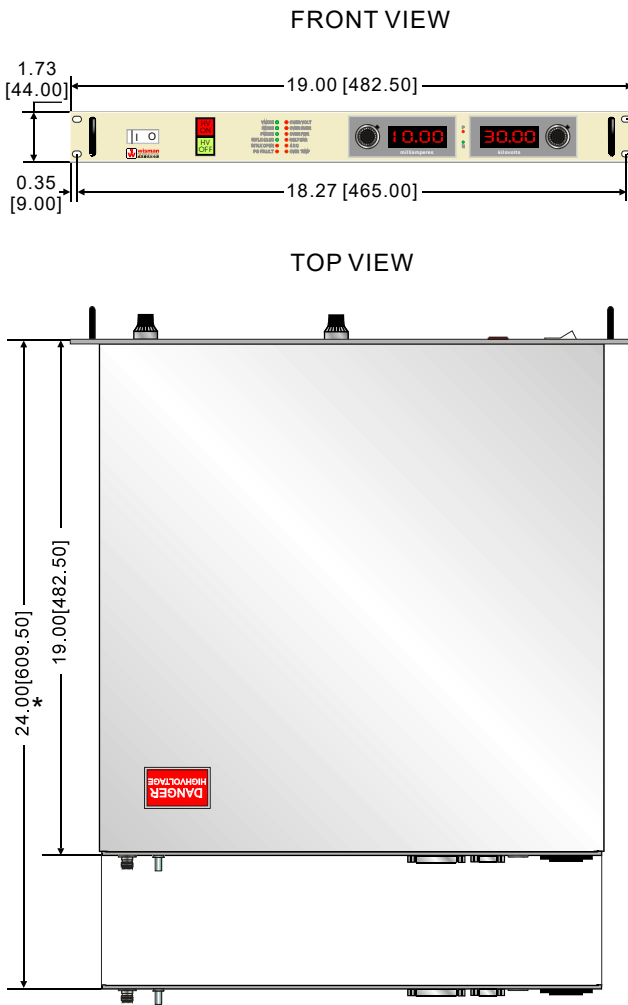

* 高压输出80~130kV时机箱长度为609.5mm