

实验室水质分析仪

BOD测定仪

具备实验室性能的便携仪器

生化耗氧量(BOD)是评价水系统受污染程度的一个十分重要的指标，百灵达无汞式数字BOD测定仪提供两种规格的标准套件：

- 可同时检测 6 个或 10 个水样，操作简便；
- 检测结果可直接以 mg/L 为单位显示；
- 无需进行设备维护，内置搅拌装置。

技术参数

仪器类型	压差式 BOD 测定仪
防护等级	IP 44
显示	数字液晶显示屏
数据记录	24 小时间隔记录 5 组 BOD 值
刻度	90, 250, 600, 900 mg/L BOD, 稀释后可扩展
安全等级	3 IEC 1010
电源	2 节 250mAh 锂电池，寿命最长可达 2 年
工作温度	- 25 - + 65 °C
重量	80g



订购信息

Wag-WE20050 6 瓶装 BOD 传感器检测套件


Wag-WE20060 10 瓶装 BOD 传感器检测套件

两种 BOD 传感器检测套件分别包含 6 套或 10 套以下配件：
500ml 棕色玻璃瓶，PVC 瓶盖，KOH 容器，35mm 电磁搅拌棒和一本操作手册。

可选配件

Wag-WE20070 6 瓶传感器替换装

Wag-WE20080 10 瓶传感器替换装

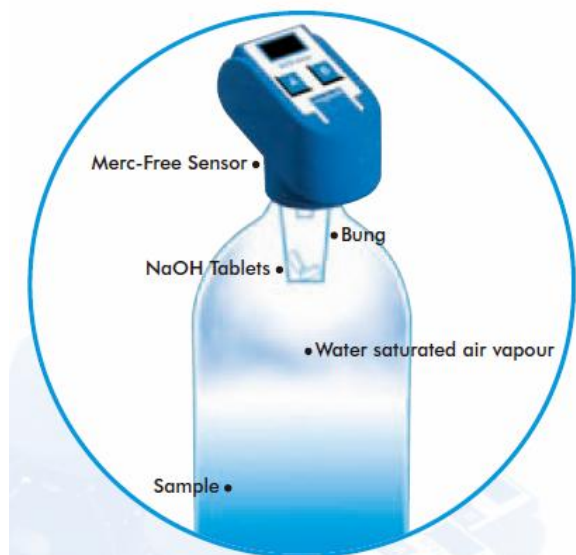

- 压力传感器操作简单，数字直读；
- 耐腐蚀设计；
- 结构紧凑，体积轻巧，携带方便；
- 坚固耐用的搅拌马达。