

## 德国 Peqlab\* PRO PCR 操作柜



### 产品特点：

提供无污染的 PCR 操作环境，用于 PCR 以及其他样品的准备和操作

- \* 双效去污：UV 去除气溶胶，结合过滤吸附污染物
- \* 循环空气流经密不透光的 UV 消毒腔中被消毒，无 UV 泄露影响操作者安全
- \* LCD 显示面板可详细显示 UV 消毒状态和时间，保证照射强度
- \* 设备上端拥有指示器显示循环空气的消毒状态
- \* 门开启时自动切断 UV 灯电源，保证无 UV 泄露
- \* 8mm 厚聚碳酸酯玻璃柜体可有效阻止 400nm 以下光线的辐射
- \* 可编程设定、预约消毒程序
- \* 工作台和背板均由抗菌不锈钢材质制成，既易清洁，又抑制了细菌的滋生
- \* 72 x 54 cm 的大尺寸工作区域，使操作人员不会感到局促
- \* 背板有可拆卸式搁架，可以为放置样品、移液管等物品提供更大的空间
- \* 四个内置插座，方便小型仪器的放置及运行，在柜内即可完成 PCR 样品的制备，最大限度降低了污染的可能性
- \* 通过 TÜV 检验安全认证



## 技术参数：


|         |   |
|---------|---|
| 光源      | 2 只顶置 UV 灯 ( 254nm , 25W )<br>1 只循环空气杀菌 UV 灯 ( 254nm , 8W )<br>1 只顶置白光灯 ( 15W ) |
| UV 定时器  | 0-30min ( 5min 可调 )   |
| 前面和侧壁材质 | 8mm 厚聚碳酸酯玻璃，防止 UV 穿透  |
| 底盘和背板材质 | 抗菌不锈钢   |
| 循环空气流速  | 56 m3/h   |
| 噪音      | < 51 dB   |
| 操作台面尺寸  | (W)720×(D)540mm   |
| 外部尺寸    | (W)750×(H) 780×(D) 620 mm   |
| 电源      | 220 V/50 Hz   |

## 订货信息：

|    |            |                       |
|----|------------|-----------------------|
| 货号 | 90-UV/PCR2 | PCR 操作柜 ( 含循环空气杀菌系统 ) |
|----|------------|-----------------------|



LCD 显示控制面板

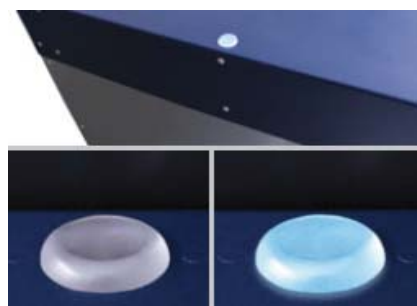

循环空气消毒指示器



4 个电源插孔