

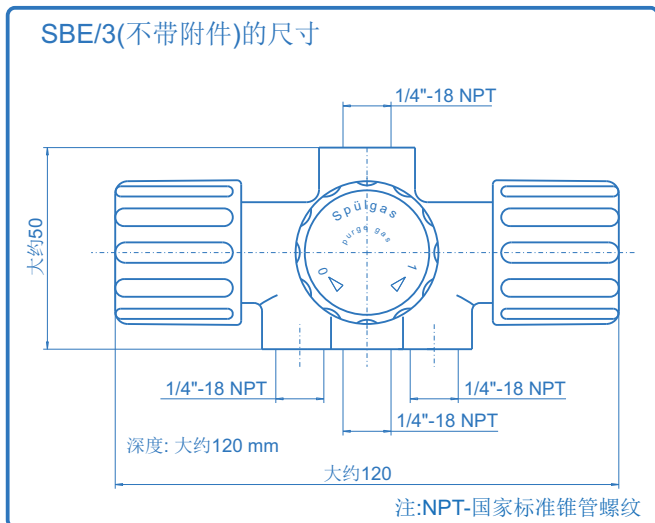


吹扫和连接装置SBE/3

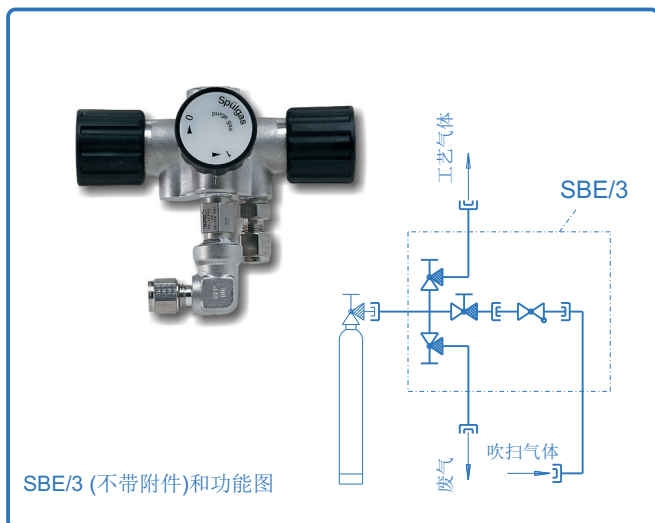

产品特性	
• 用于高纯度，强腐蚀性或者有毒气体并且带有惰性气体吹扫的装置	
• 最小的吹扫体积仅为1.3cm ³	
• 带有集成式毛细管(用于短吹扫周期)	
• 被污染的吹扫气体不进入下游系统, 直接通过废气阀门排放	
• 吹扫气体进口带有截止阀	
• 带有用来显示低压蒸汽的普通压力表, 安装在吹扫装置上的减压阀或者和带有金属管连接的压力控制面板一起使用	
• 适用于ECD类应用	

技术参数	
进气口压力 P ₁	最大200 bar
材料	不锈钢1.4404 (SS 316 L)
阀体	不锈钢1.4310 (SS 301)
膜片	聚偏氟乙烯
阀座	根据国际标准和气体类型选择
钢瓶连接方式	选择
进出口连接	1/4"-18 阴螺纹
温度范围	-30°C 到 +60°C
c _v 值	c _v = 0.08
泄露率	10 ⁻⁸ mbar l/s He
重量	1.6 kg (带压力表)

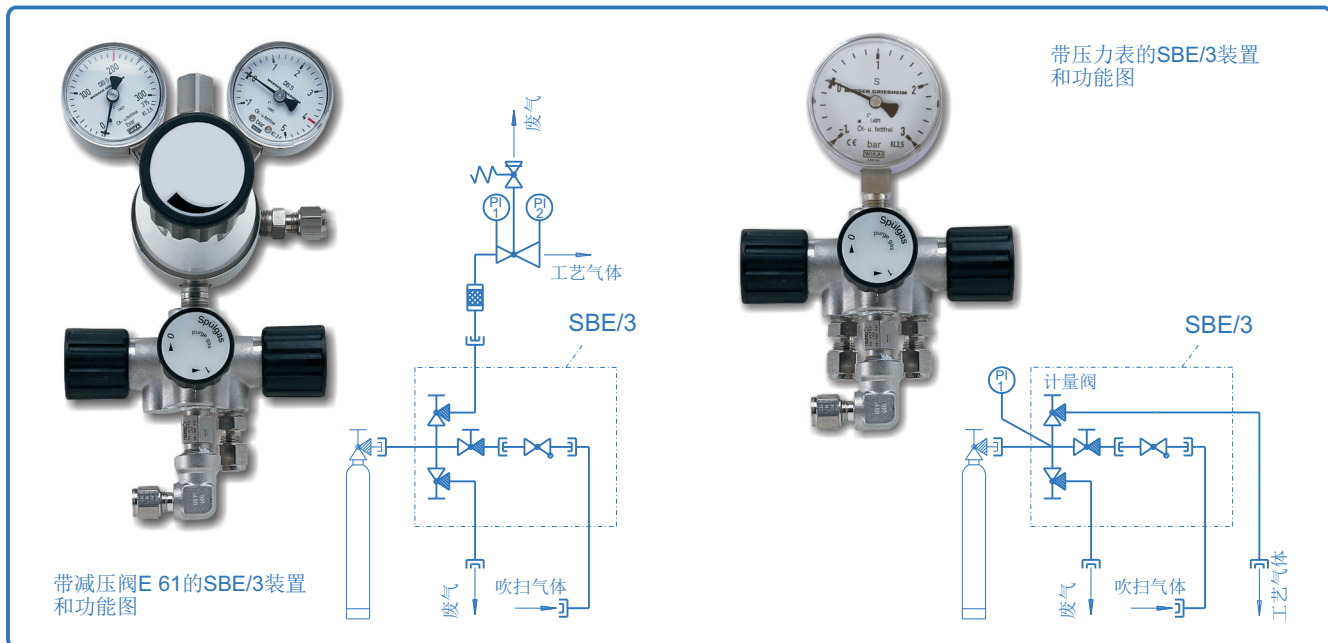


Spectron Gas Control Systems

SBE/3技术参数 1108版
 产品参数如有更改，恕不另行通知

www.spectron.de
 www.spectron.cn
 info@spectron.cn



吹扫和连接装置SBE/3的尺寸

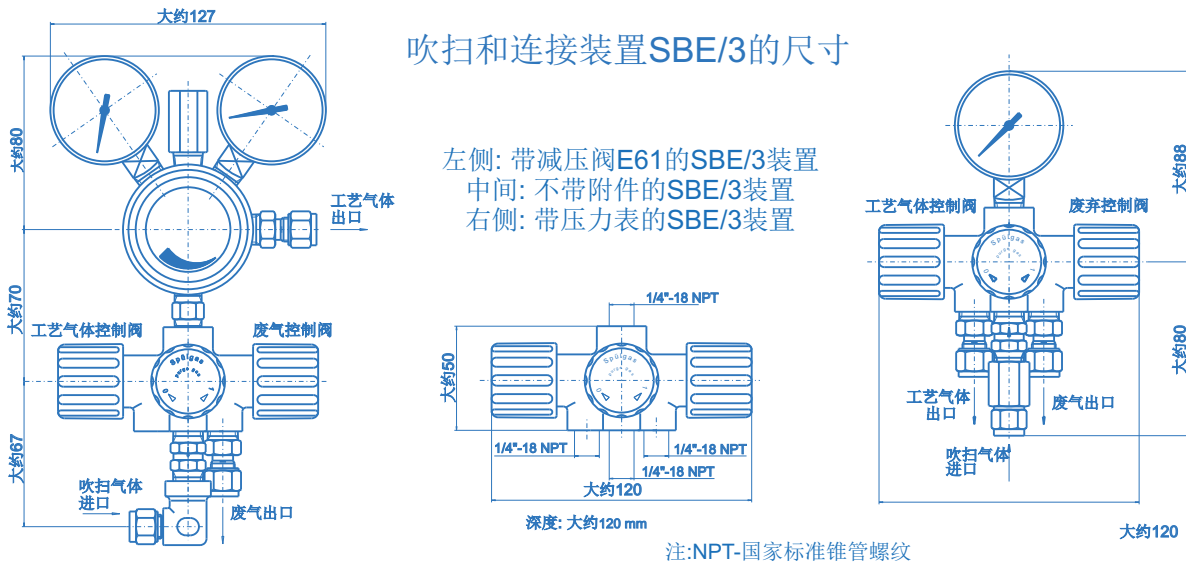

注:NPT-国家标准锥管螺纹

根据要求可增加配置!

订购信息: SBE/3系列吹扫和连接装置

SBE/3 - SE - DIN 8 - F2/ He

类型

- SE - 和压力控制面板一起使用的吹扫装置
- M - 带有压力表的吹扫装置, 该压力表可测量的最大量程为2 bar
- E61/4 - 带有压力等级达到4 bar单级式减压阀的吹扫装置
- E61/10 - 带有压力等级达到10bar单级式减压阀的吹扫装置
- E62/1,5 - 带有压力等级达到1.5bar双级式减压阀的吹扫装置
- E62/4 - 带有压力等级达到4bar双级式减压阀的吹扫装置

气体类型

请根据要求指定气体类型!

钢瓶连接方式

包括相关标准和接头编号的钢瓶接头的详细说明 (比如第三条英制标准)

说明

- SPECTROCEM - 通过使用高等级的材料和通过ISO9001质量保证体系认证的部件来保证最优的质量。
- 所有与介质接触的部件都在具备特殊清洗工艺SPECTRO-CLEAN®的超声波清洗系统(不含碳纤维)中进行清洗然后干。
- SPECTROCEM-部件经受100%的氦气泄漏测试。

压力显示

- 所有的减压阀都装有普通压力表来显示进出气口的压力。关于部件选择的重要注意事项

关于部件选择的重要注意事项

- 为保证安全操作, 有必要在选择减压阀的时候考虑整个系统的构造。
- 减压阀的功能, 材料的兼容性, 相关的温度范围, 正确安装, 根据相关规定的操作和维护, 都是系统设计者和使用者的责任。