




激光器触发装置 LT5\24V

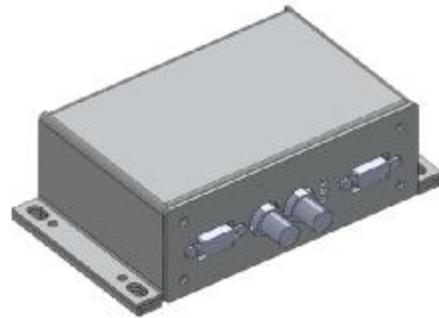

一、产品介绍

LT5\24V (Laser Trigger 5\24V) 是一款频率和脉宽可调整的激光器触发装置。

二、应用范围

应用于触发信号为 PWM 波且触发电压为 5V 或 24V 的激光器；

三、技术指标

PWM 输出频率	0—30KHZ(信号不失真)；
PWM 输出分辨率	≤1us；
PWM 输出电平	24V、5V，可选高低电平有效；
PWM 输出脉宽	0%---100%；
供电电源	5V，24V；
触发输入电平	24V、5V，可选高低电平有效；
通讯	RS232；

<http://www.cabr.com.cn/> 中国建筑科学研究院
<http://www.chinabee.com> 建筑环境与节能研究院
<http://www.emcso.com/> 环境测控优化研究中心
<http://www.shcabr.com/> 上海天河环境技术有限公司（环能院上海办事处）