


袖珍型多参数测量计

百灵达袖珍传感器系列体积轻巧，能够同时检测pH、TDS、电导率、盐度等基本指标，使用方便，具有极佳的性价比，特别适合各类工业企业用户使用。

- 支持自动温度补偿；
- 量程广泛，适合多种不同水样检测需求；
- IP 67 完全防护等级；

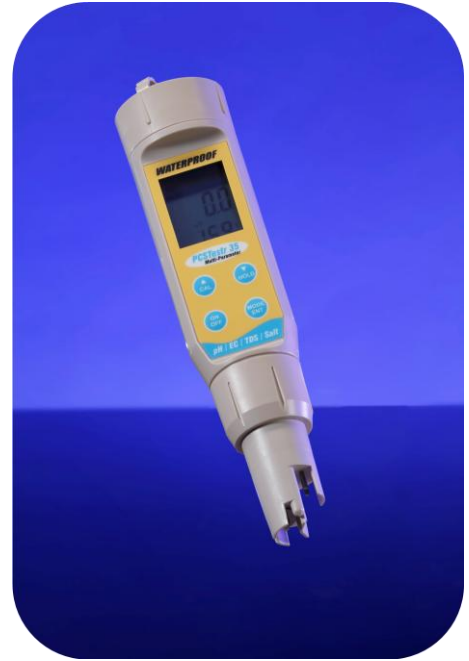

技术参数

检测项目	pH	TDS	电导率	盐度	水温
量程	0.00 - 14.00	0 - 99.9 mg/L 100 - 999mg/L 1.00-10.0g/L	0 - 199.9 μ S/cm 200-1999 μ S/cm 2.00-20.0mS/cm	0-99.9mg/L 100-999mg/L 1.00-10.0g/L	0.0-50.0°C
分辨率	0.01	0.1, 1 mg/L 0.01g/L	0.1, 1 μ S/cm 1mS/cm	0.0-1.00% 0.1, 1mg/L 0.01g/L	0.1°C
精确度	\pm 0.01	\pm 1% FS	\pm 1% FS	0.01% \pm 1% FS	\pm 0.5°C
系统参数					
校准点个数	pH: 最多5点; 其它项目: 3点校准(每个量程1点)				
工作温度	0 - 50°C, 支持自动温度补偿				
电池规格	3 x 1.5v 纽扣电池(类型: A76), 寿命>150h, 无操作8分钟后自动断电				
防护等级	IP 67				

订购信息

PT 162 袖珍型多参数测量计

可选配件

PT 105/5 pH 标准缓冲液, pH=4/7/10

PT 105/8 pH 标准缓冲液, pH=7

PT 142/4 标准电导率/TDS 溶液, 低量程(74 μ S)

PT 142/3 标准电导率/TDS 溶液, 中量程(1412 μ S)

PT 142/2 标准电导率/TDS 溶液, 高量程(12.88mS)