



DYNAMIC

岱洛集团

DYN*AIR*[®]
大聖



岱洛集团：行业的领导者、创造者

岱洛集团，中国第一个“静音无油空压机”概念的缔造者，创立于2004年，是集科研、设计、生产、销售、物流于一体的大型现代化企业集团，公司在国内下属6个子公司。另外，集团还在香港设有岱洛集团香港有限公司（Dynamic Group (Hongkong) Co., Ltd.），在美国设有美国岱洛医疗有限公司（Dynamic Medical LLC）。

岱洛集团专业生产各种类型静音无油空压机、医用抽吸机，移动式牙科治疗机和其它医疗设备。公司拥有“DYNAMIC”、“DYNAIR”、“大圣”、“ATEC”、“翔创”等著名高端品牌。

岱洛集团主要生产基地位于江苏昆山，占地60000平方米，一期主体建筑面积7000多平方米，拥有20名专业技术人员组成的强大研发团队，每年公司向研发中心投入不低于销售额的5%作为研发资金，从不间断新产品的开发。自主研发的产品获20多项国家专利。岱洛作为最大的口腔设备制造商之一，将为客户提供最全面的产品和最好的服务。

岱洛拥有高标准、完整的安全质保体系，拥有行业顶尖的生产设备，通过了德国南德TUV的ISO9001-2008和ISO13485-2012质量体系认证，是中国质量监督检验检疫总局核准的全国工业产品生产许可证认证厂家，获得欧盟工业CE，欧盟医疗CE认证，美国食品药品监督管理局颁发的FDA认证。凭借领先的创新技术、严格的品质控制、完善的服务体系，岱洛的产品畅销国内900多个县市，远销全球100多个国家和地区。

岱洛，您值得信赖的伙伴！期待与您携手共同发展！

岱洛集团子公司名录：

- 上海岱洛工贸有限公司（Shanghai Dynamic Industry Co., Ltd.）
- 上海圣霸医疗器材有限公司（Shanghai Dynair Medical Instrument Co., Ltd.）
- 上海翔创医疗科技有限公司（Shanghai Atec Medical Technology Co., Ltd.）
- 江苏岱洛医疗科技有限公司（Jiangsu Dynamic Medical Technology Co., Ltd.）
- 昆山翔创医疗科技有限公司（Kunshan Atec Medical Technology Co., Ltd.）
- 昆山岱镁医疗科技有限公司（Kunshan Dynmed Medical Technology Co., Ltd.）



大厅



培训室



展示厅



生产车间



医疗器械生产企业许可证



空气压缩机医疗器械注册证



抽吸机医疗器械注册证



牙科治疗器械注册证



ISO9001-2008



ISO13485-2012



CE 牙科治疗机

目录



空压机

03~09

- 静音无油空压机（标准系列）
- 超洁净系列（干燥系列）
- 超安静系列（消音箱系列）
- 供气系统
- 机头
- 零配件



抽吸机

10~13

- 抽吸机
- 抽吸系统
- 正负压一体机
- 零配件





牙科治疗机

14~17

- 移动式牙科治疗机
- 便携式牙椅
- 牙科综合治疗机
- 零配件

静音无油空压机

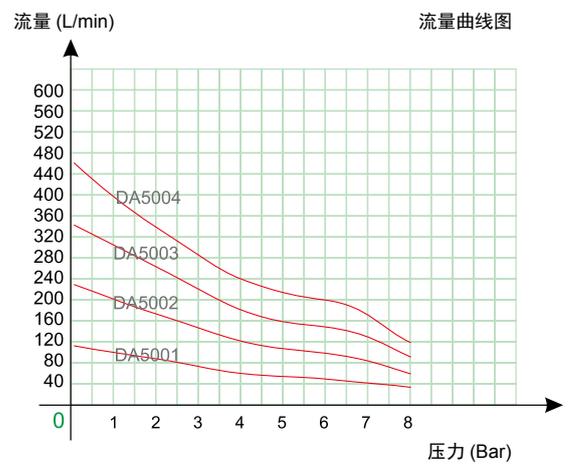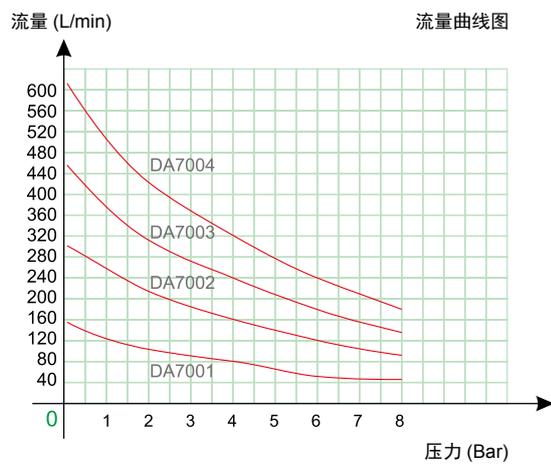

静心净气!

静音无油空压机

型 号		DA7001	DA7002	DA7003	DA7004	DA7005
						
电压 / 频率	V	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
功 率	HP	1	2	3	4	5
	KW	0.75	1.5	2.25	3	3.75
最大流量	L/min	152	304	456	608	760
	CFM	5.37	10.74	16.10	21.47	26.84
额定流量	L/min	50	100	150	200	250
	CFM	1.77	3.53	5.3	7.06	8.83
最大压力	Bar	8	8	8	8	8
	psi	116	116	116	116	116
储气罐容量	L	30	50	70	100	140
	Gallon	6.6	11.0	15.4	22.0	30.8
净 重	Kg	29.5	50	78	95	110
	Lbs	65.0	110.2	172	209.4	242.5
毛 重	Kg	33	62.5	90	114.5	148
	Lbs	72.8	137.8	198.4	252.4	326.3
噪音值	dB(A)	55(±10)	55(±10)	55(±10)	55(±10)	55(±10)
最大电流	A	3.4	6.8	10.2	13.6	17
尺 寸	mm	410×410×650	710×425×730	920×425×725	1070×460×750	1430×460×730
	inch	16.1×16.1×25.6	28×16.7×28.7	36.2×16.7×28.5	42.1×18.1×29.5	56.3×18.1×28.7

型 号		DA5001	DA5002	DA5003	DA5004	DA5001/4C
						
电压 / 频率	V	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
功 率	HP	0.75	1.5	2.25	3	0.75
	KW	0.55	1.1	1.65	2.2	0.55
最大流量	L/min	115	230	345	460	115
	CFM	4.06	8.12	12.18	16.24	4.06
额定流量	L/min	40	80	120	160	40
	CFM	1.41	2.82	4.24	5.65	1.41
最大压力	Bar	8	8	8	8	8
	psi	116	116	116	116	116
储气罐容量	L	22	50	70	100	4
	Gallon	5.8	11.0	15.4	22.0	1.1
净 重	Kg	24.5	49	71	89	23.5
	Lbs	53.9	107.8	156.2	195.8	51.7
毛 重	Kg	26.5	60	84	117	24.5
	Lbs	58.4	132.3	185.2	258	54
噪音值	dB(A)	55(±10)	55(±10)	55(±10)	55(±10)	55(±10)
最大电流	A	2.5	5	7.5	10	2.5
尺 寸	mm	410×410×520	710×425×710	920×425×690	1070×460×730	410×190×480
	inch	16.1×16.1×20.4	28×16.7×28	36.2×16.7×27.2	42.1×18.1×28.7	16.1×7.5×18.9

超洁净系列（干燥系列）

型 号		DA7001D	DA7002D	DA7003D	DA7004D
 干燥塔	 冷凝器				
电压 / 频率	V	100-240	100-240	100-240	100-240
	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
功 率	HP	1	2	3	4
	KW	0.75	1.5	2.25	3
最大流量	L/min	137	274	410	547
	CFM	4.8	9.6	14.4	19.2
额定流量	L/min	45	90	135	180
	CFM	1.59	3.18	4.77	6.35
最大压力	Bar	8	8	8	8
	psi	116	116	116	116
储气罐容量	L	30	50	70	100
	Gallon	6.6	11.0	15.4	22.0
净 重	Kg	36	64	89.5	113
	Lbs	79.4	141.1	197.3	249.1
毛 重	Kg	47.8	75.5	108.5	133.5
	Lbs	105.4	166.4	239.2	294.3
噪 音 值	dB(A)	55(±10)	55(±10)	55(±10)	55(±10)
最大电流	A	3.4	6.8	10.2	13.6
露 点	°C	-20	-20	-20	-20
尺 寸	mm	560×450×650	710×485×750	920×500×750	1070×520×750
	inch	22×17.7×25.6	28×19.1×29.5	36.2×19.7×29.5	42.1×20.5×29.5


型 号		DA5001D	DA5002D	DA5003D	DA5004D
 干燥塔	 冷凝器				
电压 / 频率	V	100-240	100-240	100-240	100-240
	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
功 率	HP	0.75	1.5	2.25	3
	KW	0.55	1.1	1.65	2.2
最大流量	L/min	104	207	311	414
	CFM	3.7	7.4	11	14.6
额定流量	L/min	36	72	108	144
	CFM	1.27	2.54	3.81	5.08
最大压力	Bar	8	8	8	8
	psi	116	116	116	116
储气罐容量	L	22	50	70	100
	Gallon	5.8	11.0	15.4	22.0
净 重	Kg	31	56	84.5	108
	Lbs	68.3	123.5	186.3	238.1
毛 重	Kg	41.2	70.4	96	145
	Lbs	90.8	155.2	211.6	319.7
噪 音 值	dB(A)	55(±10)	55(±10)	55(±10)	55(±10)
最大电流	A	2.5	5	7.5	10
露 点	°C	-20	-20	-20	-20
尺 寸	mm	550×460×520	710×490×750	920×500×750	1070×520×730
	inch	21.7×18.1×20.5	28×19.3×29.5	36.2×19.7×29.5	42.1×20.5×28.7

超安静系列（消音箱系列）

型 号		DA7001CS	DA7002CS	DA7003CS	DA7004CS
 铁质消音箱					
电压 / 频率	V	100-240	100-240	100-240	100-240
	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
功 率	HP	1	2	3	4
	KW	0.75	1.5	2.25	3
最大流量	L/min	152	304	456	608
	CFM	5.37	10.74	16.10	21.47
额定流量	L/min	50	100	150	200
	CFM	1.77	3.54	5.31	7.08
最大压力	Bar	8	8	8	8
	psi	116	116	116	116
储气罐容量	L	30	50	70	100
	Gallon	6.6	11.0	15.4	22.0
净 重	Kg	56.5	78	108	150
	Lbs	124.5	172	238.1	330.7
毛 重	Kg	72	97	126	180
	Lbs	158.7	213.8	277.8	396.8
噪 音 值	dB(A)	≤46	≤46	≤46	≤46
最大电流	A	3.4	6.8	10.2	13.6
尺 寸	mm	515×510×805	750×480×820	1060×600×880	1200×600×950
	inch	20.3×20×31.7	29.5×18.9×32.3	41.8×23.7×34.7	47.2×23.7×36

型 号		DA5001CS	DA5002CS	DA5003CS	DA5004CS
 铁质消音箱					
电压 / 频率	V	100-240	100-240	100-240	100-240
	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
功 率	HP	0.75	1.5	2.25	3
	KW	0.55	1.1	1.65	2.2
最大流量	L/min	115	230	345	460
	CFM	4.06	8.12	12.18	16.24
额定流量	L/min	40	80	120	160
	CFM	1.41	2.82	4.24	5.65
最大压力	Bar	8	8	8	8
	psi	116	116	116	116
储气罐容量	L	22	50	70	100
	Gallon	5.8	11.0	15.4	22.0
净 重	Kg	51	78	108	150
	Lbs	112	172	238.1	330.7
毛 重	Kg	60.8	97	126	180
	Lbs	134	213.8	277.8	396.8
噪 音 值	dB(A)	≤46	≤46	≤46	≤46
最大电流	A	2.5	5	7.5	10
尺 寸	mm	515×510×805	750×480×820	1060×600×880	1200×600×950
	inch	20.3×20×31.7	29.5×18.9×32.3	41.8×23.7×34.7	47.2×23.7×36

供气系统

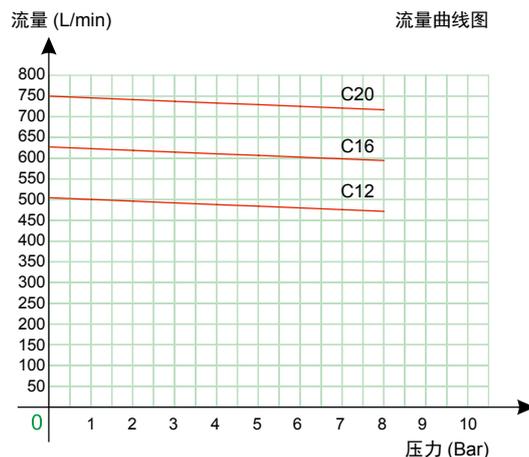

型号	C12	C16	C20
电压 (V)	380	380	380
频率 (Hz)	50	50	50
最大压力 (Bar)	8	8	8
功率 (KW)	4.5	5.25	6
流量 (L/min)	480	600	720
储气罐容量 (L)	200	200	200
噪音值 (dB(A))	≤60(±5)	≤60(±5)	≤60(±5)
净重 (KG)	360	360	360
尺寸 (mm)	1620×1430×1450	1620×1430×1450	1620×1430×1450

岱洛集中供气系统采用全无油涡旋压缩技术，是继往复活塞式压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机之后的又一种新型高效容积式压缩机，被认为是第四代容积式压缩机。



产品特点：

- 零部件少，运行中除轴承外无金属接触，震动小，可靠性高。
- 气流脉动微小，噪音低，更环保。
- 主机零件少，方便维护。
- 压缩机机头3年或5000小时（先达到为准）质保；
- 电机及控制电路，气管开关、管道1年或2000小时（先达到为准）质保；

可根据客户不同需求进行定制！

机 头

型 号	OF500	OF700	OF850	OF1100
				
电压 / 频率 (Volt/Hz)	110/60~240/50	110/60~240/50	110/60~240/50	110/60~240/50
功率 (KW)	0.55KW[3/4HP]	0.75KW[1HP]	0.85KW[1.13HP]	1.25KW[1.5HP]
气 流 量 (L/min)	115 (40)	152 (50)	170 (60)	195 (118)
气 缸 行 程 (mm)	13	17	17	22
气 缸 直 径 (mm)	63.7	63.7	63.6	63.7
安 装 尺 寸 (mm)	224×89	224×89	230×89	248×127
外 观 尺 寸 (mm)	270×128×190	270×128×190	270×136×227	315×160×290
净 重 (KG)	9.5	11	10.7	17

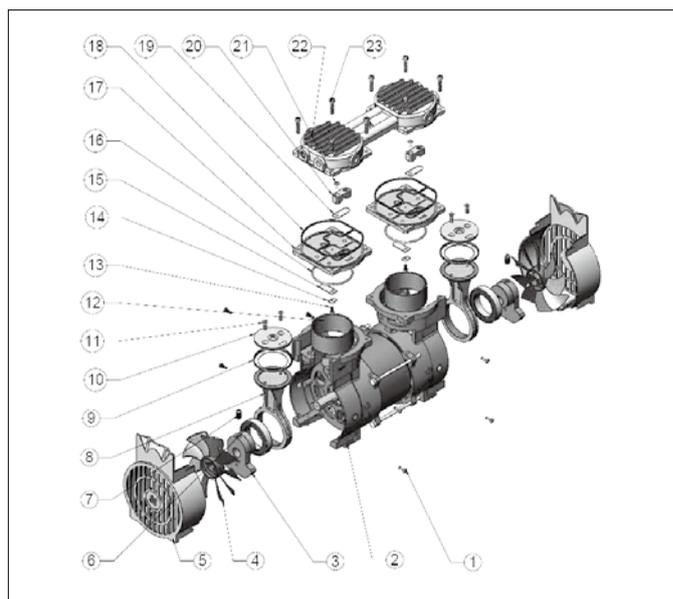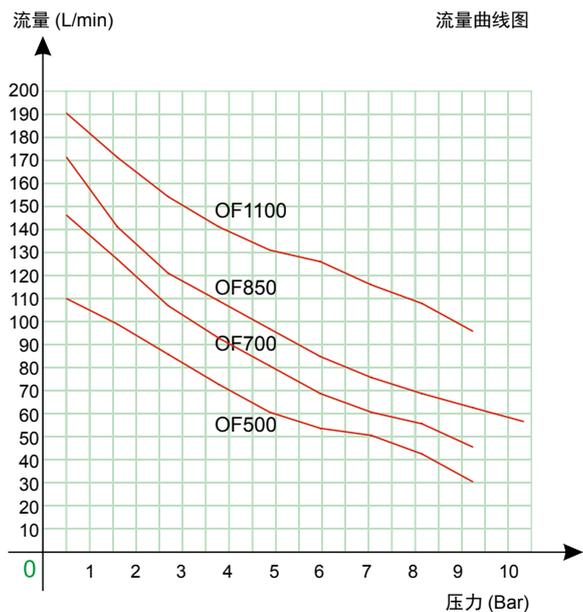

1	风扇罩螺丝
2	空机组件
3	偏心轮
4	风扇
5	风扇罩
6	偏心轮轴承
7	偏心轮螺钉
8	连杆

9	皮碗
10	压板
11	压板螺钉
12	缸套
13	阀门螺钉
14	阀门垫片
15	进气阀片
16	缸套密封圈

17	阀板
18	缸盖密封圈
19	出气阀片
20	限位块
21	阀门螺钉
22	缸盖
23	缸盖螺钉

零配件

电子类：



压力开关
PD5001



电磁阀
PD4018 PD4019



电容
PD1003



过载保护器
PD3001 PS0054

五金类：



过滤调压阀
PW1001



安全阀
PW1011



大直通
PW2045



金属软管
PW2003



压力表
PW1025



球阀
PW1014



排污阀
PW1045



正反丝接头
PW2047-1



弯头
PW2020



双外丝接头
PW2011



堵头
PW2054



单向阀
PW1022

塑料类：



消音器
PS0169



PU管
PF3013



储气罐脚垫
PS0010



机头减震柱
PS0012

抽吸机

静心净气！



型 号	DS2501M	DS3701M	DS3701CS-1	DS3701CS-2011	DS7501CS
电压 / 频率 (Volt/Hz)	110/60~240/50	110/60~240/50	110/60~240/50	110/60~240/50	110/60~240/50
功率 (KW)	0.25	0.37	0.37	0.37	0.75
负压 (Kpa)	-11	-11	-11	-11	-17
抽吸量 (L/min)	250	370	370	370	750
净重 / 毛重 (KG)	21.8 / 26	26.6 / 31	24.2 / 29	26 / 30	45 / 50
尺寸 (mm)	340×290×760	360×300×784	410×310×350	490×325×490	600×400×652
60% 同启率时可拖椅位数	/	/	1	1	2

静音：噪音低，振动小，噪音值小于 50 分贝。

清洁环保：抽吸泵是纯无油设计，大流量进行抽吸，防止细菌传染。

反应迅速：开机数秒钟内即可达到高度抽吸力

持久耐用：高品质电动机，直连风泵的扇叶结构提供强劲的动力，可连续稳定的使用。

高端设计：最优人性化设计结构，医生工作时不会被患者的吞咽反应打断，患者治疗时倍感舒适。

自我保护：低电压控制高电压原理，可保证电路的安全和稳定。

操作简易：管接器结构简单，两侧门完全可拆卸，易于安装、拆分和密封；分离器和排污瓶可随时拆下清洗和安装。

维护简单：8000 个常规工作小时内不需要作任何维护。

排污方便：全自动系统可以自动控制电机启动、污水排放和断电

适用范围：用于牙科及手术负压抽吸，为牙科治疗设备的抽吸器件提供负压抽吸动力

抽吸系统



产品特点：

- 变频设计，节约能源。
- 功率小、抽吸量大，真空度高。
- 集成化控制，操作简单。
- 分体式设计，移动、安装方便。
- 性能可靠，可持续工作。
- 模块化结构，可附加多组电机。

DS7501CS	C10	C20	C30	C40	C50	C100
电压 (V)	380	380	380	380	380	380
频率 (Hz)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
功率: (KW)	2.2	4.4	6.6	8.8	11	22
抽吸流量 (L/min)	4000	8000	12000	16000	20000	40000
负压 (Kpa)	10-35	10-35	10-35	10-35	12-40	12-40
60% 同启率时最大 可拖牙椅位数	10	20	30	40	50	100
尺寸 (mm)	1000×650×1400	1500×650×1400	1500×650×1400	2000×650×1400	2000×650×1400	2600×650×1400
	900×900×1400	900×900×1400	900×900×1400	900×900×1400	900×900×1400	900×900×1400

可根据客户不同需求进行定制！

正负压一体机

型 号		DAS001		DAS002	
					
电压	V	110-240	220	110-240	220
频率	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
功率	KW	0.55	0.37	0.75	0.75
流量	L/min	40	80	50	145
最大压力	Bar	8	/	8	/
最大电流	A	2.5	2.7	3.4	5.2
最大负压	Kpa	/	-11	/	-15
60% 同启率时可拖椅位数		1		2	
储气罐容量	L	25.5	/	25.5	/
净重	Kg	56.5	63	85.5	106
噪音值	dB(A)	54	53	54	63



产品特点：


- 将压缩空气设备和负压抽吸巧妙地结合在一起，放置在一个单一的能源中心，将供电系统垂直叠合，而不是侧向扩散，节省宝贵的空间。
- 全封闭式的金属结构，将各类设备和配件融入其中，达到了最严格的设计要求。
- 供应线路的铺设，即电子电源、负压管、空气压缩管和排气装置都位于中心位置，再辅以必要的排水装置。
- 这种装置明确的定义了所需的安装工作条件，即意味着尺寸和规模都能达到精确的计算，杜绝了任何可能的失误。



可根据客户不同需求进行定制！

零配件

	RB370	RB550	RB750
电压 (V)	220	220	220
电流 (A)	2.7	3.7	5.2
功率 (KW)	0.37	0.55	0.8
最大流量 (m ³ /h)	80	100	145
真空度 (Kpa)	-11	-12	-15
噪音值 (dB(A))	53	55	63
净重 (KG)	11	13	15

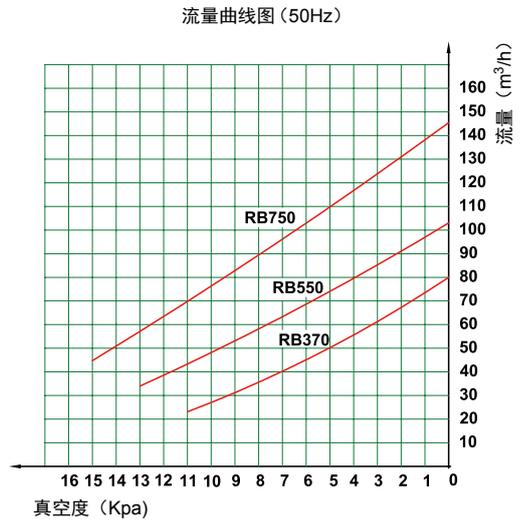

水气分离器
PS0041



过滤器
PS0017



电路板
PD5019



水泵
PLS035



箱锁
PW3010



塑料防水盒
PS0210



接头
PW2090

移动式牙科治疗仪



产品特点：

- **便携：**重量轻，拉杆箱外型，让医生出行更方便，上门服务倍感轻松。
- **设计时尚：**时尚的外箱设计，外箱表面有流行纹路，蓝、灰两种颜色可选择。亲近大自然的颜色及休闲的外观，使就诊患者心情更轻松。
- **结构完美：**产品结构紧凑有序，符合医生使用习惯，让操作更简单。
- **操作简单：**开箱数秒内可接好器械、接通电源可马上投入使用，脚踏开关控制。
- **持久耐用：**电机性能稳定，外箱耐摔，不易褪色，按规定方法使用，机械使用时间可超过 15000 小时。
- **方便维护：**无油电机，不需加入润滑油保养；积污瓶方便拆洗、消毒。
- **绿色环保：**分类收集、处理治疗过程中产生的废物，避免传染。
- **保质期：**1 年
- **适用范围：**口腔医院、口腔诊所、军队、外出口腔保健、治疗医疗机构。

型 号		DU852	DU893	DU892	DU895A	DU895	DU896	DU811	DU812
电压	V	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	/	110-240
频率	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	/	50/60
功率	W	550	550	550	550	550	550	1	50
储气罐容量	L	1	4	4	4	4	1	/	/
净重	KG	26	28	26	31	26	24	26	26
噪音值	dB	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	/	/
尺寸	mm	450×310×680	450×310×680	450×310×680	420×300×570	420×300×480	460×330×410	610×580×850	610×580×850
标准配置		三用枪 弱吸唾器 强吸唾器 空压机 洁牙机 光固化 低速手机管 高速手机管	三用枪 弱吸唾器 空压机 洁牙机 光固化 低速手机管 高速手机管	三用枪 弱吸唾器 空压机 低速手机管 高速手机管	三用枪 空压机 低速手机管 高速手机管	三用枪 空压机 低速手机管 高速手机管	三用枪 弱吸唾器 空压机 低速手机管 高速手机管	三用枪 弱吸唾器 低速手机管 高速手机管 器械盘	三用枪 弱吸唾器 洁牙机 光固化 低速手机管 高速手机管 器械盘



DU32L

产品特点：

- 最大承重量：135KG
- 倾斜范围：110°~175°
- 净重：13.2kg
- 折叠尺寸：86x55x23cm
- 展开尺寸：162x55x53cm

选配：

- 手术灯
- 托盘
- 痰盂
- 便携医师椅



DS08

产品特点：

- 重量：4kg
- 包装尺寸：700x360x260mm

DLG101

产品特点：

- 最大高度：1700mm
- 可调节高度范围：750mm
- 旋转幅度：280°
- 净重：2.4kg
- 包装尺寸：930x140x140



牙科综合治疗机



型号	DU3200	DU3500	DU3600	DU3600A	DU3800	DU3900
DYNAMIC						
毛重 (KG)	230	250	250	250	280	280
尺寸 (m)	1.45x1.06x1.06	1.58x1.28x1.06	1.58x1.28x1.06	1.58x1.28x1.06	1.58x1.28x1.06	1.58x1.28x1.06



黑色
#1

紫红
#2

停产
#3

黄色
#4

灰色
#5

苹果绿
#6

淡绿
#7

天蓝
#8

深蓝
#9

深绿
#10



DS01



DS02



DS03



DS04



DS05



DS06

零 配 件



三用枪
PZ1004



高速手机
WU4003



低速手机
WU4007&WU4010



弱吸唾器
PZ1006



强吸唾器
PZ1099



光固化
WU2071



洁牙机
WU2070



洁牙机脚控开关
PZ1146



储水瓶
PS0018



积污瓶
PS0019



风扇
PD5013



皮管
PZ1040



脚踏开关
PZ1014




手机专用压力表
PZ1045



压力表
PW1027



2S 交换阀
PZ1122

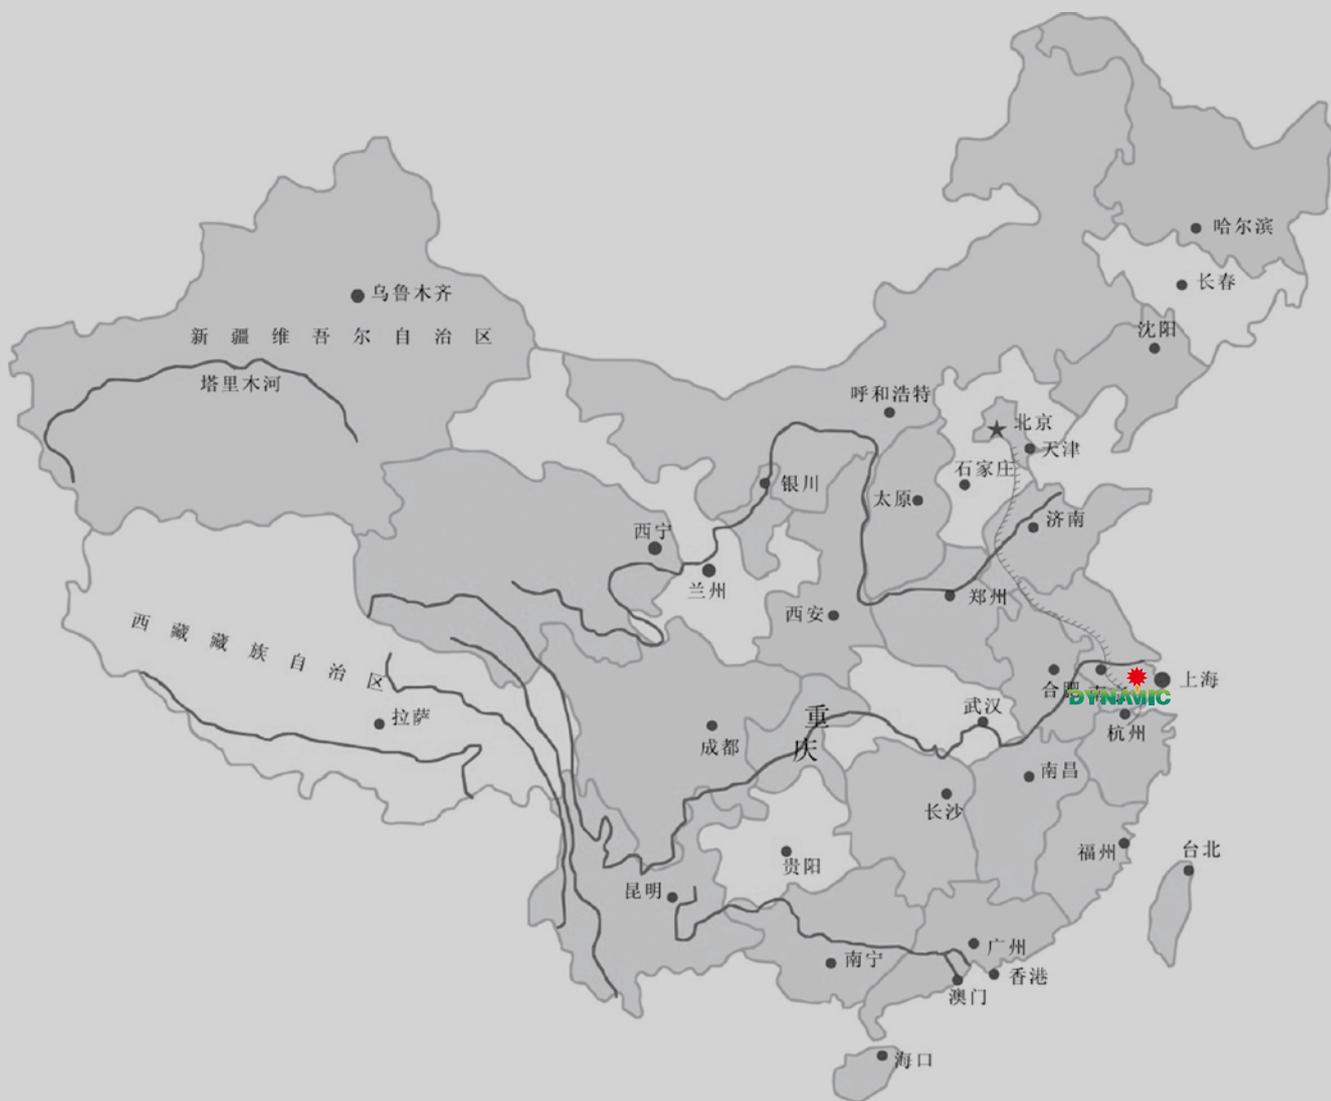

DYNAMIC
岱洛集团

地址：江苏省昆山市陆家镇星圃路 108 号

电话：0512-82627666

传真：0512-82603908

邮箱：info@dynamicgroup.cn

网址：www.dynamicgroup.cn

经销商联系信息

* 我们保留所有产品信息调整和更改的最终解释权。
* 本产品宣传册版权归岱洛集团所有。