

ENERGETIQ 激光驱动宽带光源

Energetiq 光源是一款高亮度，高稳定、长寿命宽谱光源，采用革命性的光源技术——LDLS™激光驱动光源技术。具有高可靠性，高性能，高亮度，长寿命等特点。波长范围从 170nm 到 2100nm 以上。

部分型号参数：

产 品 型 号	EQ-99	EQ-99-FC	EQ-1500
光 波 范 围	170-2100nm	170-2100nm	170-2100nm
输 出 功 率	0.5W	0.3W	1.5W
数 值 孔 径	Up to 0.47	0.22	Up to 0.5
光 源 寿 命	约 10000 hrs	约 10000 hrs	约 10000 hrs
同 步 输 出	自由空间	SMA 连接器, 光纤耦合 宽带光输出	灵活的光学界面, 自由 空间或者光纤接口,
光 源 重 量	0.7kg	0.7kg	5kg
光 源 尺 寸	82.3 × 85.7 × 76.2mm	82.3×85.7×76.2mm	160 × 142.2 × 218.4 mm
应 用	紫外- 可见光光谱测定法，光学组件测试，显微镜照明，环境分析，材料表征，高性能液体色谱（HPLC），气相测量，光纤测试，高性能光谱学，高端成像，过程质量监测，光电发射电子显微镜（PEEM），圆二色性光谱学，长寿命灯的应用需求		

光谱



EQ-99-S




EQ-99-FC-S



EQ-1500



AOE TECH CO., LIMITED

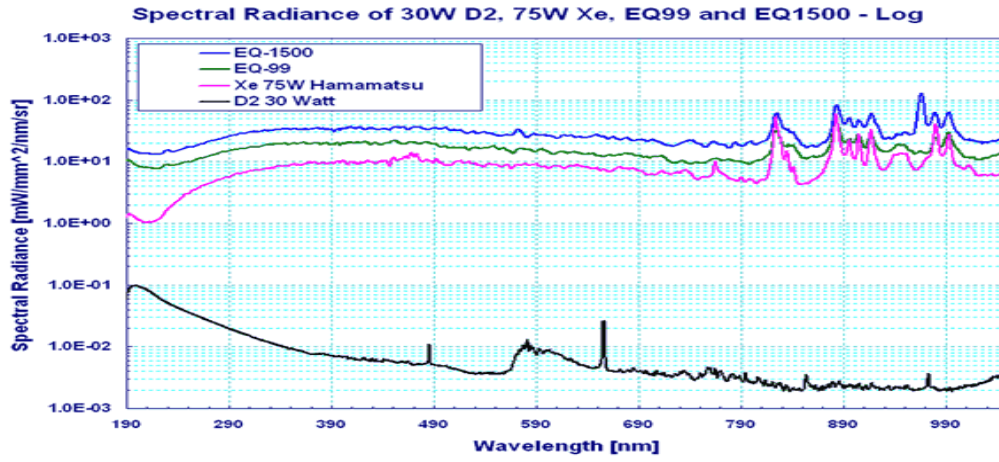

上海尖丰光电技术有限公司

电话: 021-64306513

TEL: 18049984960

Email: sales@aoetech.com

地址: 上海市闵行区元江路 3599 号福克斯创新园 10 幢 3 楼 328 室

Website: <http://www.aoetech.com/>