


PTFE 搅拌轴承

通用搅拌轴承, 适配标准锥形接口

可连接 PTFE、玻璃和金属搅拌杆
采用复合材料 PTFE/PEEK(聚醚酮纤维)密封件, 内嵌玻璃轴承, 保持了搅拌轴承的密封性和搅拌顺畅。
超强的抗化学腐蚀性
低振动性
适用最低真空度值为 5 mmHg, 可以在微正压 3-5 psi 下使用
无碎屑脱落
推荐使用最大搅拌速度: 连续式 500 rpm, 间歇式 800 rpm

增强密封性搅拌轴承, 用于标准锥形接口

采用复合材料 PTFE/PEEK(聚醚酮纤维)密封件, 内嵌玻璃轴承, 保持了搅拌轴承的密封性和搅拌顺畅, 独特机械耦合密封设计, 保证高真空密封性 (to 5 Torr), 无碎屑产品, 超强的抗化学腐蚀性。
低振动, 可连接玻璃和金属搅拌杆, 不推荐使用 PTFE 搅拌杆
适用最低真空度值为 5 Torr
推荐使用最大搅拌速度: 连续式 500 rpm, 间歇式 800 rpm

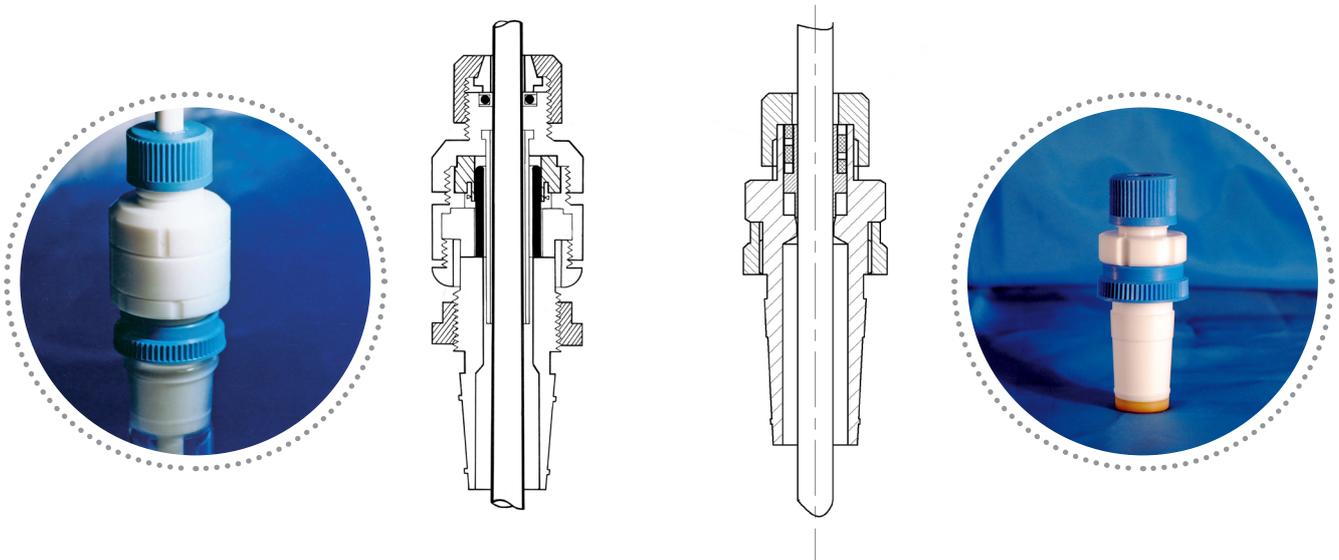

订货号	适合搅拌杆直径 (mm)	磨口规格	高度 (mm)	最大直径 Ø (mm)
005.101.1.7	6	19/22	96	45
005.102.7	6	24/40	96	45
005.104.7	8	24/40	96	45
005.105.7	10	24/40	96	45
005.106.7	10	29/42	96	45
005.108.7	12	29/42	110	55

订货号	适合搅拌杆直径 (mm)	锥形接口	高度 mm 不含接口部分	搅拌轴承直径
005.0.0619	6	19/22	60	42
005.0.0624	6	24/40	60	42
005.0.0819	8	19/38	60	42
005.0.0824	8	24/40	60	42
005.0.1024	10	24/40	60	42
005.0.1029	10	29/42	60	50
005.0.1034	10	34/45	60	50
005.0.1045	10	45/50	60	58
005.0.1229	12	29/42	70	50
005.0.1945	19	45/50	70	58

PTFE 高真空搅拌轴承

高真空搅拌轴承, 真空度可达 -0.6 Torr, 同样适用于压力环境。防脱落设计, PTFE、Rulon、PEEK 材质。转速可达 400 rpm, 可以用于配套玻璃 (抛光玻璃比磨砂玻璃更适合) 或者不锈钢搅拌杆。



标准磨口	适配搅拌杆外径 (mm)	替换 O 型圈	订货号
24/40	10	7859-526	8050-02
29/42	10	7859-534	8050-04
29/32	10	7859-534	8050-14
#15 ACE 螺纹	10	7859-530	8050-10
#25 ACE 螺纹	10	7859-534	8050-12
45/50	19	7859-573	8050-06
45/50	25.4	7859-573	8050-16
45/50	28	7859-573	8050-08
45/50	30	7859-573	8050-18

经济型 PTFE 搅拌轴封

通用性搅拌轴封, 全 PTFE 材质, 高防腐蚀, 标准磨口接口, 附加 O 型圈强化密封效果



搅拌轴承, 标准锥形接口

订货号	适合搅拌杆直径 (mm)	锥形接口	高度 mm 不包括接口部分	搅拌杆直径 Ø (mm)
KA22-02	8	24/40	60	42
KA22-03	8	29/42	60	42
KA22-04	8	34/45	60	42