


已取得 ISO9001 质量管理体系认证
Has achieved ISO9001 quality management system certification

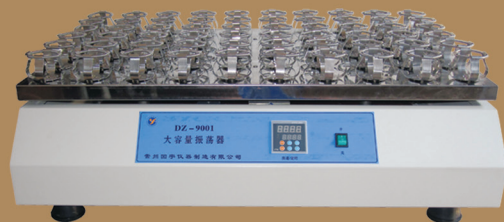

常州国宇仪器制造有限公司
Changzhou Guoyu Instrument Manufacturing Co., Ltd.

常州国宇仪器制造有限公司

常州国宇仪器制造有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的提供实验、环保、分析仪器服务的专业化工厂，有着多年专业从事仪器仪表研发和生产的经验。产品畅销全国大中小学、医疗、化工、环保、卫生防疫等单位，并且大量出口非洲、东南亚等国家，深受用户的好评及赞许。企业建筑面积 2000 多平方米，生产设备先进，制造工艺精良，检测手段完备，技术力量雄厚。总经理杨国生率全体员工向支持我公司发展的各级人士表示感谢！并欢迎莅临我公司参观指导。

企业已取得 ISO9001 质量管理体系认证。凡长期经销我公司产品者价格优惠，本公司产品自出厂之日起，如在一年内发现属于制造质量问题，均由我公司负责。请用户记住：产品质量就是公司的希望和生命。

本公司可根据用户要求定做仪器，欢迎来电垂询！

Changzhou State-Instrument Manufacturing Co., Ltd. is a research, production and sales provide experimental, environmental protection, chemical analysis equipment and professional services, has many years of experience specializing in the development and production of instrumentation. Selling products and colleges, medical, chemical, environmental, health and epidemic prevention and other units, and a large number of exports to Africa, Southeast Asia and other countries, praised by users and praise. Enterprise building area of over 2000 square meters, advanced production equipment, sophisticated manufacturing technology, detection means complete, strong technical force. Yang Guosheng general manager of the staff at all levels to support the development of our company who thanked! And welcome to visit our company guidance.

Company has achieved ISO9001 quality management system certification. Where long-term distribution of our products by price, date of the company's products from the factory, manufacturing quality problems are found within a year, by my company. Ask the user to remember: Product quality is our hope and life.

The company can be customized instrument, please call us!





SHA-2 冷冻水浴恒温振荡器
SHA-2 Freezing Thermostat Water Bath Vibrator



SHY-2A, SHA-B 多功能水浴恒温振荡器
SHY-2A, SHA-B Double-Functional Thermostat Water Bath Vibrator



SHY-2(回旋), WHY-2(往复) 水浴恒温振荡器
SHY-2(Reciprocating), WHY-2(Manoeuvre) Thermostat Water Bath Vibrator



SHA-C(往复), SHZ-82(回旋) 水浴恒温振荡器
SHA-C(Manoeuvre), SHZ-82(Reciprocating) Thermostat Water Bath Vibrator



SHY-2AHS 水浴恒温恒速振荡器
SHY-2AHS Water bath constant speed oscillator




SY-88B 大容量水浴恒温振荡器
SY-88B Large capacity water bath oscillator



ZD-88 全温气浴振荡器
ZD-88 The Whole Temperature Steam Bath Vibrator



HY-45 气浴恒温生物摇床
HY-45 Bio-gas thermostatic bath shaker

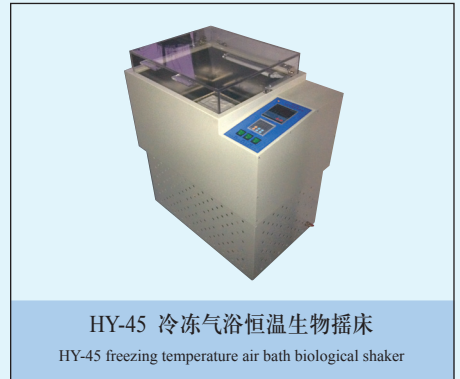

HY-45 冷冻气浴恒温生物摇床
HY-45 freezing temperature air bath biological shaker

恒温振荡器(摇床)系列 Constant Temperature Vibrator (Table) Series

型号 Type No.	振荡频率 (rpm) Frequency of Vibration (rpm)	振荡幅度 (mm) Range of Vibration (mm)	工作方式 Working Style	加热功率 (W) Heating Power (W)	控温范围 (°C) Temperature Control Range (°C)	工作尺寸 (CM) Working Size (cm)	外形尺寸 (CM) Outside Size (cm)
SHA-2	起动 -300	20-30	回旋	1500	5-100	40.5x31	69x46x48
SHA-B SHY-2A	起动 -300	20-30	往复、回旋	1500	室温 -100	40.5x31	69x46x51
SHY-2 WHY-2	起动 -300	20-30	往复 回旋	1500	室温 -100	40.5x31	69x46x48
SHY-2AHS	60-300	20-30	往复、回旋	1500	室温 -100 定时: 0-9999 分钟	40.5x31	69x46x51
SY-88B	40-280	30	回旋	4500	室温 -100 定时: 0-9999 分钟	85x50	115x70x55
ZD-88	起动 -260	20-30	回旋	680	5-50	85x50	115x70x95
HY-45	40-300 恒速装置无刷电机	20(30)	回旋	500	室温 -50 定时: 0-9999 分钟	47x40	69x47x60
HY-45A	40-300 恒速装置无刷电机	20(30)	回旋	500	5-50 定时: 0-9999 分钟	47x40	78x47x85



ZD-85 双功能气浴恒温振荡器
ZD-85 Double-Functional Thermostat Steam Bath Vibrator




ZD-85A 气浴恒温恒速振荡器
ZD-85A Air bath temperature constant speed oscillator




CHA-S(往复)、THZ-82(回旋) 气浴恒温振荡器
CHA-S(Manoeuvre)、SHZ-82(Reciprocating) Thermostat Steam Bath Vibrator



CHA-SA(往复)、THZ-82A(回旋) 气浴恒温振荡器
CHA-SA(Manoeuvre)、SHZ-82A(Reciprocating) Thermostat Steam Bath Vibrator

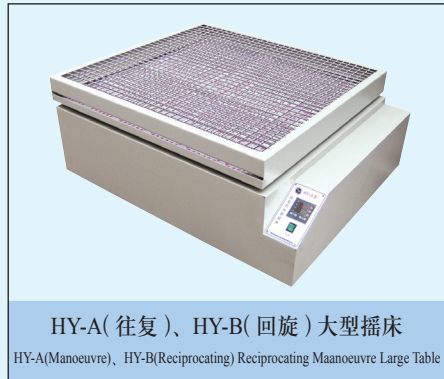

HY-A(往复)、HY-B(回旋) 大型摇床
HY-A(Manoeuvre)、HY-B(Reciprocating) Reciprocating Manoeuvre Large Table

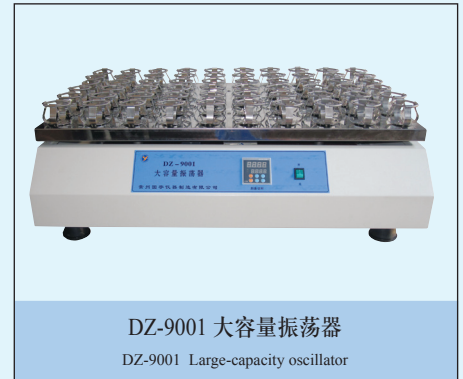

DZ-9001 大容量振荡器
DZ-9001 Large-capacity oscillator



HY-8A 大容量振荡器
HY-8A Large-capacity oscillator



HY-5 回旋式振荡器
HY-5 Manoeuvre Style Vibrator



HY-5A 数显回旋式振荡器
HY-5A Numercial Show Manoeuvre Style Vibrator

恒温振荡器（摇床）、振荡器系列

Constant Temperature Vibrator (Table) / Vibrator Series

型号 Type No.	振荡频率 (rpm) Frequency of Vibration (rpm)	振荡幅度 (mm) Range of Vibration (mm)	工作方式 Working Style	加热功率 (W) Heating Power (W)	控温范围 (°C) Temperature Contrd Range (°C)	工作尺寸 (CM) Working Size (cm)	外形尺寸 (CM) Outside Size (cm)
ZD-85	启动 ~ 300	20 ~ 30	往复、回旋	580	室温 -50	47x42	69x47x50
ZD-85A	60 ~ 300	20(30)	往复、回旋	500	室温 -50 定时: 0-9999 分钟	47x42	69x47x50
CHA-S THZ-82	启动 ~ 300	20 ~ 30	往复 回旋	580	室温 -50	47x42	69x47x50
CHA-SA THZ-82A	启动 ~ 300	20 ~ 30	往复 回旋	580	室温 -50	47x42	69x47x50
HY-A HY-B	60 ~ 250	20 ~ 30 30	往复 回旋	电机功率: 200W 数显测速、恒速装置、电子定时		100x94	70x62x27 112x94x48
DZ-9001	50 ~ 260	30	回旋	电子定时: 0 ~ 9999 分钟		250mlx60 只三脚烧瓶	100x69x30
HY-8A	60 ~ 300	20	回旋	电子定时: 0 ~ 9999 分钟		70x62	70x62x27
HY-5	启动 ~ 300	20	回旋	电子定时: 0 ~ 120 分钟		42x42	42x42x26.5
HY-5A	启动 ~ 300		回旋	电子定时: 0 ~ 120 分钟、数显测速		42x42	42x42x26.5



HY-1 垂直多用振荡器
HY-1 Vertical Multi-purpose Vibartor



HY-2 调速多用振荡器
HY-2 Speed Adjusting Multi-purpose Vibartor



HY-3(A) 多功能振荡器
HY-3(A) Multi-purpose Vibartor



HY-4 调速多用振荡器
HY-4 Speed Adjusting Multi-purpose Vibartor



HY-6(A) 双层振荡器
HY-6(A) Double Large Vibartor



ZD-2 调速多用振荡器
ZD-2 Speed Adjusting Multi-purpose Vibartor



ZD-4 调速多用振荡器
ZD-4 Speed Adjusting Multi-purpose Vibartor



KS 康氏振荡器
KS Kangsi Vibartor



TS-A/TS-B/TY-80S 脱色摇床
TS-A/TS-B/TTY-80S Color-drop Table

振荡器系列 Vibrator Series

型号 Type No.	振荡频率 (rpm) Frequency of Vibration (rpm)	振荡幅度 (mm) Range of Vibration (mm)	工作方式 Working Style	定时范围 (min) Time Fixed Range (min)	工作负载 (kg) Working Load (kg)	工作尺寸 (CM) Working Size (cm)	外形尺寸 (CM) Outside Size (cm)
HY-1	启动 ~ 280	20	垂直	0-120	20	250ml 分液漏斗 2x4 只	51x55x32
HY-2	启动 ~ 300	20	往复	0-120	40	50x30	50x30.5x22
HY-3(A)	启动 ~ 300	20	垂直、往复	电子定时 0-9999 恒速装置、数显测速	30	250ml 往复 5 只 垂直 4 只	61x48.5x32.5
HY-4	启动 ~ 300	20	回旋	0-120	20	43x26	43x26x23
HY-6(A)	启动 ~ 300	20	回旋	0-120 数显测速	50	2 层 60x50	60x50x61
ZD-2	启动 ~ 300	20	往复		20	250ml 分液漏斗 5 只	50x37x23
ZD-4	启动 ~ 300	20	往复		20	250ml 分液漏斗 5 只	50x37x23
TS-A	启动 ~ 120	10	TS-A: 水平式, TS-B: 翘翘板式, TY-80S: 回旋式			33x28	33x28x16
TS-B							
TY-80S							
KS	启动 ~ 300	20	往复		250ml 分液漏斗 5 只	50x32	50x32x23



MM-1、ZW-A 微量振荡器
MM-1、ZW-A Trace Vibrator



SZ-1、SK-1 快速混匀器
SZ-1、SK-1 Swift Mixer




ZW-B 青霉素振荡器
ZW-B Penicilin Vibrator



CJJ-843 大功率磁力搅拌器
CJJ-843 Powerful Magnetism Mixer



99-1 大功率磁力加热搅拌器
99-1 Powerful Magnetism Heating Mixer

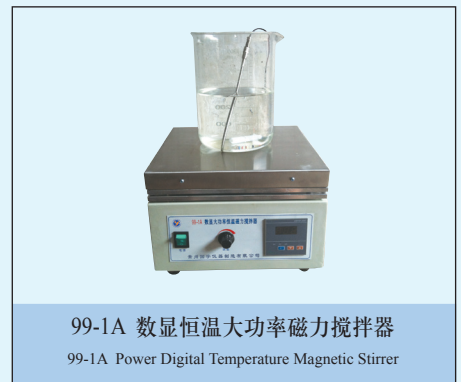

99-1A 数显恒温大功率磁力搅拌器
99-1A Power Digital Temperature Magnetic Stirrer



DF-I、DF-II 集热式搅拌器
DF-I、DF-II Heat-gathering Style Magnetism Mixer



HJ-5 数显多功能搅拌器
HJ-5 Numerical Show Multi-function Mixer




78-1、79-1 磁力加热搅拌器
78-1、79-1 Magnetism Heating Mixer

振荡器、磁力搅拌器系列 Vibrator Magnetism Heating Mixer Series


型号 Type No.	调速范围 (rpm) Speed Adjusting Range (rpm)	振荡幅度 (mm) Range of Vibration (mm)	工作方式 Working Style	加热功率 (W) Heating Power (W)	工作台面 (CM) Working Size (cm)	外形尺寸 (CM) Outside Size (cm)	备注 Remarks
MM-1 ZW-A	0-3000	5	回旋		18x15	21x16.5x13	分液漏斗夹具
SZ-1 SK-A	0-3200	5	回旋		Φ 11	15x17x18	
ZW-B	0-3000	6	回旋		20 个瓶	21.5x23x20	
CJJ-843	0-1600		不加热	电机 80	28x28	28x28x14.5	容量 10000-15000ml
99-1	0-2000		加热	600	30x30	30x30x21	
99-1A	0-2000	控温精度 (°C) ±0.5		600	30x30	30x30x21	数显控温 / 室温 -100°C
DF-I DF-II	0-2500		数显控温	900	Φ20x9	25x25x28	室温 -300°C
HJ-5	0-2000 磁力 0-3000 电动		电动、磁力搅拌	500	16x16	20x20x72	室温 -100°C
78-1 79-1	0-1600			200	Φ12	23x17x12 18x27x13	




78-2、79-2 双向磁力加热搅拌器
78-2、79-2 Two-way Magnetism Heating Mixer

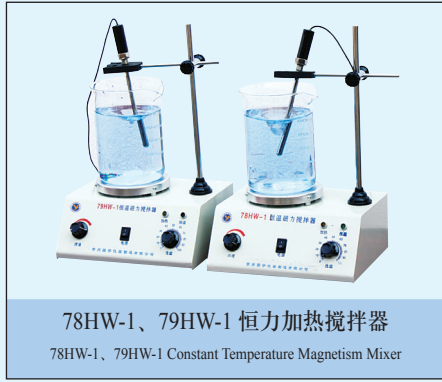

78HW-1、79HW-1 恒力加热搅拌器
78HW-1、79HW-1 Constant Temperature Magnetism Mixer

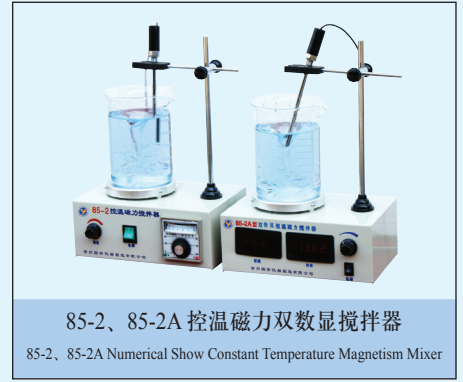

85-2、85-2A 控温磁力双数显搅拌器
85-2、85-2A Numerical Show Constant Temperature Magnetism Mixer

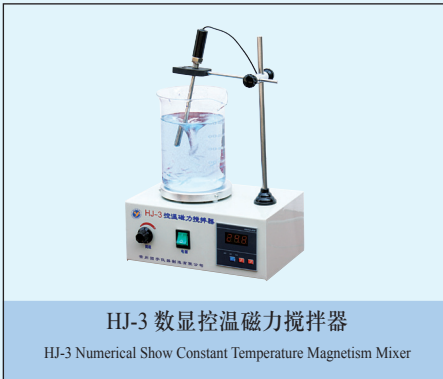

HJ-3 数显控温磁力搅拌器
HJ-3 Numerical Show Constant Temperature Magnetism Mixer



JB-2 定时双向磁力加热搅拌器
HJ-3 Time, Constant Temperature Magnetism Mixer



JB-3 定时恒温双向磁力加热搅拌器
HJ-3 Two-way timed thermostat magnetic stirrer



8S-1 磁力搅拌器
8S-1 Magnetism Heating Mixer



CJJ-931 二联磁力加热搅拌器
CJJ-931 Double-head Numerical Show Magnetism Heating Mixer




CJJ-931 六联磁力加热搅拌器
CJJ-931 Six-head Numerical Show Magnetism Heating Mixer

磁力搅拌器系列 Magnetism Mixer Series

型号 Type No.	调速范围 (rpm) Speed Adjusting Range (rpm)	控温精度 (°C) Temperature Control Precision (°C)	加热功率 (W) Power (W)	工作面 (CM) Working Size (cm)	外形尺寸 (CM) Outside Size (cm)	备注 Remarks
78-2 79-2	0-1600		200	Φ 120	23x17x12 18x27x13	双向搅拌
78HW-1 79HW-1	0-1600	± 1	200	Φ 120	23x17x13	
85-2 85-2A	0-1600 0-2000	± 0.5	200 300	Φ 120 Φ 145	24x19x13	85-2: 数显控温 85-2A: 数显测速、数显控温
HJ-3	0-1600	± 0.5	300	Φ 120	24x19x13	数显控温: 室温 -100℃
JB-2	0-1600		300	Φ 150	29x22x17	双向搅拌 定时范围 0-120 分钟
JB-3	0-1600	± 0.5	300	Φ 150	29x22x17	双向搅拌 定时范围 0-120 分钟
8S-1	0-1600		不加热	Φ 120	23x17x13	
CJJ-931(二联)	0-1600		200x2	Φ 120x2	28x17x12	
CJJ-931(六联)	0-1600		200x6	Φ 120x6	84x17x13	



HJ-2A 数显恒温磁力搅拌器
HJ-2A Digital temperature magnetic stirrer

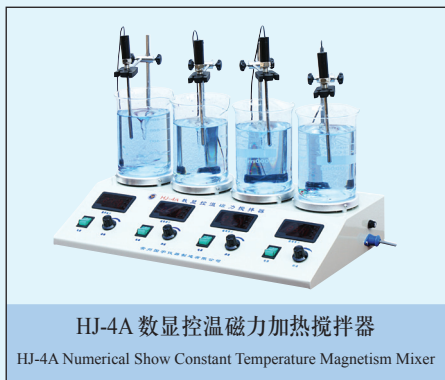


HJ-4A 数显控温磁力加热搅拌器
HJ-4A Numerical Show Constant Temperature Magnetism Mixer



HJ-6A 数显控温磁力加热搅拌器
HJ-6A Numerical Show Constant Temperature Magnetism Mixer




HJ-6A 六联双数显恒温磁力搅拌器
HJ-6A Liulian dual digital temperature magnetic stirrer

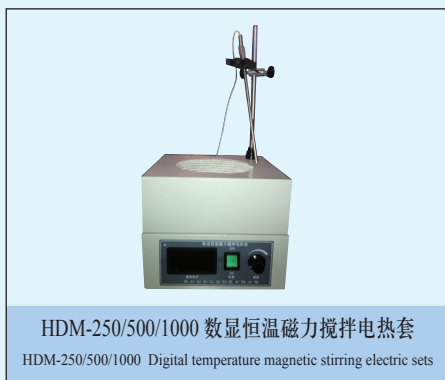

HDM-250/500/1000 数显恒温磁力搅拌电热套
HDM-250/500/1000 Digital temperature magnetic stirring electric sets



JJ-2 数显控温电动搅拌器
JJ-2 Temperature-control Power Mixer

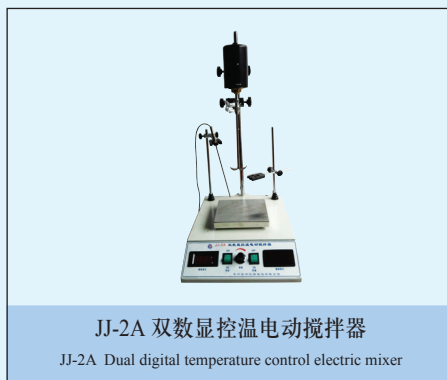

JJ-2A 双数显控温电动搅拌器
JJ-2A Dual digital temperature control electric mixer



JJ-1、25W/40W/60W/90W/100W 增力电动搅拌器
JJ-1、25W/40W/60W/90W/100W Precise Strength Power Mixer



JJ-1、160W/200W/300W 增力电动搅拌器
JJ-1、160W/200W/300W Precise Strength Power Mixer

磁力搅拌器、电动搅拌器系列

Magnetism Mixer & Power Mixer Series

型号 Type No.	调速范围 (rpm) Speed Adjusting Range (rpm)	功率 (W) Power (W)	定时范围 (min) Time Fixed Range (min)	外形尺寸 (CM) Outside Size (cm)	备注 Remarks
HJ-2A	0-1600	200x2		28x13x12	控温精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
HJ-4A	0-1600	200x4		54x31x12	控温精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
HJ-6A	0-1600	200x6		80x31x12	控温精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
HJ-6A (升级版)	0-1600	200x6		80x31x12	数显测速 数显控温
HDM-250/500/1000	磁力搅拌 0~1600	300/600/800		容积: 250、500、1000ML	数显控温: 室温 -300 $^{\circ}\text{C}$
JJ-2	0-3000	500		30x20x72	数显控温: 室温 -100 $^{\circ}\text{C}$
JJ-2A	0-3000	600		30x20x72	数显测速 数显控温: 室温 -100 $^{\circ}\text{C}$
JJ-1.40W/60W/90W/100W	0-1200	40/60/90/100	0-120	41x33x65	
JJ-1.160W/200W/300	0-3000	160/200/300	0-120	41x33x65	



JJ-1A 数显测速电动搅拌器

JJ-1A Numerical Show Speed-examining Power Mixer




JJ-3 六联电动搅拌器

JJ-3 Six Connection Power Mixer



JJ-4 六联数显电动搅拌器

JJ-4 Six Connection Numerical Power Mixer

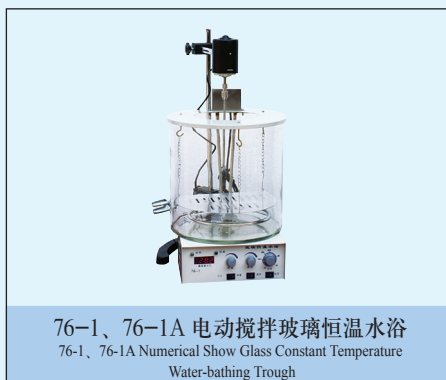


76-1、76-1A 电动搅拌玻璃恒温水浴

76-1、76-1A Numerical Show Glass Constant Temperature Water-bathing Trough



JJ-1H.100W 恒速电动搅拌器

JJ-1H.100W Constant speed electric mixer

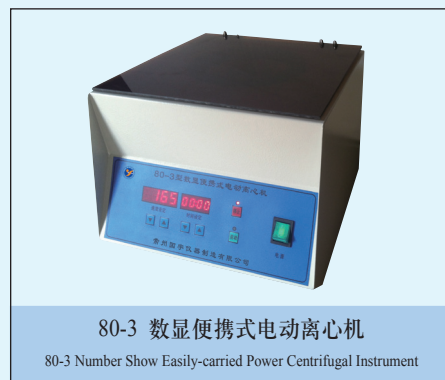

80-3 数显便携式电动离心机

80-3 Number Show Easily-carried Power Centrifugal Instrument



800、YXJ-1 电动离心机

800、YXJ-1 Power Centrifugal Instrument



80-1、80-2 电动离心机

80-1、80-2 Power Centrifugal Instrument



LD-3、LD-5 大容量电动离心机

LD-3、LD-5 Table Power Centrifugal Instrument

电动搅拌器、离心机系列

Power Mixer & Power Centrifugal Instrument Series

型号 Type No.	调速范围 (rpm) Speed Adjusting Range (rpm)	功率 (W) Power (W)	定时范围 (min) Time Fixed Range (min)	外形尺寸 (CM) Outside Size (cm)	备注 Remarks
JJ-1A	0-3000	25/40/60/90/100 160/200/300		41x33x70	数显测速
JJ-1H.100W	200-3000	100	0-9999	41x33x65	恒速装置, 电子定时
JJ-3	0-3000	80x6	0-120	90x30x62	独立搅拌、同步搅拌
JJ-4	0-1200	200	恒速装置, 定时: 0-9999 分钟	90x30x62	数显测速、同步搅拌
76-1	0-3000	1040	0-120	32x32x43	玻璃缸 300x300mm
76-1A	0-3000	1040	0-120	32x32x43	数显控温, 玻璃缸 300x300mm
80-3	0-4000	80	0-99 小时 59 分	29x33x26	容量: 20mlx12 支、数显测速
800/YXJ-1	0-4000	40	0-60	23.5x28x24	容量: 20mlx6 支
80-1/80-2	0-4000	40/80	0-60	29x33x26	容量: 20mlx12 支
LD-3/LD-5	0-4000	80	0-60	29x33x26	容量: 50mlx6 支



DB-1 不锈钢电热板
DB-1 Stainless Steel Electric Heating Board



DB-2 不锈钢电热板
DB-2 Stainless Steel Electric Heating Board



DB-3 不锈钢电热板
DB-3 Stainless Steel Electric Heating Board




DB-1A 数显不锈钢电热板
DB-1A Number Show Stainless Steel Electric Heating Board



DB-2A 数显不锈钢电热板
DB-2A Number Show Stainless Steel Electric Heating Board



DB-3A 数显不锈钢电热板
DB-3A Number Show Stainless Steel Electric Heating Board

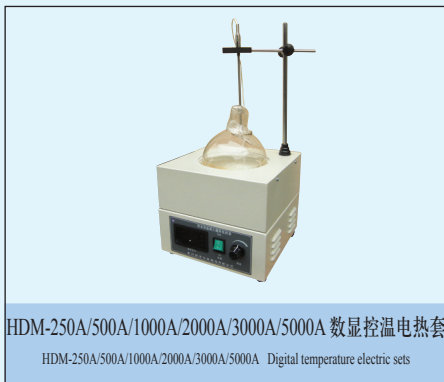

HDM-250A/500A/1000A/2000A/3000A/5000A 数显控温电热套
HDM-250A/500A/1000A/2000A/3000A/5000A Digital temperature electric sets




FD-1、FD-2 封闭电炉
FD-1、FD-2 Seals Up the Electric Stove



FD-II 双联封闭电炉
FD-II Two-Connection Seals Up the Electric Stove

电热板、电炉系列 Electric heating plate, electric furnace series

型号 Type No.	控温范围 (°C) Temperature Contrd Range (°C)	加热功率 (W) Heating Power (W)	工作台面 (CM) Working Size (cm)	外形尺寸 (CM) Outside Size (cm)	备注 Remarks
DB-1	室温 -300	100-500	20x15	20x15x16	不锈钢工作面
DB-2	室温 -300	100-1000	35x20	35x20x16	不锈钢工作面
DB-3	室温 -300	100-1500	40x30	40x30x16	不锈钢工作面
DB-1A	室温 +5-300	500	20x15	20x15x16	温度数字显示
DB-2A	室温 +5-300	1000	35x20	35x20x16	温度数字显示
DB-3A	室温 +5-300	1500	40x30	40x30x16	温度数字显示
HDM-250A/500A/1000A 2000A/3000A/5000A		300/6000/800/1000 1200/1500	250/500/1000/2000 3000/5000 ml		数显控温: 室温 -300°C
FD-1 FD-2	室温 -400	1000 1500	Φ 15 Φ 18	25x25x5 27x27x5	
FD-II	室温 -400	2x1000	Φ 15x2	50x25x5	

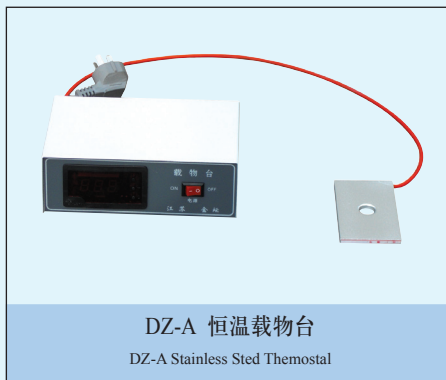


DZ-A 恒温载物台
DZ-A Stainless Steel Thermostat



FS-1 可调高速匀浆机
FS-1 Adjustable High-speed Even Thick Liquid Machine



FSH-2、FS-2 可调高速电动匀浆机
FSH-2, FS-2 Adjustable High-speed Scattering Machine

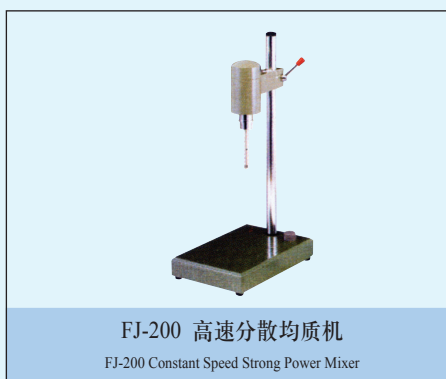

FJ-200 高速分散均质机
FJ-200 Constant Speed Strong Power Mixer



FK-A 组织捣碎机
FK-A Composing Crushing Even Thick Liquid Machine




FK-B 多用植物粉碎机、金属外壳多用植物粉碎机
FK-B Composing Crushing Even Thick Liquid Machine
Multi-metal shredder plant



SY-2 数显恒温砂浴
SY-2 Digital Temperature Sand Bath



F-80 固体样品粉碎机
F-80 Solid Sample Pulverizer

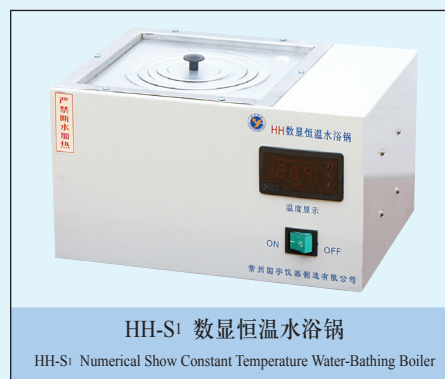

HH-S1 数显恒温水浴锅
HH-S1 Numerical Show Constant Temperature Water-Bathing Boiler

匀浆器、水浴锅系列

Even Think Liquid Machines & Water-Bathing Boiler Series

型号 Type No.	功率 (W) Power (W)	调速范围 (rpm) Range of Speed Adjust (rpm)	定时范围 (min) Time Fixed Range (min)	外形尺寸 (CM) Outside Size (cm)	备注 Remarks
DZ-A	75(加热功率)	室温 +5-60 (控温范围℃)		17.5x12.5x7.5	可在显微镜下工作
FS-1	200	0-22000		50x37x35	容量 (ml):5/15/25/50/100/150
FS-2、FSH-2	180	0-22000	工作时间 ≤ 5	32x20x38	内切式匀浆刀
FJ-200	180	0-22000	工作时间 ≤ 5	32x20x38	内切式匀浆刀
FK-A	120	0-12000	0-60	32x20x38	不锈钢杯子
FK-B(注塑外壳)	300	18000	工作时间 ≤ 3		新鲜水果、植物粉碎及液体混合
FK-B(金属外壳)	300	18000	工作时间 ≤ 3		粉碎干燥后的中草药及植物根、茎、叶
SY-2	2000	室温 -300 (控温范围℃)		不锈钢工作室尺寸: 40x30x8	自动恒温。作固体、液体的加热和蒸发
F-80	200	0-12000	工作时间 ≤ 3		最大容量 :50-150g
HH-S1	500(加热功率)	室温 -100 (控温范围℃)		30x21.5x18.5	数显测温




HH-S2 数显恒温水浴锅
HH-S2 Digital thermostat water bath




HH-S4 数显恒温水浴锅
HH-S4 Digital thermostat water bath




HH-S6 数显恒温水浴锅
HH-S6 Digital thermostat water bath

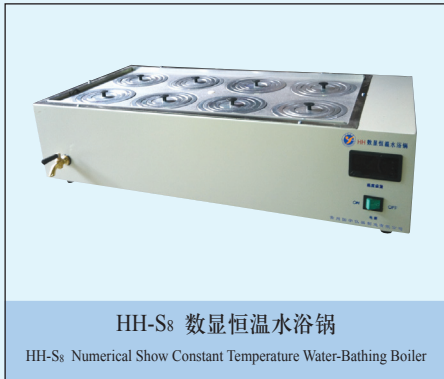

HH-S8 数显恒温水浴锅
HH-S8 Numerical Show Constant Temperature Water-Bathing Boiler

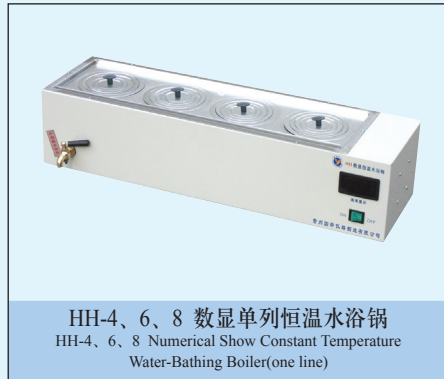

HH-4、6、8 数显单列恒温水浴锅
HH-4、6、8 Numerical Show Constant Temperature Water-Bathing Boiler(one line)

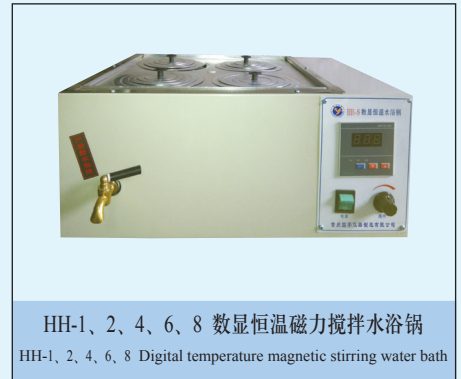


HH-1、2、4、6、8 数显恒温磁力搅拌水浴锅
HH-1、2、4、6、8 Digital temperature magnetic stirring water bath



HH-3A 数显单控单列水浴锅
HH-3A Digital single control single water bath



HH-4A 数显单列单控磁力搅拌水浴锅
HH-4A Digital single single control magnetic stirring water bath

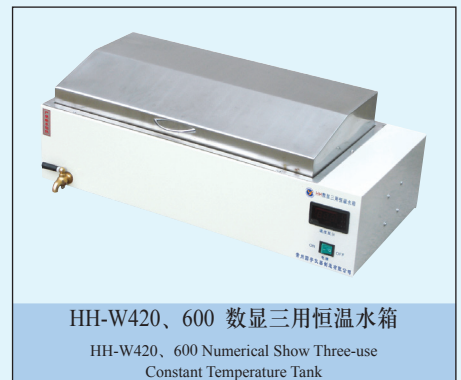


HH-W420、600 数显三用恒温水箱
HH-W420、600 Numerical Show Three-use Constant Temperature Tank

水浴锅、三用水箱系列 Water-Bathing Boiler & Three-use Constant Temperature Tank Series

型号 Type No.	控温范围 (°C) Temperature Control Range (°C)	控温精度 (°C) Temperature Control Precision (°C)	加热功率 (W) Heating Power (W)	工作尺寸 (CM) Working Size (cm)	外形尺寸 (CM) Outside Size (cm)	备注 Remarks
HH-S2	室温 -100	±0.5	800	30x16x12	44.5x27x18.5	数显测温
HH-S4	室温 -100	±0.5	1000	30.5x30.5x12	45x42x18.5	数显测温
HH-S6	室温 -100	±0.5	1500	47x31x12	61x42x18.5	数显测温
HH-S8	室温 -100	±0.5	1800	61x31x12	75x42x18.5	数显测温
HH-4	室温 -100	±0.5	1000	61x16x12	75x27x18.5	数显测温单列四孔
HH-6、HH-8	室温 -100	±0.5	1500、2000	91x16x12 120x16x12	95x27x18.5 140x24x18.5	数显测温单列6、8孔
HH-S1、2、4、6、8(带磁力搅拌)	室温 -100	±0.5	根据用户需求按孔数确定	图片为 HH-S4 数显恒温磁力搅拌水浴锅, 供参考		按孔数确定搅拌头个数, 同步搅拌
HH-3A	室温 -100	±0.5	400Wx3	15x15x12x3	70x30x40	三个独立工作室, 三孔独立控温
HH-4A	室温 -100	±0.5	400Wx4	15x15x12x4	76x25x22	四个独立工作室, 四孔独立控温, 磁力搅拌
HH-W420	室温 -100	±0.5	1000	42x18x15	56x29x23.5	数显测温
HH-W600	室温 -100	±0.5	1500	60x30x15	72.5x39x26	数显测温



HH-501、601 超级恒温水浴
HH-501、601 Superl Constant Temperature Water-Bathing

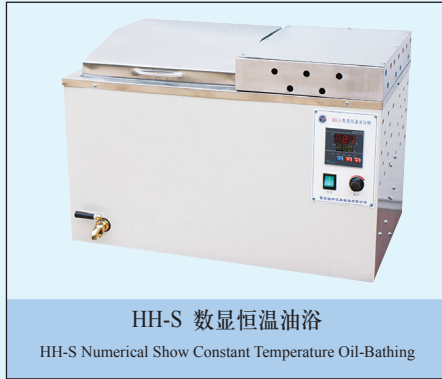

HH-S 数显恒温油浴
HH-S Numerical Show Constant Temperature Oil-Bathing



HH-101A 低温恒温水浴
HH-101A Superl Constant Temperature Water-Bathing



SYZ-A 石英亚沸高纯水蒸馏器
SYZ-A Quartz Second Boiling High Pure Water Distiller



SYZ-550、B 石英亚沸高纯水蒸馏器
SYZ-550、B Quartz Second Boiling High Pure Water Distiller



1810-B 石英自动双重纯水蒸馏器
1810-B Quartz Automatic, Double, Pure Water Distiller

水浴锅、三用水箱系列 Water-Bathing Boiler & Three-use Constant Temperature Tank Series

型号 Type No.	功率 (W) Power (W)	容积 (MM) Volume(mm)	备注 Remarks
HH-501、HH-601	1200	280x200x185	控温: 室温 - 100℃ HH-501(外循环)、HH-601(内循环)
HH-S	2000	300x300x300	机械搅拌、控温: 室温 - 300℃
HH-101A	加热功率 1200、制冷 200w	470x470x210	控温: 5℃ - 100℃, 带循环泵, 精度 ±0.5℃
SYZ-A	1000	每小时出水量: 500ml	纯石英制造、外形尺寸 (cm): 48x28x36
SYZ-550、B	1500	每小时出水量: 1000ml	纯石英制造、外形尺寸 (cm): 53x20x50
1810-B	2500	每小时出水量: 2500ml	纯石英制造、外形尺寸 (cm): 50x35x48



105A 数显生化培养箱
105A Digital incubator

数显生化培养箱: Artificial Climate Box

型号	主要技术参数
150A SHX-150	控温范围 5-50℃, 容积 150L, 湿度均匀度 ±0.5℃, 制冷功率 105W
250B SHX-250	控温范围 5-50℃, 容积 250L, 湿度均匀度 ±0.5℃, 制冷功率 125W



150C 数显光照培养箱
150C Digital light incubator

数显光照培养箱: Digital light incubator

型号	主要技术参数
150C GZX-150	控温范围 10-50℃, 容积 150L, 光照度 ≥ 2500LX
250D GZX-250	控温范围 10-50℃, 容积 250L, 光照度 ≥ 2500LX



BS-1E 数显振荡培养箱
BS-1E digital vibration culturing box

数显振荡培养箱: Digital Vibration Culturing Box

型号	主要技术参数
BS-1E	控温范围 5-50℃, 容积 150L, 一组振荡频率 0-200 转/分, 恒速装置
BS-2F	控温范围 5-50℃, 容积 260L, 二组振荡频率 0-200 转/分, 恒速装置



101-0 鼓风干燥箱
101-0 Air blowing drying box

鼓风干燥箱: Air blowing drying box

型号	主要技术参数	备注
101-0A	工作室尺寸 mm: 350x350x350, 不锈钢内胆	
101-1A	工作室尺寸 mm: 350x350x450, 不锈钢内胆	温度: 室温 ~ 300℃ 波动度: ≤ ±0.5℃ 均匀度: ≤ ±1.5℃ 数显控温仪控温 大屏幕液晶显示 超温报警保护装置
101-2A	工作室尺寸 mm: 450x450x550, 不锈钢内胆	
101-3A	工作室尺寸 mm: 500x600x750, 不锈钢内胆	
101-4A	工作室尺寸 mm: 800x800x1000, 不锈钢内胆	



DHP-200 电热恒温培养箱
DHP-200 Heated Incubators

电热恒温培养箱: Heated Incubators

型号	主要技术参数	备注
DHP-260	不锈钢工作室尺寸 mm: 260x260x300	温度: 室温 +5℃ ~ 60℃ 波动度: ≤ ±0.5℃ 均匀度: ≤ ±1℃ 分辨率: 0.1℃
DHP-300	不锈钢工作室尺寸 mm: 300x300x360	
DHP-360	不锈钢工作室尺寸 mm: 360x360x420	
DHP-420	不锈钢工作室尺寸 mm: 420x420x500	
DHP-500	不锈钢工作室尺寸 mm: 500x500x600	
DHP-600	不锈钢工作室尺寸 mm: 600x600x710	



CHP-80S 二氧化碳培养箱
CHP-80S Carbon dioxide incubator

二氧化碳培养箱: Carbon dioxide incubator

型号	主要技术参数	备注
CHP-80S	80L	水套式: 数显微电脑控温仪, 镜面不锈钢内胆, CO ₂ , 数字显示比例时间, 配生物过滤器, 紫外线消毒, 带门温控制, 配 CO ₂ 专用阀。 气套式: 数显微电脑控温仪, 镜面不锈钢内胆, CO ₂ , 数字显示比例时间, 配生物过滤器, 紫外线消毒, 带门温控制, 配 CO ₂ 专用阀。
CHP-160S	160L	
CHP-240S	240L	
CHP-80Q	80L	
CHP-160Q	160L	
CHP-240Q	240L	
CHP-80HE	80L	升级型除以上功能外, 水套式液晶显示同时显示温度、浓度、时间, 采用进口红外线探头, 温度波动度 ±0.2℃。
CHP-160HE	160L	
CHP-240HE	240L	



LHP-160 恒温恒湿培养箱
LHP-160 Incubator temperature and humidity

恒温恒湿培养箱: Incubator temperature and humidity

型号	主要技术参数	备注
LHP-160	160L	智能数显控制温度、湿度、时间、镜面不锈钢内胆, 带观察四角圆弧, 温度波动 - 0.5℃
LHP-250	250L	
LHP-300	300L	
LHP-400	400L	
LHP-500	500L	
LHP-160E	2160L	
LHP-250E	250L	升级型除以上功能外, 还有具有智能控温控湿液晶屏, 可编程控制。湿度波动 ±50% RH, 内置加湿器, 可配 RS-485 接口和选配嵌入式打印机。
LHP-300E	300L	
LHP-400E	400L	
LHP-500E	500L	



GNP-9050 隔水式恒温培养箱
GNP-9050 Water-incubator

隔水式恒温培养箱: Water-incubator

型号	主要技术参数	备注	
GNP-9050	350x350x400 mm	智能数显控制温度, 不锈钢内胆, 带观察窗, 温度波动 $\pm 5^{\circ}\text{C}$, 具有超温报警、定时功能。定时范围: 1-9999min。	
GNP-9080	400x400x500 mm		
GNP-9160	500x500x650 mm		
GNP-9270	600x600x750 mm		
GNP-9050E	350x350x400 mm		升级型除以上功能外, 还具有智能控温, 液晶显示, 双层门结构, 温度波动 $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 可RS-485接口, 温度记录打印。
GNP-9080E	400x400x500 mm		
GNP-9160E	500x500x650 mm		
GNP-9270E	600x600x750 mm		



SYQX- II 厌氧培养箱
SYQX- II Anaerobic incubator

SYQX- II 厌氧培养箱: SYQX- II Anaerobic incubator

由培养操作室、取样室、气路及电路控制系统、熔蜡消毒器等部分组成。产品使用科学先进手段达到高精、恒温的厌氧环境, 便于操作者在无氧环境中进行操作和对厌氧菌培养。

温控系统采用高精度液晶控温仪, 能准确直观地反映箱内实际温度, 加上有效的限温保护装置, 安全可靠。

箱内装有紫外线杀菌灯, 气体经过过滤后进入箱内, 可有效避免细菌污染。气路装置可任意调节流量, 能任意输入各种所需气体。

操作室均由不锈钢板制成。其前窗采用透明耐冲击特种玻璃制成。操作使用专用手套, 可靠、舒适、灵活, 使用方便。

操作室内配有特殊接种棒灭菌器、熔蜡消毒装置, 还装有除氧催化器。

型号		SYQX- II
技 术 参 数	培养室使用温控范围	RT+3 50 $^{\circ}\text{C}$
	培养室温度波动	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
	培养室温度均匀性	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
	取样室形成厌氧状态时间	<5 分钟
	操作室形成厌氧时间	<1 小时
	厌氧环境维持时间	操作室在停止补充微量混合气体的情况下, >12 小时
	电源 / 功率	220V 50Hz/600W
	工作室尺寸 (mm)	800 \times 660 \times 630
	培养室尺寸 (mm)	680 \times 190 \times 200
	外型尺寸 (mm)	1200 \times 1400 \times 700



LHP-250HE 人工气候箱
LHP-250HE Artificial Climate Box

人工气候箱: Artificial Climate Box

型号	主要技术参数
LHP-250HE	工作室尺寸 250L, 光照 10-50 $^{\circ}\text{C}$, 无光照 5-50 $^{\circ}\text{C}$ 12000LX, 光照四级可调, 两面光照
LHP-300HE	工作室尺寸 300L, 光照 10-50 $^{\circ}\text{C}$, 无光照 5-50 $^{\circ}\text{C}$ 12000LX, 光照四级可调, 三面光照



DQHZ-2001A 大容量全温振荡培养箱
DQHZ-2001A large capacity full temperature vibration culturing box




GS-GQZ 光照全温振荡器
GS-GQZ illumination temperature oscillator




HPY-2P 数显振荡培养箱
HPY-2P digital vibration culturing box




JJ-4A 恒速六联电动搅拌器
JJ-4A constant speed six union electric mixer

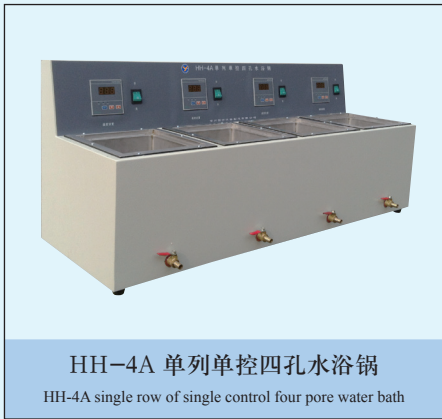

HH-4A 单列单控四孔水浴锅
HH-4A single row of single control four pore water bath

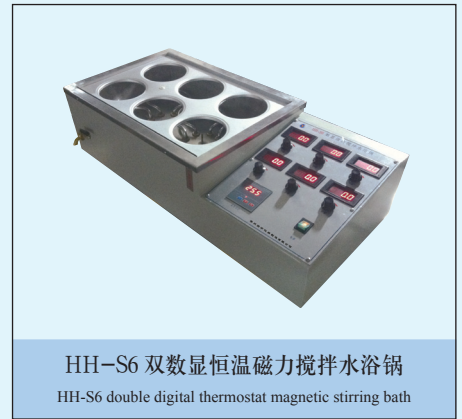


HH-S6 双数显恒温磁力搅拌水浴锅
HH-S6 double digital thermostat magnetic stirring bath

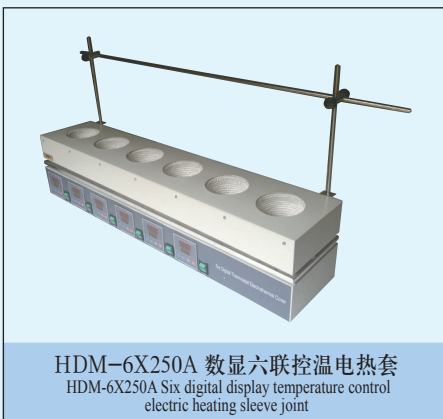

HDM-6X250A 数显六联控温电热套
HDM-6X250A Six digital display temperature control electric heating sleeve joint



HJ-2A 双数显恒温双向磁力搅拌器
HJ-2A double thermostat bidirectional magnetic stirrer

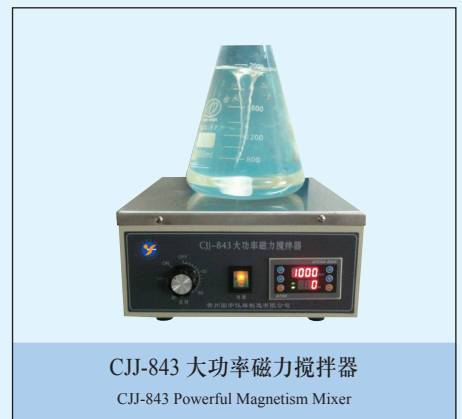

CJJ-843 大功率磁力搅拌器
CJJ-843 Powerful Magnetism Mixer

型号 Type No.	振荡频率 (rpm) Frequency of Vibration (rpm)	振荡幅度 (mm) Range of Vibration (mm)	工作方式 Working Style	加热功率 (W) Heating Power (W)	控温范围 (°C) Temperature Contrd Range (°C)	工作尺寸 (CM) Working Size (cm)	备注 Remarks
DQHZ-2001A	40-300 恒速装置无刷电机	26	回旋式	加热功率: 1200W 制冷功率: 263W		250ml × 72 个 500ml × 50 个	外形尺寸: 168 × 74 × 80cm
GS-GQZ	40-300 恒速装置无刷电机	26	回旋式	加热功率: 1200W 制冷功率: 200W 光照功率: 168W	有光照 10-50°C, 无光照 5-50°C 定时: 0-9999 分	500ml × 30 个	光照强度: 3000LX, 四组光照, 开关控制
HPY-2P	30-300 转 / 分恒速装置无刷电机	25	回旋式	1200W	室温 +5°C -50°C 定时: 0-9999 分	88cm × 77cm × 2	外形尺寸: 120 × 97 × 140cm
JJ-4A	转速: 启动 100-2950 转 / 分		6 组恒速装置	电机功率: 6 × 60W	定时: 0-9999 分钟		可同步搅拌, 可异步搅拌
HH-4A			控温精度: ±0.5°C	400W × 4	室温 -100°C	15 × 15 × 12cm × 4	四个独立工作室, 四孔独立控温
HH-S6	搅拌速度: 启动 -2000 转 / 分		控温精度: ±0.5°C	功率 1500W	室温 -100°C	47 × 31 × 12	1 组数显控温, 6 组数显测速
HDM-6 × 250A			控温精度: ±1°C	300W × 6	室温 -300°C	6 × 250ML	6 组数显控温, 单独控制
HJ-2A	搅拌速度: 启动 -1500 转 / 分	数显控温, 数显测速	控温精度: ±0.5°C	加热功率: 300W, 电机功率: 30W	控温范围: 室温 -300°C		双向搅拌间隔时间: 30S
CJJ-843	调速范围: 200-2000 转 / 分			电机功率: 40W	定时范围: 0-999 分钟	最大搅拌容量: 2000ml × 2	恒速装置



800 圆形离心机
800 Round centrifuge




DDL-1KW、2x1KW 硅控可调万用电炉
DDL-1KW、2x1KW Silicon, Control, Adjustable Electric Stove for All-use



DDL-4x1KW/6x1KW 硅控可调万用电炉
DDL-4x1KW/6x1KW Silicon, Control, Adjustable Electric Stove for All-use



AD-3 极谱仪
AD-3 Polarograph

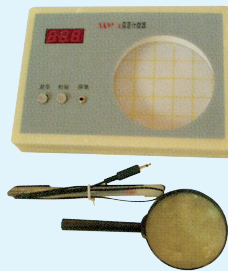

XK97-A 菌落计数器
XK97-A Germ Falling Counter



PHS-2000 笔式酸度计
PHS-2000 Pen-like Acidity Meter




各种规格不锈钢四氟搅拌棒
Various Specification of Stainless Steel Fluorine Mixer




CG-1C 测汞仪
CG-1C Mercury Examining Instrument




各种规格四氟搅拌子
Various Specification of Fluorine Mixer

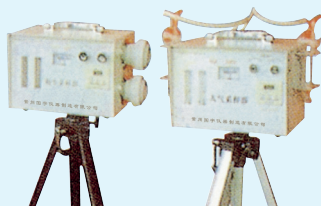

CD-2/BFC-35B 双流量大气/粉尘仪
CD-2/BFC-35B Double Air Current Atmosphere/Powder Dust Instrument

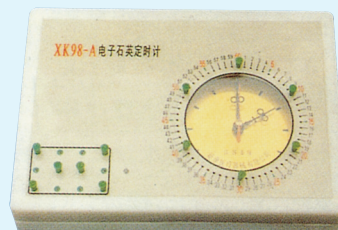

XK98-A 电子石英定时钟
XK98-A Quartz Time-fixed Clock

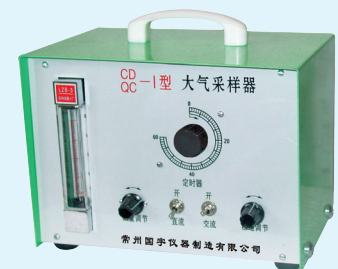

TMP1500/CD-1 大气采样器
TMP1500/CD-1 Atmosphere Sampling Instrument



P-5L2C 数字粉尘仪
P-5L2C Numerical Powder Dust Instrument



C200 多参数水质分析仪
C200 Multi-Parameter Water Quality Analysis Instrument



JWL-2 空气微生物采样器(微机)
JWL-2 Air Germ Sampling Machine(Germ Machine)




TES-1362 列表式温、湿度计
TES-1362 Listing Temperature and Moisture Meter



TES-1360/CENT-310 数字式温湿度计
TES-1360/CENT-310 Numerical Style Temperature and Moisture Meter



TES-1322/CENT-350 红外测温仪
TES-1322/CENT-350 Infrared Ray Temperature Examining Instrument

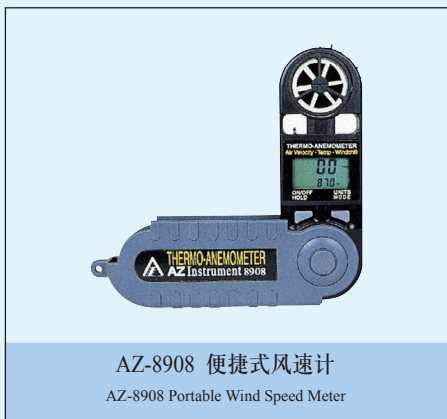

AZ-8908 便捷式风速计
AZ-8908 Portable Wind Speed Meter



LX-101/TES-1330 数字式照度计
LX-101/TES-1330 Numerical Style Illuminance Meter




AZ-8928 经济型声级计
AZ-8928 Economical Sound Class Meter



ZDZ-1/MR-4 紫外照度计 / 辐射热计
ZDZ-1/MR-4 Ultraviolet Intensity of Illumination Meter/Radiation Heat Meter



CLJ-BII 尘埃粒子计数器
CLJ-BII Dust Particle Counter

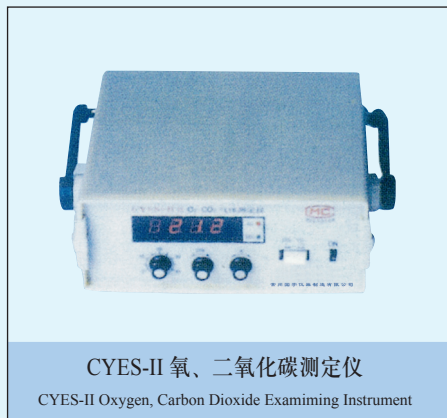

CYES-II 氧、二氧化碳测定仪
CYES-II Oxygen, Carbon Dioxide Examining Instrument

产品质量是希望和生命



本公司可根据用户要求定做仪器，
欢迎来电垂询！

公司地址：江苏省金坛市凤凰城工业园 19-1

邮编：213200

电话：0519-82321270, 82311270

传真：0519-82321270, 82686661

联系人：杨国生 手机：13806142872

杨铮 手机：18961115291

开户行：金坛市建设银行南环支行

帐号：32001626448052501271

网络实名：国宇仪器

Http: //www.czguoyu.com

邮箱：czguoyu@126.com

QQ: 371967284

Company Address: Jintan City, Jiangsu Province
Phoenix Industrial Park, 19-1

Zip Code: 213200

Phone: 0519-82321270, 82311270

Fax: 0519-82321270, 82686661

Contact: Yang Guosheng Mobile: 13806142872

Yang Zheng Mobile: 18961115291

Bank: Jintan Construction Bank branch in South Central

Account: 32001626448052501271

N: State-instrument

Http: //www.czguoyu.com

E-mail: czguoyu@126.com

QQ: 371967284