

大型保温储运箱



特别适合储存转移温度敏感样品，如干冰，食物，生物样品等，可以用于储存和运输低温样品。

符合欧洲 IN-IR-RRC 执行标准

结构坚固，有 60-90mm 厚的聚氨酯泡沫隔热层，超轻材质设计。

包含带弹簧扣盖子，容易搬运把手，泄压阀

可选附件：带滚轮底盘

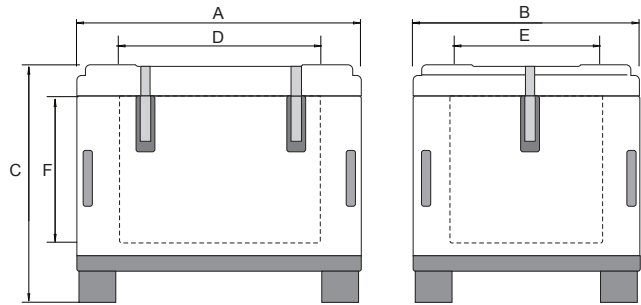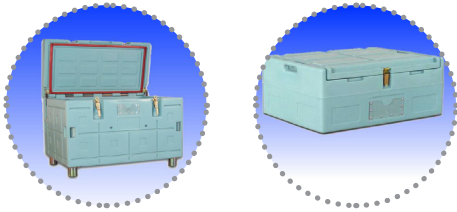

技术参数

订货号	型号	内容 L	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	材质	重量 kg	CO ₂ 蒸发率 kg/d	带滚轮 底盘
12620	COB55	53	600	500	580	415	315	410	PE	16	4.5	12626
12614-130	COB130	138	800	600	715	630	420	520	PE	31	7.5	12618-130
12615-160	COB160	150	800	640	1050	580	370	700	PE	60	8.5	12619-160
12623	COB420	420	1200	800	1050	1000	600	700	PE	95	18	12629

不锈钢杜瓦瓶


适合储存运输液氮，干冰等低温样品，有配套的盖子防止蒸发。

专利结构设计，绝热性能好，坚固不易碎，带手提易于搬运。

GSS 系列带手柄和提手（除了 GSS 500）

DSS 系列带提手（除了 GSS 500）

防蒸发隔热盖为选配件

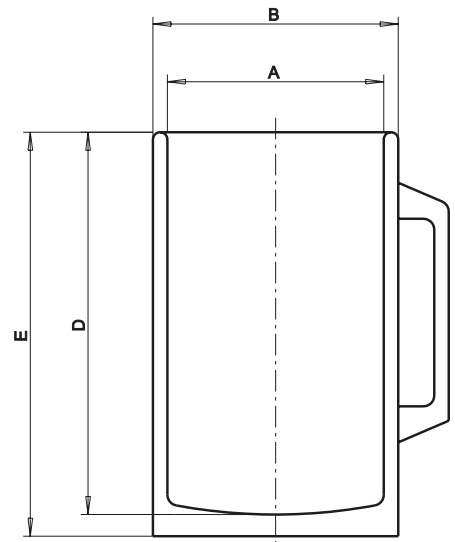

技术参数

订货号	型号	内容积 mL	A mm	B mm	D mm	E mm	重量 Kg	液氮储存期 hr	液氮蒸发率 L/d	防蒸发 隔热盖
2304 / 2100	GSS500 / DSS500	500	65	87	180	203	0.6	12	1.0	2680
2300 / 2101	GSS1000 / DSS1000	1000	85	107	206	231	0.9	21	0.9	2681
2301 / 2102	GSS1000W / DSS1000W	1000	100	122	157	177	0.7	15	1.6	2682
2303 / 2103	GSS2000 / DSS2000	2000	100	122	285	312	1.3	42	1.1	2682
2302 / 2104	GSS3000 / DSS3000	3000	185	200	160	190	1.5	22	3.1	2683
2305 / 2105	GSS6000 / DSS6000	6000	185	200	270	300	2.2	49	2.9	2683