

DZF 真空干燥箱 - 真空度为数字式电接点压力表控制


VACUUM DRYER WITH DIGITAL DISPLAY & CONTROL

适用范围

真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的，工作时可使工作室内保持一定的真空度，并能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥，采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。

结构特点

- LCD 液晶屏显示，按键输入
- 微电脑智能控温，控温精确可靠
- 加热器位于箱内搁板左右两侧同时对两块隔板加热。加热时间短，上下板层温度均匀性良好
- 工作室采用不锈钢板并抛光处理。确保产品的美观及经久耐用
- 钢化防弹双层玻璃门。确保工作时操作者的安全
- 箱门闭合松紧能调节，沿口采用硅橡胶密封圈确保工作室内的真空度，并可通过验证口向工作室内充入惰性气体（充气时注意气体压力应不大于 0.1MPa）
- 真空控制采用数字式电接点压力表，控制箱内真空度准确，并可以随意设定箱内的上下限真空度。配有独立限位报警功能，确保制品的安全
- 操作室配有 LED 照明灯，方便操作者实时观察箱内制品的干燥情况

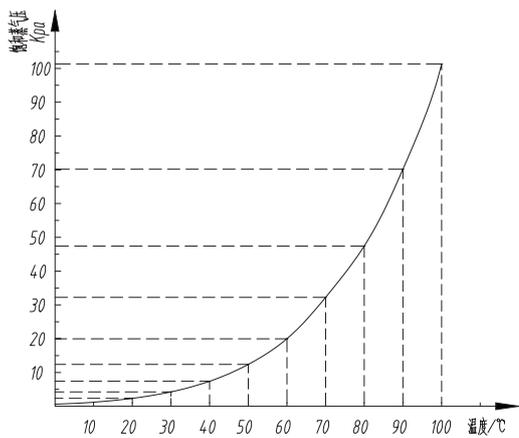

水的饱和蒸汽压曲线图



型号	DZF-0B-II
电源	AC220V 50Hz
额定功率 (W)	850 ± 10%
控温范围 (°C)	50~200
温度波动度 (°C)	± 1
真空度	<133pa
工作室尺寸 (cm)	31x31x35
外形尺寸 (cm)	50x52x68
包装箱尺寸 (cm)	59x68x76
容积 (L)	33
隔板	2 块
净重 / 毛重 (kg)	65/85
备注	其他内胆尺寸可定制

