

离心沉淀机


CENTRIFUGE

适用范围

适用于医院、大专院校、科研单位实验室做生化实验，分离悬浮用。

结构特点

- 该产品由箱体、旋转头及电气控制三部分组成。
- 箱体用优质钢板制成，表面喷塑处理。旋转头用铝合金旋压制成，由单相串励电机直接驱动，运转平稳。电气控制分档选速，按需定时，使用方便
- ※ TGL-16/TGL-16A/TGL-16B/L80-2A 还具有以下特点
- 外壳采用 ABS 工程塑料
- 速度数字显示 (TGL-16/TGL-16A/TGL-16B 为速度指针显示)
- 带安全开关和机械门锁

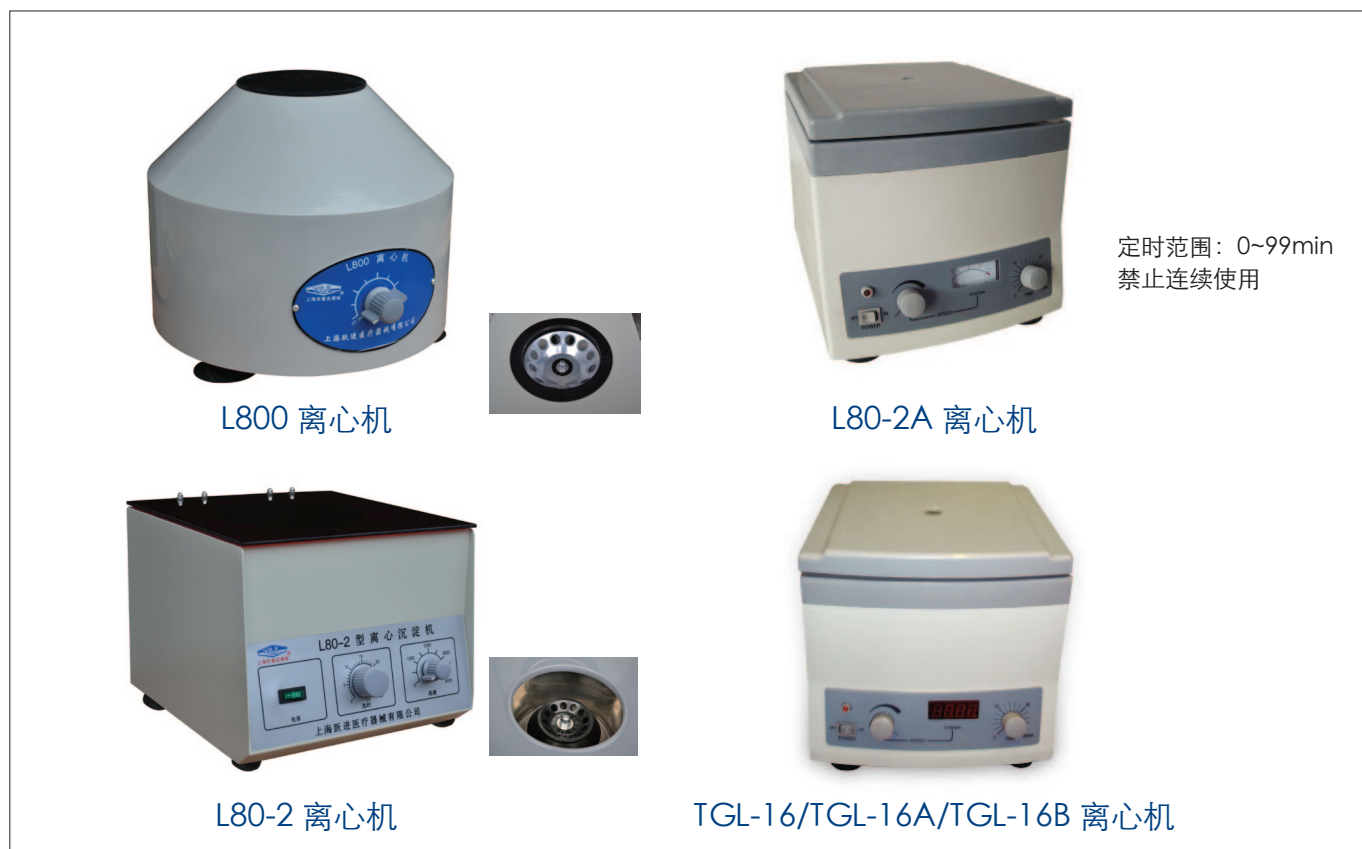

型号	L800	L80-2	L80-2A	TGL-16	TGL-16A	TGL-16B
外形尺寸 (cm)	φ27x23	30x28x28	30x28x28	28x31x26.5	28x31x26.5	28x31x26.5
包装箱尺寸 (cm)	33.5x33.5x25	36x34x33	37x35x35	36x35x34	36x35x34	36x35x34
额定功率 (W)	25	40	80	90	90	90
转速 (r/min)	0~4000	0~4000	0~5000	启动 ~16000	启动 ~16000	启动 ~16000
振荡容量	20mlx6	20mlx12	20mlx12	1.5mlx12	5mlx6/1.5mlx12	0.5mlx12/1.5mlx12
最大相对离心力 (g)	1790	2325	2325	17000	17000	17000
噪声 (dB)	< 65	< 75	< 75	< 70	< 70	< 70
净重 / 毛重 (kg)	3.5/5	10.5/11.5	10/12.5	10/12.5	10/12.5	10/12.5
电源	220V, 50Hz					