



## 便携式照度仪 LX 50



### 产品特点

- 操作简易且携带方便
- 探头位于主机上方
- 测量值定格功能
- 测量仪自动关机: 20 分钟

### 尺寸图 / 外壳功能

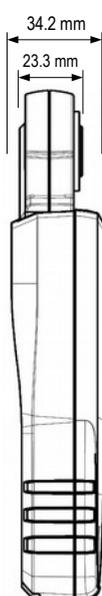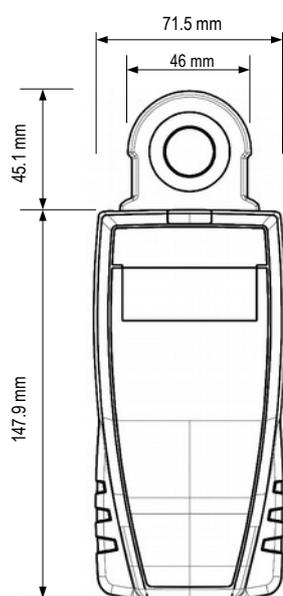

外壳材质: ABS

防护等级: IP54

显示屏: 单行  
液晶显示屏 1 x 5 位  
尺寸: 50 x 20 mm

数字高度:  
测量值: 9.2 mm  
单位: 4.7 mm

重量: 200 g (含电池)



### 技术规格

参数	LX 50
测量单位	lux, klux, fc
量程	0 ~ 10000 lux 0 ~ 929 fc
精确度	±3% 测量值 ± 3 lux
分辨率	0.1 lux (0 ~ 999.9 lux) / 1 lux (1000 ~ 10000 lux) 0.01 fc (0 ~ 99.99 fc) / 0.1 fc (100 ~ 929 fc)
光谱响应	V(λ) NF C 42 -710 C 级
V(λ) (f1) 预估不确定度	< 10 %
准确余弦值 (f2)	< 6 %
线性	< 3 %
操作温度	0 ~ +50 °C
储存温度	-10 ~ +70 °C
电源供应	4 节 1.5 VDC 七号电池
电池寿命	20 小时
电磁兼容	CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1

---

## 随货提供

---

随货提供法国工厂校准证书和便携包 (型号: ST 50)。



---

## 选购和配件

---

- 主机保护套 (型号: CQ 15)
- 软式便携箱含握把 (型号: ST 110)



---

## 维护保养

---

本公司可提供仪器校准服务, 保证您的仪器维持精确的测量。

本公司建议每年至少校准仪器一次。

---

## 保修服务

---

本公司提供仪器一年保修服务。

CHD-LX50-07/2014

KIMO® 为凯茂仪器公司的注册商标。

资料中任何商标和图片为本公司版权所有。未经本公司书面许可不得以  
任何形式复制, 转印, 发行或储存资料中所包含的信息。

本资料如有变更, 恕不另行通知。