


适用范围

适用于各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、自来水、医疗等单位实验室做强粘度溶液的搅拌。

结构特点

- 采用直流稳速电机、无噪音、无振动、无极调速

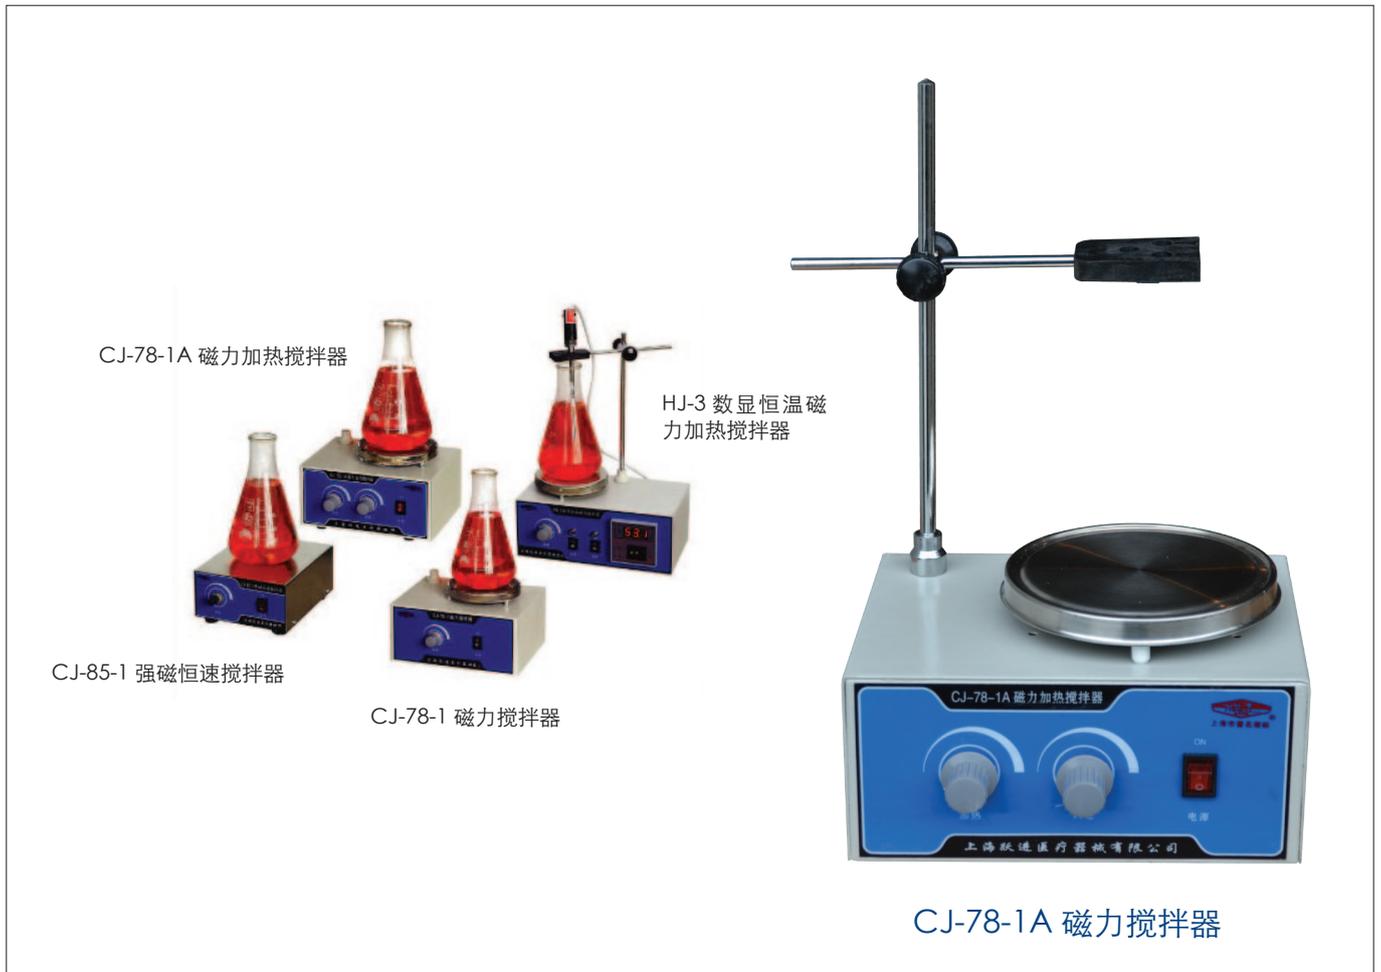

型号	CJ-78-1	CJ-78-1A	CJ-85-1	HJ-3
外形尺寸 (cm)	21x19x13		22x14.5x8.5	25x19x14
包装箱尺寸 (cm)	29x20x16		29x20x16	29x20x16
额定功率 (W)	20	275	60	320
转速 (r/min)	0~2000		0~1200	0~2000
加热功率 (W)		250		300
控温范围 (°C)		RT+5~100		RT+5~100
净重 / 毛重 (kg)	1.8/2		1.7/1.95	2.6/2.9
电源	220V, 50Hz			