

SINCE 1889



马弗炉

F0110C/210C/310C/410C
/510C/610C/710C/810C




ISO9001, ISO14001

重庆雅马拓科技有限公司

规格

型号	FO110C	FO210C	FO310C	FO410C	FO510C	FO610C	FO710C	FO810C	
性能	使用温度范围								
	100 ~ 1150℃								
	温度调节精度								
± 2℃ (at 1150℃)									
性能	常温最高温度到达时间		约60分钟		约70分钟		约80分钟		
	外装								
	冷轧钢板, 表面耐药品性涂装								
构成	炉体								
	陶瓷纤维								
	传感器								
	双支R热电偶								
	加热器								
	铁铬铝合金加热丝								
1KW									
		1.5KW	2KW	2.2KW	2.5KW	3KW	3.5KW	4KW	
排气口									
内径20mm, 上部									
冷却风叶									
轴流风扇									
控制器	温度控制方式								
	PID控制								
	温度设定/表示								
	数字设定/数字表示								
	超温保护								
	控制器一体型								
超温保护设定方式									
数字设定									
运行功能									
定值运行、程序运行 (6种模式30段×1、15段×2种模式、10段×3种模式)									
附加功能									
偏差修正功能、停电补偿功能、锁键功能									
定时器									
1分 ~ 99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止									
安全装置									
自诊断回路 (温度传感异常、自动过升防止)、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁功能									
规格	内尺寸 (宽×深×高mm)								
	100×150×100	100×250×150	200×250×150	200×300×150	300×250×150	250×350×200	270×350×250	300×400×250	
	外形尺寸 (宽×深×高mm)								
	346×405×517	346×505×567	446×505×567	446×554×567	507×504×627	507×604×677	507×605×727	507×655×727	
	内容积								
	1.5L	3.75 L	7.5 L	9 L	11.3 L	17.5 L	23.6 L	30 L	
电源(50/60Hz)									
AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V		
额定电流									
5A	7.5A	9.5A	10.5A	12A	15A	18A	20A		
重量									
约24kg	约30kg	约37kg	约38kg	约44kg	约52kg	约58kg	约62kg		
附属品									
排气口盖1个									
选购品	架台			ON30C					ON61C
	其它								
排气装置 (AC220V)、试料盒、N2导入装置 (付流量计)、记录仪、组合警示灯 (待机/运行/故障)、外部通信功能 (RS485)、温度输出端子 (4 ~ 20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子									

内槽

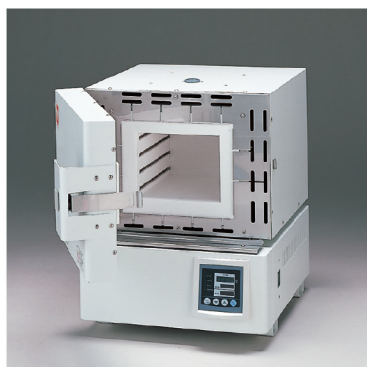

采用合理的隔热结构, 使隔热特性、温度分布精度更加优良。

排气装置



能够迅速排出由于炉内温度上升所产生的气体。

试料盒



本资料所记内容如有变更恕不另行通知

重庆雅马拓科技有限公司

地址: 重庆市北部新区经开园C39号7栋

电话: +86-23-67465370 传真: +86-23-67465300

网址: www.yamato-ysj.com 邮箱: info@yamato-ysj.com

北京办事处 电话: +86-10-6704-2097 传真: +86-10-6704-2097

广州办事处 电话: +86-20-3884-2641 传真: +86-20-3890-0061

西安办事处 电话: +86-29-8542-7357 传真: +86-29-8542-7357

授权代理商