

## 保偏法拉第镜 (1310, 1550nm)

### 特点：

- 低插入损耗
- 高消光比
- 可靠性高

### 应用

- 光纤激光器
- 光纤传感器
- 相干检测




### 规格参数：

参数	数	
工作波长(nm)	1310, 1550,	106
带宽(nm)	±	±
插入损耗 (dB)	≤0.6 (Typ.0.4)	≤3.0 (Typ 2.6)
法拉第旋转角(单通) (Degree)	4	4
旋转角度公差 at 23°C(Degree)	≤	≤
消光比 (dB)	≥	≥
光功率 (mW)	≤5	≤1
光纤类型	Panda Fiber	Panda Fiber
工作温度(°C)	-5 ~ +70	-5 ~ +50
储存温度 (°C)	-40	
封装尺寸(φ×L) (mm)	φ4.5x25 or φ5.5x35	

\*加头损耗  $IL \leq 0.3\text{db}$  ,  $RL \geq 5\text{db}$  ,  $ER \geq 2\text{db}$

\*默认的连接头键与慢轴对齐

### 封装尺寸：

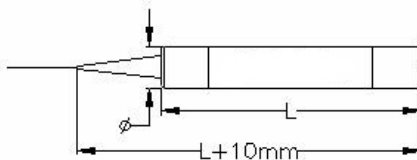

### 订单信息：

PMFM	Wavelength	Pigtail Type	Fiber	Length	Connector	Package
	1064	250=250um	5=Panda	0.8=	NE=None	4.5x25
	1310	bare fiber	fiber	0.8m	FA=FC/APC	5.5x35
	1550	900=900um			FC=FC/UPC	
		loose tube			SA=SC/APC	