

Corning 电磁加热搅拌器

-----市面上最好的电磁加热搅拌器




Corning 数字显示加热板、搅拌器和搅拌加热板承袭了从 1964 年以来融汇于 Pyroceram®面板产品中的优秀耐用性和品质。所有型号包含 Pyroceram 面板，性能优异可靠, 经久耐用。

主要特点:

1. 康宁拥有 40 多年历史的独特的玻璃陶瓷顶面, Pyroceram 玻璃陶瓷顶面:

- 提供加热均匀与在颜色变化应用中更好对比的白色表面。
- 清理简便，高强的抗划、抗腐蚀与抗化学能力。
- 不受磁力影响。

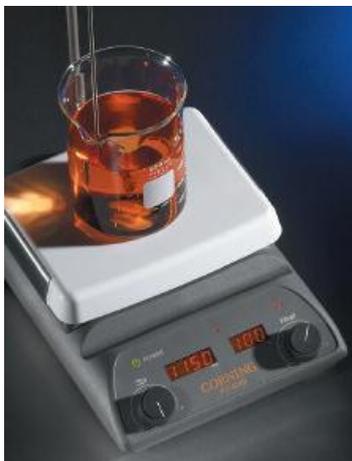

2. 更耐高温


Corning 电磁加热搅拌器；可以调节温度最大到 550° C。

3. 更强、更大的磁力改善搅拌棒的耦合与搅拌速度能力,搅拌转速 60-1150 RPM 搅拌范围可调.

4. 控制更精确

美国 Corning 新增加的创新微处理器技术的数字显示加热仪、搅拌器与加热仪/搅拌器，优化对加热与搅拌的控制，5" x 7" (12.7 x 17.8cm) 与 10" x 10" (25.4 x 25.4cm) 耐高温玻璃陶瓷表面的加热仪、搅拌器与加热仪/搅拌器。

- 数字 LED 温度显示在 5° C 范围内可调节并在到达设定温度前一直闪烁。
- 数字 LED 搅拌速度显示在到达设定速度时显示。
- 微处理器保持稳与重复的温度与搅拌速度。
- 可选择的外部温度控制器 (Cat. No. 6795PR) 可以完全控制容器内部温度，明亮 LED 显示器显示温度与转速。
- Corning 加热搅拌器的微处理器能自动调节马达动力去适应水质、粘性溶液与半固体溶液。

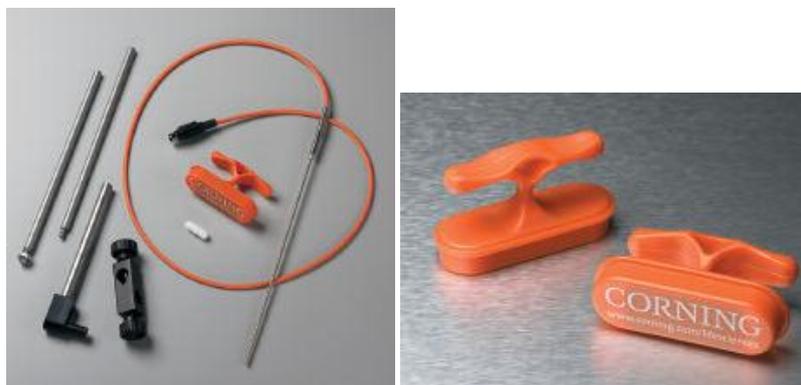

5. 安全性好:



- 无论加热控制是否打开，明亮 LED 的顶部过热指示灯在顶部面板温度超过 60°C 时变亮。
- 分离的温度感受器在单元过热时切断电源。
- 可选择的外部温度控制器 (Cat. No. 6795PR) 会关闭单元当它没有在液体中时。
- 符合 UL 与 cUL 标准。

6. 节约实验室空间:



Corning PC-220 Hot Plate/Stirrer

- 所有单元都是小尺寸与低外形的，只有 4-7/8" (12.2cm) 的高度适合放入罩子或储物柜中。
- 在紧缺空间中可以使用 9" 到 18" (22.9 到 45.7cm) 支持架子 (Cat. No. 440129) 可以直接连接到数字型号的标准连接环中，可以配合使用温度计、电极、滴定管与 Corning 外部温度控制器 (Cat. No. 6795PR) 。
- Corning 加热搅拌器可以选择两种顶部尺寸 5" x 7"，35 平方英寸 (226cm²) 或者 10" x 10"，100 平方英寸 (645cm²)。

7. 多种规格选择:

不同型号可以分别适用于 10L, 2L, 1L, 250ML 等各种规格的容器进行搅拌，可以同

时搅拌多达 9 个烧杯或烧瓶容器进行搅拌,提高工作效率.



数字显示加热板产品型号及技术参数

货号	型号	电压	温度范围	尺寸 (cm)
6795-400D	PC-400D	120V/60Hz	5-550℃	10.8×19.7×28
6795-600D	PC-600D	120V/60Hz	5-550℃	11.75×19.7×39.1
6796-400D*	PC-400D	230V/50Hz	5-550℃	10.8×19.7×28
6796-600D*	PC-600D	230V/50Hz	5-550℃	11.75×19.7×39.1
6797-400D	PC-400D	100V/60Hz	5-550℃	10.8×19.7×28
6797-600D	PC-600D	100V/60Hz	5-550℃	11.75×19.7×39.1
6798-400D	PC-400D	230V/50Hz	5-550℃	10.8×19.7×28
6798-600D	PC-600D	230V/50Hz	5-550℃	11.75×19.7×39.1

数字显示加热板产品型号及技术参数

货号	型号	电压	搅拌范围	尺寸 (cm)
6795-410D	PC-410D	120V/60Hz	60-1150rpm	10.8×19.7×28
6795-610D	PC-610D	120V/60Hz	60-1150rpm	11.75×19.7×39.1
6796-410D*	PC-410D	230V/50Hz	60-1150rpm	10.8×19.7×28
6796-610D*	PC-610D	230V/50Hz	60-1150rpm	11.75×19.7×39.1
6797-410D	PC-410D	100V/60Hz	60-1150rpm	10.8×19.7×28

6797-610D	PC-610D	100V/60Hz	60-1150rpm	11.75×19.7×39.1
6798-410D	PC-410D	230V/50Hz	60-1150rpm	10.8×19.7×28
6798-610D	PC-610D	230V/50Hz	60-1150rpm	11.75×19.7×39.1

数字显示加热板产品型号及技术参数

货号	型号	电压*	温度/搅拌范围	尺寸 (cm)
6795-420D	PC-420 D	120V/60Hz	50-500℃/60-1150rpm	10.8×19.7×28
6795-420KI T+	PC-420 D	120V/60Hz	50-500℃/60-1150rpm	10.8×19.7×28
6795-620D	PC-620 D	120V/60Hz	50-500℃/60-1150rpm	11.75×19.7×39.1
6795-620KI T+	PC-620 D	120V/60Hz	50-500℃/60-1150rpm	11.75×19.7×39.1
6796-420D*	PC-420 D	230V/50Hz	50-500℃/60-1150rpm	10.8×19.7×28
6796-620D*	PC-620 D	230V/50Hz	50-500℃/60-1150rpm	11.75×19.7×39.1
6797-420D	PC-420 D	100V/60Hz	50-500℃/60-1150rpm	10.8×19.7×28
6797-620D	PC-620 D	100V/60Hz	50-500℃/60-1150rpm	11.75×19.7×39.1
6798-420D	PC-420 D	230V/50Hz	50-500℃/60-1150rpm	10.8×19.7×28
6798-620D	PC-620 D	230V/50Hz	50-500℃/60-1150rpm	11.75×19.7×39.1
+6795-420KIT 和 6795-620KIT 包括 120V 搅拌加热板、温度控制器、支撑杆和搅拌棒回收棒				