


市场价：

促销折扣：请致电 0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码

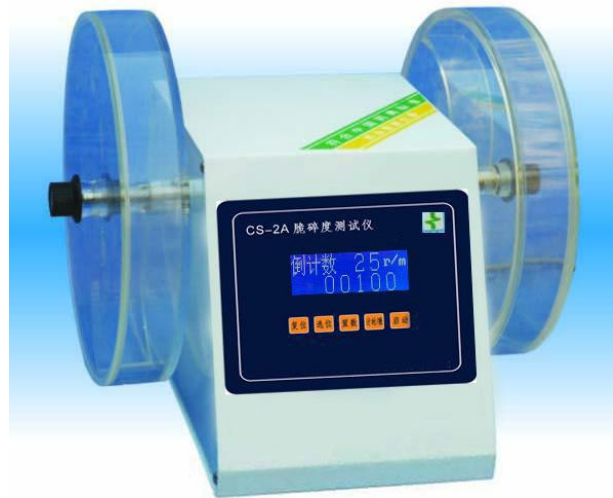

CS-2A 型片剂脆碎度测试仪由控制系统、传动系统、转盘部件等组成，由采用单片微型计算机等组成的精密控制系统对部件进行集中控制；仪器结构合理，自动化程度高，控制进度高，灵敏度高，操作简便，工作可靠。

内部电机为高精度步进电机，速度可调，转速精准，稳定可靠！

技术参数：

转速可调，调节范围：20-90 转/分钟任意设置（默认 25 转/分）

具有“计时”模式，计时范围 0-9 小时 59 分 59 秒，并可选择倒计时

具有“计数”模式，0 - 99999 次，并可选择倒计数

轮鼓尺寸：内径约 286 mm ，深 39 mm

工作电源：220V±10% V ， 50Hz

环境温度：5 - 35 °C

相对湿度：小于 80 %

整机功率：15w