


PTFE 垫

产品描述：

WH210/WH410/WH610 系列磁力搅拌器产品表面的防腐蚀保护层，可以防止强腐蚀性对设备的损坏，可反复使用，可更换。
表面防滑，背面带有粘胶层，便于固定。

订货号	400214-PTFE	400215-PTFE	400216-PTFE
适合使用设备型号	WH210A/D	WH410 A/D	WH610 A/D
材料	PTFE		
厚度	0.18mm		
粘附强度	25N/100mm		
抗拉强度	400/100mm		
耐温范围	70~260		
尺寸	158mmx170mm	317mmx325mm	317mmx485mm

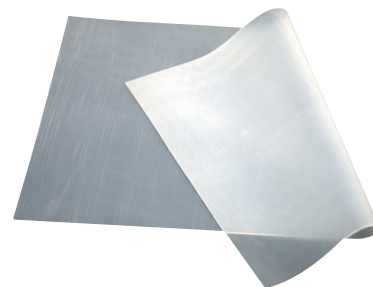

浸水式磁力搅拌器

分体控制防水型搅拌器

适合在水浴中或者在高湿度恒温箱中工作；由聚丙烯铸造成型，防水，防化学腐蚀，适宜工作温度范围：0 ~ +60，直流电机可提供 100 ~ 1500 rpm 的平稳搅拌

订货号	S-1	B-1
转速 (rpm)	100 ~ 1500	100 ~ 1500
温度范围 ()	-10 ~ +60	-10 ~ +60
表面材质	聚丙烯	聚丙烯
最大搅拌量 (mL)	10 ~ 1000	50 ~ 3000
尺寸大小 (mm)	70X70X28	155X155X45
连接线	1m 长连接线，配直径 2.5mm 微型插头	
配件	可以选择专用连接件，将多个搅拌器连接工作	
	S-1-01	B-1-01



推荐：

透明恒温浴槽（配合 Wiggins 防水型搅拌器的最佳选择，温度范围室温 +5~60）

型号	温度范围	稳定性	浴槽开口 / 深度	充液体积
			WxL/D cm	L
Wtherm-5A	室温 +5~60	±0.05	12 x 24/15	5
Wtherm-13A	室温 +5~60	±0.05	18 x 30/15	13
Wtherm-19A	室温 +5~60	±0.05	36 x 30/15	19



分体控制防水型搅拌器控制器

可以远端控制搅拌器的转速。其中 CS 系列控制器适合 S-1 系列搅拌器，CB 系列控制器适合 B-1 系列搅拌器。

订货号	CS-1	CB-1	CS-4	CB-4
控制方式	旋钮调节速度			
尺寸大小 (mm)	95X158X56			
控制功能	控制四个搅拌器以相同的速度搅拌		控制四个搅拌器分别以不同的速度搅拌	



推荐：

透明恒温浴槽（配合 WigginsMAG 系列防水多位磁力搅拌器使用的最佳选择，温度范围：室温 +5~95）

型号	温度范围	稳定性	浴槽开口 / 深度	充液体积
			WxL/D cm	L
Wtherm-13M	室温 +5~95	±0.05	18 x 30/15	13
Wtherm-19M	室温 +5~95	±0.05	36 x 30/15	19