


自相关仪

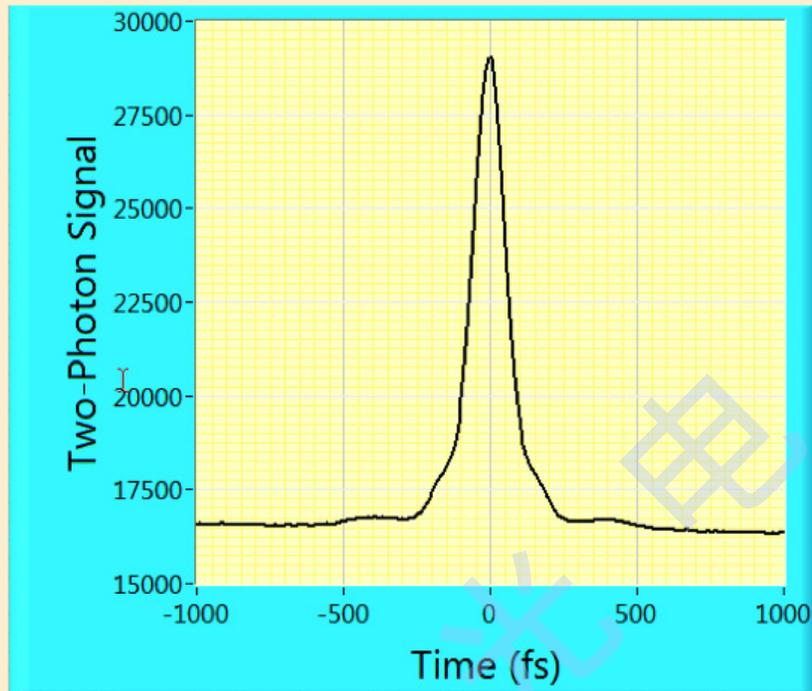

Autocorrelation of a fiber laser with pulse width of < 100 fs, single 1 sec scan

- 1fs时间分辨率
- 带有可调瞬时窗口(多达60ps)
- 灵敏度高
- 易校准
- 使用附带的USB接口或外部模拟控制以单机操作
- 提供选配光纤耦合
- 模拟或采集数据
- 通过USB的4赫兹数码扫描率
- 40Hz的扫描率下的模拟控制
- 适用于高重复率激光器
- 波长范围 从700~1350，以及1200~2100