



AdvantaTube®

无菌接管机

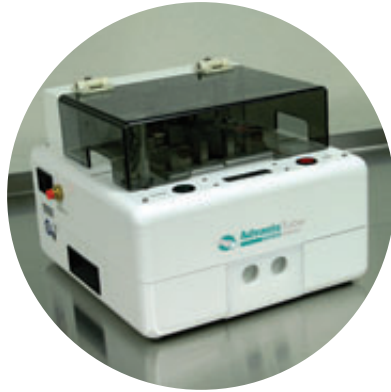

AdvantaTube®无菌接管机可快速、可靠并方便的无菌焊接软管。专为生物制药应用开发，AdvantaTube无菌接管机最适合用于焊接AdvantaFlex®软管，无论是干、湿或是充满液体的软管。

3分钟即可完成无菌连接。自动化运行功能确保合适的温度和软管位置，而且该设备还可以焊接经过伽玛辐射和高温高压灭菌的TPE软管。



主要特点

- 为生物制药工艺流程应用特别设计
- 保证干、湿或充满液体的软管无菌连接
- 使用简单 —— 自动加热并且自动化机械运行
- 坚固的台式设备但仅重25磅
- 使用者可根据LCD显示屏提示操作
- 为AdvantaFlex TPE (热塑性弹性体) 软管预设程序；如需为其他TPE软管设置请与我们联系
- 一次性熔接片确保无菌；内置传感器会提醒操作者注意以前使用过的熔接片
- 软管夹定位、对齐，确保软管在合适的位置
- 内置夹具封闭充满液体的软管；无需其他紧固装置
- 可替换的HEPA过滤器和正气压可阻止颗粒进入软管
- 每次接管平均周期为3分钟
- 可焊接经过伽玛辐射和高温高压灭菌的TPE软管
- 每台AdvantaTube 无菌接管机都可以提供合规证书
- 标准输入电压为110 VAC；可提供230VAC和不同种类插头的适配器
- 一年质保



TPE WELDER
www.coleparmer.com.cn



SPECIFICATIONS

■ AdvantaTube®无菌接管机

规格 & 重量	
尺寸	12 x 13 x 9.5 英寸 30.5 x 33 x 24.1 cm
整机重量	25 lbs 11.35 kg
电源	
认证	cTUVus, CE, WEEE
输入电源	110 VAC, 50-60 Hz, 2.4 amps 230 VAC, 50-60 Hz, 3.1 amps
主保险丝	110 VAC 型号: 1.6A-T 250 VAC 230 VAC 型号: 0.8A-T 250 VAC
软管尺寸	3/8 (0.375)"至3/4 (0.750)"外径, 1/16 (0.0625)"至1/8 (0.125)"壁厚
运行条件	
温度	68° - 110°F 20° - 43°C
湿度	最大相对湿度90%，无冷凝
压缩空气要求	最小60 psi, 最佳压力85-100psi 提供1/4" 快速接头 (M)

保持流体流动系统中的纯净

地址: 中国上海松江区
九新公路865号
信颐科技产业园2号楼4楼



电话: 86-21-51099909
传真: 86-21-67678122
网址: www.coleparmer.com.cn
E-mail: info@coleparmer.com.cn