



PITOT type "S" Flow Measurement




POLLUTION CONTROL SYSTEMS

北京威斯孚科技有限公司

皮托管"S" PITOT 不锈钢制造符合 UNI EN ISO 16911-1。

完整的“K”热电偶温度测量。外管的直径为 25 毫米。

可供选择长度：0.5、1、1.5、2 米（根据要求其他的长度）

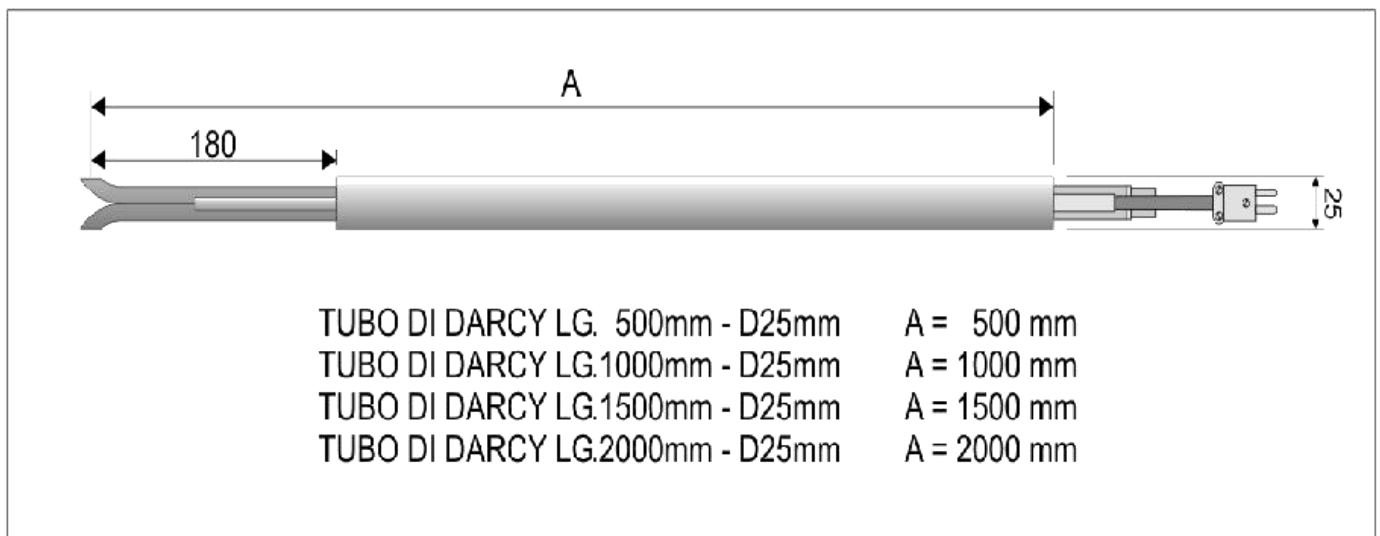

可更换皮托管和热电偶



压力和温度的连接



热电偶固定在刚性支架上。