


Model FLX-3007

灵活的仪器机箱

- 最多可容纳 7 张 FLX 系列卡
- 通用渠道管理
- 各种信号调节卡可用
- 灵活, 坚固耐用和低成本设计
- 提供电源和背板

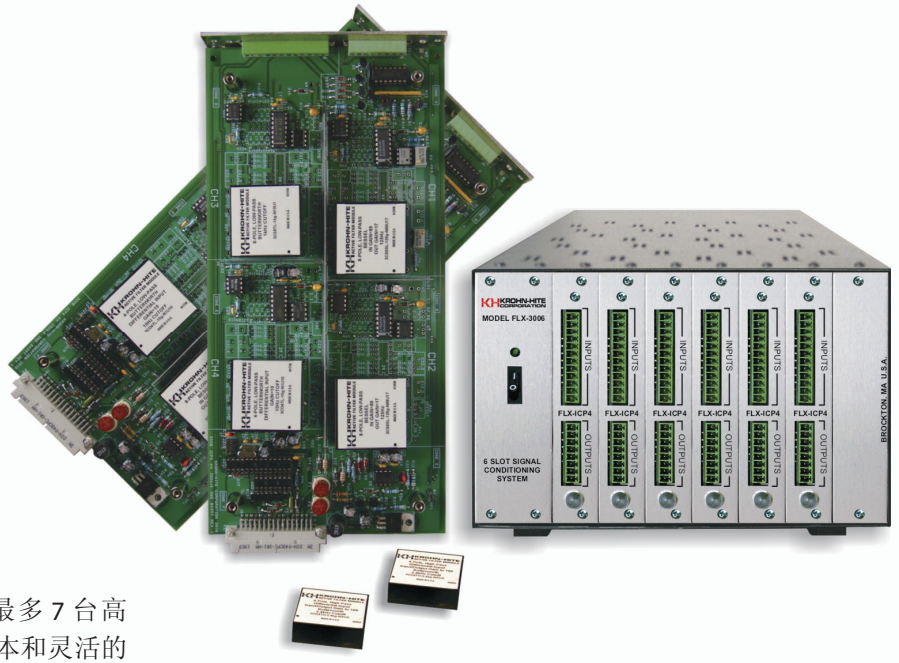

描述

Krohn-Hite 型号 FLX-3007 灵活的仪器机箱为最多 7 台高性能仪器共享同一紧凑型机箱提供坚固, 低成本和灵活的平台。FLX-3007 机箱满足你对机箱功能和特性的要求, 具有广泛的不断增长的选择插件卡, 避免相关的但不必要的大系统所需要的成本。

FLX-3007 平台可以组装最多 7 个您指定的插卡。它可以配置成单通道信号调节器, 或者可以在需要时扩展为通道管理系统; 因为所有 FLX 插入式载体卡都是兼容的, 所以添加新卡容易且经济。当在 5.25 "X 19" 机架间距中需要高通道数时, 也可以安装并排机架。

规格

插槽数: 7

电源输出电流: 最大 1.2A。有关系统功耗, 请参见单个卡规范。一些插入卡可以限制可一次安装到机箱中的卡的总数。

工作温度: 0°C 至 45°C, 无冷凝。

电源要求: 105-130Vac / 210-260Vac, 50 / 60Hz, 最大 60 瓦。

尺寸及重量

尺寸: 8.0 "宽, 5.25" 高, 15.0 "深

重量 (未安装模块): 12 磅

选项

RK-517 机架安装套件: 允许将 FLX-3007 型号安装到标准的 19 "机架间距中。

RK-518 机架安装套件: 允许将 FLX-3007 型并排安装到标准 19 "机架间距。

扩展卡: 部件号 CEFLX-3007, 扩展任何卡以访问校准调整。

底盘脚: 可伸缩前部和固定后部, 用于工作台操作。

规格

保修: 一年以上材料缺陷和工艺

可用插卡

FLX-302: 2 通道差分滤波器 / 放大器载波卡

FLX-303: 3 通道单端滤波器 / 放大器载波卡

FLX-306: 6 通道差分 / 单端滤波器 / 放大器载波卡

FLX-700: 高增益前置放大器载波卡

规格如有更改, 恕不另行通知。