

產品介紹 (2)

(2) 油壓伺服式SCC裂紋進展試驗裝置

● 要点

- 用大型CT試件(3TCT)、可作高K值的試驗
- 采用油壓伺服式、可作高荷重(250kN)的試驗
- 通过软件、可作各種断裂力学試驗疲劳、断裂韧性等



● 式样

○ 力学条件

- 適用試件: 最大3TCT×1個
- 荷重容量: 最大250kN
- 變位量: 最大50mm
- 控制模式: 荷重、變位

○ 环境条件

- 压力: 最大20MPa
- 温度: 最大360℃
- 流量: 300L/hr
- 水质: DO 0~40ppm
DH 0~10ppm
- 压力容器: 不锈钢
- 容积: 100L

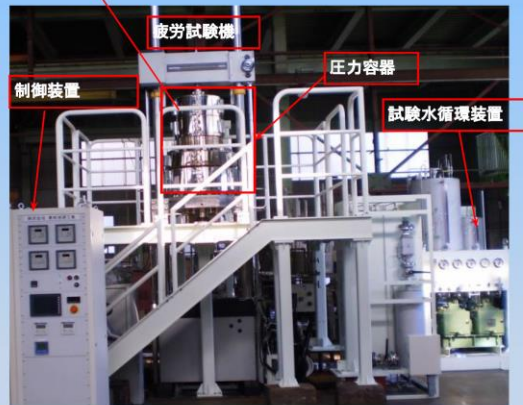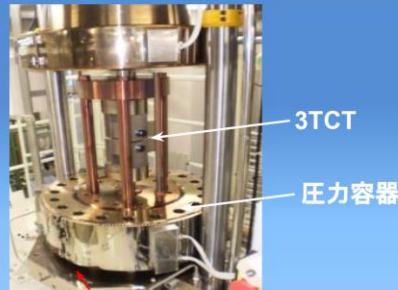

● 示意图

