

设置简单 · 便于检测 适用于各个方面的荧光法溶解氧传感器登场



荧光法溶解氧传感器

传感器: DO-S70

变送器: SC-DO

• 可配各类变送器

RS485 modbus 数字通信。

• 耐久性

传感器的外壳使用316L不锈钢，可选配钛合金。

• 可运用于多种行业


曝气池的溶解氧管理，食品，饮料制造用的原水管理，水产等行业。

荧光法溶解氧传感器

■参数规格

电源 (传感器)	18-36VDC
测量范围	0.00 - 20.00 mg/L (ppm) ,0~200%饱和度
分辨率	0.01 mg/L
测量精度	+/-0.1mg/L (ppm) , +/-1%
反应速度	To 90% in 60 seconds
校准	0 and 100% Calibration
测量水温	0 - 50 °
测量水pH值范围	PH 2 - 10
测量水压范围	150 psi 以下
通信接口	modbus RS485
传感器耐压	5 bar
传感器重量	约450g (包含3米电缆线)
防护等级	IP68 (传感器膜盖安装时)
材质	316L,可选钛合金
更换部品	传感器膜盖

■外形尺寸图 (mm)

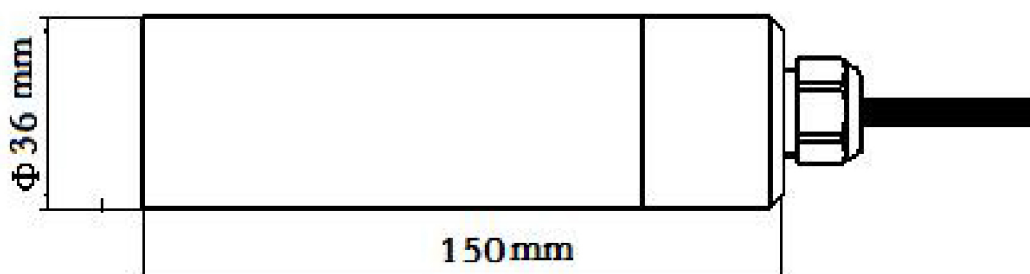

奥泰斯电子 (东莞) 有限公司上海分公司

地址 : 上海市徐汇区天钥桥路325号嘉汇国际广场A座2812室

电话 : +86-21-34600672/73

传真 : +86-21-34600675

<http://www.optexchina.com>