




# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

## RC6 化学杂交泵

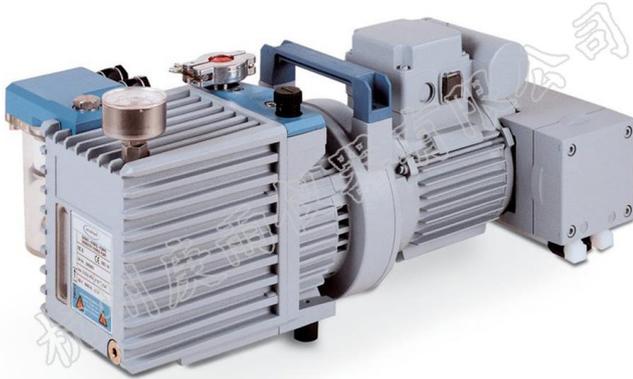

RC6 化学杂交泵是将一个双级旋片泵和一个双级化学隔膜泵结合在一起，达到最佳的耐腐蚀效果。隔膜泵用以维持油腔内的真空度，使溶剂蒸汽的分压保持在它们的露点之下，大大减少氧化性或腐蚀性气体的冷凝。

### 性能特性

减少内部腐蚀，即使抽取腐蚀性气体仍然如此

与单独的旋片泵相比，减少了 90% 以上的油消耗

高效的溶剂回收系统，使其成为一款环境友好的产品（配带出气口冷凝器的 PC8 套件；或者用 PC8 真空系统）

最经济的解决方案：在实际操作中经常不需要再另配冷阱。针对大量蒸汽情况，可选用进气口配冷阱的 PC3/RC6 真空系统

采用“镜筒”式设计，易于维护

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：[HZGY2010@163.com](mailto:HZGY2010@163.com)



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

技术指标	单位	RC 6
级数		2 + 2
50/60 Hz 下的最大抽速	m <sup>3</sup> /h	5.9 / 6.9
50/60 Hz 下的最大抽速	cfm	3.5 / 4.1
极限分压 (绝压)	mbar	4 x 10 <sup>-4</sup>
极限真空 (绝压)	mbar/torr	2 x 10 <sup>-3</sup> / 1.5 x 10 <sup>-3</sup>
极限真空 (绝压), 使用气镇	mbar/torr	1 x 10 <sup>-2</sup> / 0.75 x 10 <sup>-2</sup>
使用气镇的水蒸气耐受性	mbar	>> 40 mbar
环境温度范围 (操作)	°C	12 - 40
环境温度范围 (储存)	°C	-10 - 60
注油量 (B 型油) min./max.	l	0.34 / 0.53
最大出气口压力 (绝压)	bar	1.1
进气口接口		KF DN 16 小法兰
出气口接口		软管喷嘴接头 DN 8-10 mm
额定电机功率	kW	0.37
50/60 Hz 下的额定转速	min <sup>-1</sup>	1500/1800
防护等级		IP 40
尺寸 (长 x 宽 x 高)	mm	510 x 305 x 230
重量	kg	24.2
噪音水平在 50 赫兹, 典型值	dBA	50



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd


货品配置

泵体安装完毕，泵油注入后即可使用（附带 0.5 升泵油），附带说明书


可选附件

PTFE 管 KF DN 16 (1000 mm: 686031)  
不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336)  
配出气口冷凝器的 PC 8 套件 (699949)  
RC 油雾过滤器滤芯 (640187)


RC 6 - 50 Hz下的抽速曲线

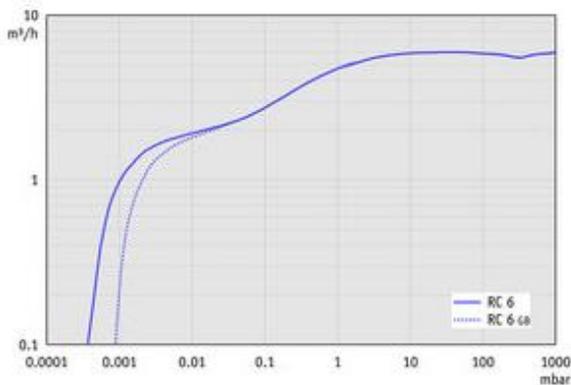


RC 6 - 50 Hz下的抽气曲线（10升容积）

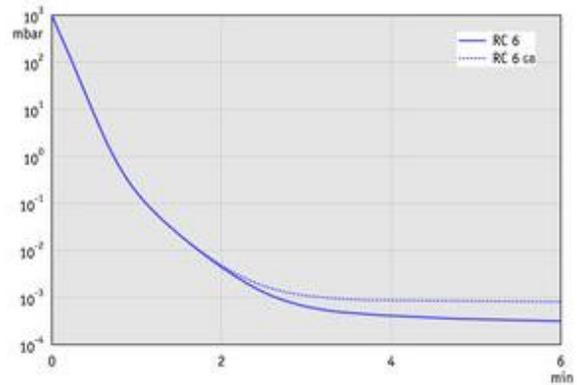

RC 6 - 60 Hz下的抽速曲线

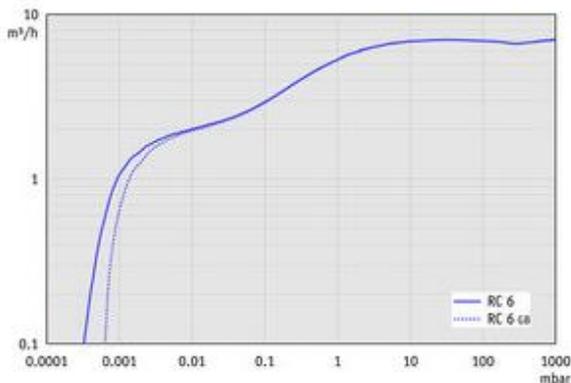

RC 6 - 60 Hz下的抽气曲线（10升容积）

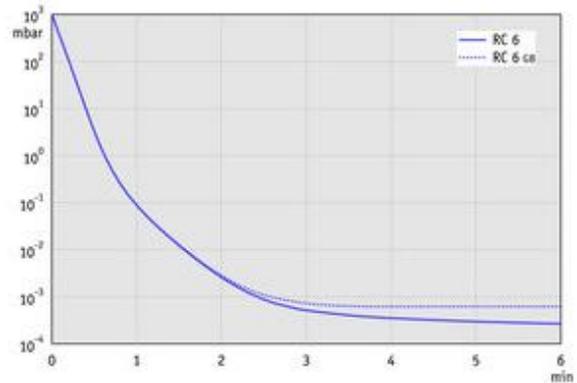




庚雨仪器  
gengyuyiqi

# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

## RC 6 - 尺寸规格表

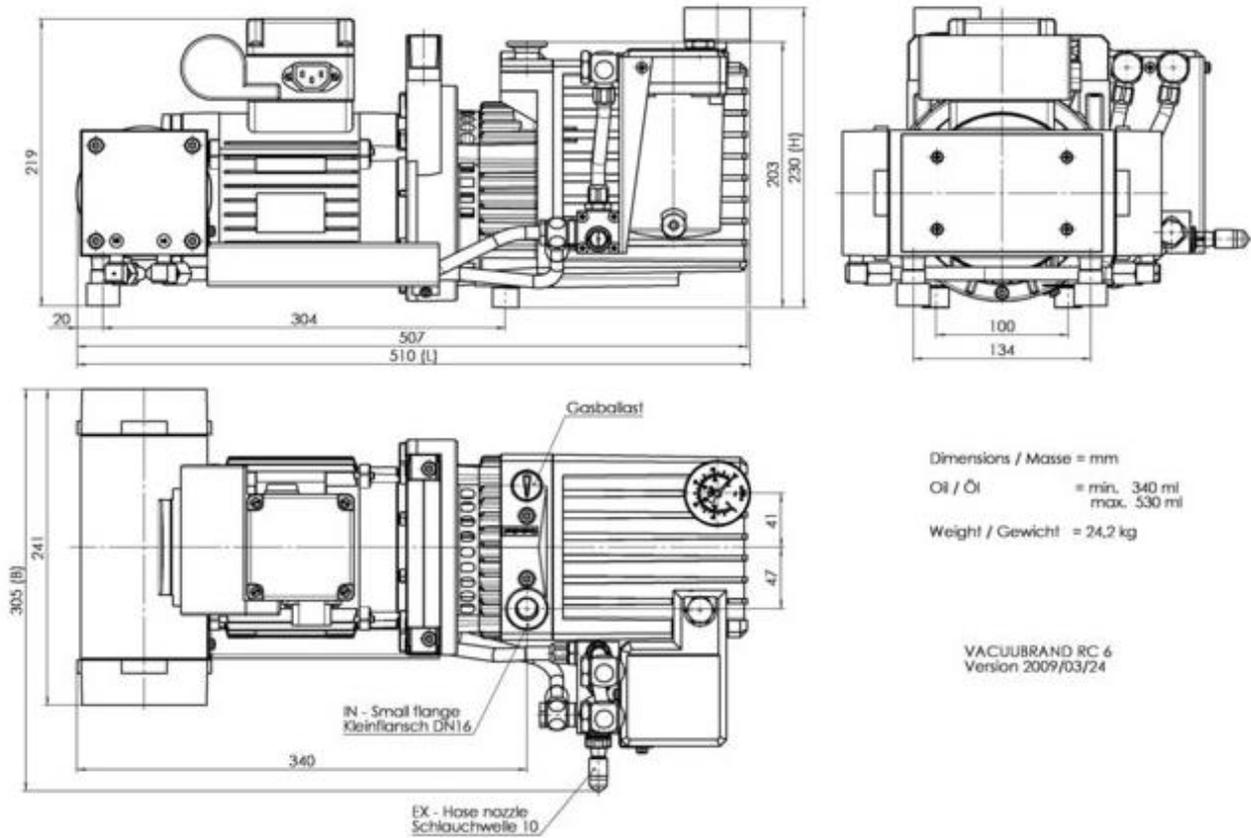

技术参数如有变化，恕不另行通知-