



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

ME 2C NT 化学隔膜泵



单级隔膜泵是持续地、无油地抽取气体或蒸汽的优秀解决方案，用于无需很高真空度的应用。在日常使用中，与水喷射泵相比，它们不需要消耗水资源，因此也不会产生任何废水。主要应用于中等气载的真空烘箱，单联抽滤或多联抽滤。通常该设备非常适用于抽取气体和无油排气。单级的结构使泵同时具有抽气速度大和达到 70mbar 极限真空的优点。

性能特性

排气安静，振动极低

进行多联操作时仍有很强的吸力

在低真空值时仍能保持很好的性能

卓越的化学耐腐蚀性

隔膜寿命长，驱动系统免维护

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

技术指标	单位	ME 2C NT
泵头数/级数		1 / 1
50/60 Hz 下的最大抽速	m ³ /h	2.1 / 2.4
50/60 Hz 下的最大抽速	cfm	1.2 / 1.4
极限真空 (绝压)	mbar/torr	70 / 52
环境温度范围 (操作)	°C	10 - 40
环境温度范围 (储存)	°C	-10 - 60
最大出气口压力 (绝压)	bar	1.1
进气口接口		软管喷嘴接头 DN 8-10 mm
出气口接口		软管喷嘴接头 DN 8-10 mm
额定电机功率	kW	0.18
50/60 Hz 下的额定转速	min ⁻¹	1500/1800
防护等级		IP 40
尺寸 (长 x 宽 x 高)	mm	243 x 211 x 198
重量	kg	10.2
噪音水平在 50 赫兹, 典型值	dBA	45
NRTL 标准		加拿大和美国
ATEX 认证 (仅限 230V)		II 3G IIC T3 X Internal Atm. only
货品配置		泵体安装完毕, 连接即可使用, 附带说明书




杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd


可选附件

VACUU-LAN®迷你网路 (2614455)
真空橡胶管 DN 8 mm (686001)


ME 2C NT - 50 Hz下的抽速曲线

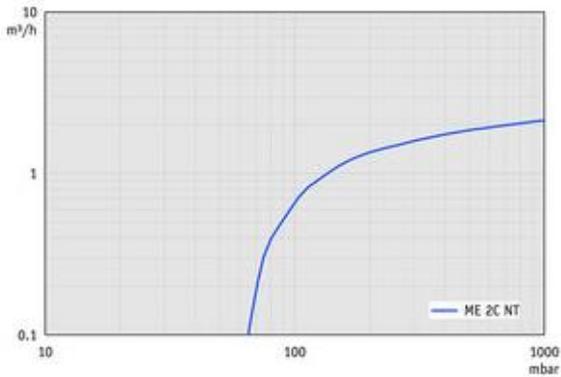


ME 2C NT - 50 Hz下的抽气曲线 (10升容积)

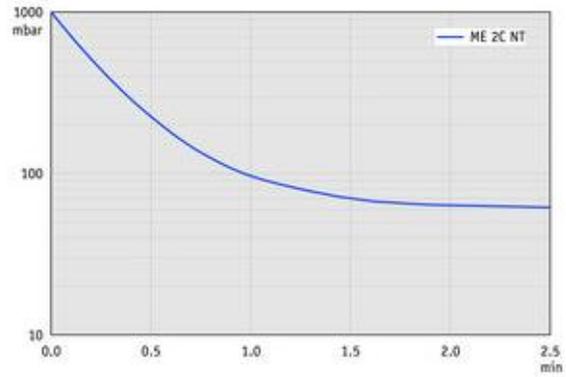

ME 2C NT - 60 Hz下的抽速曲线

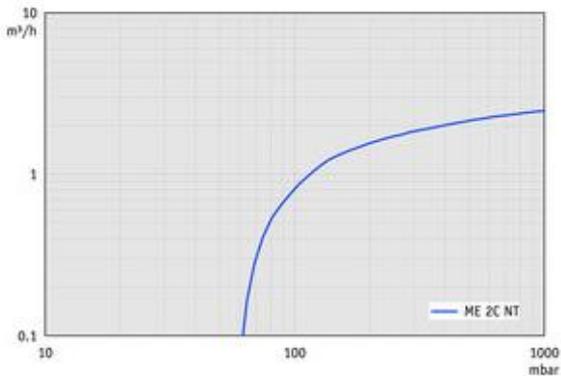

ME 2C NT - 60 Hz下的抽气曲线 (10升容积)


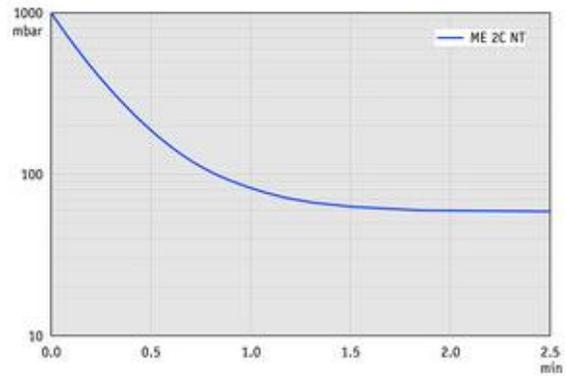




杭州庚雨仪器有限公司


Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

ME 2C NT - 尺寸规格表

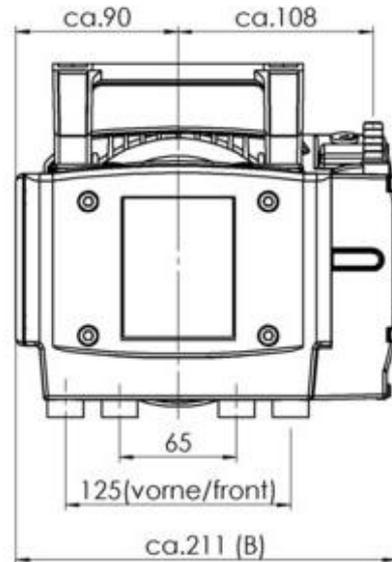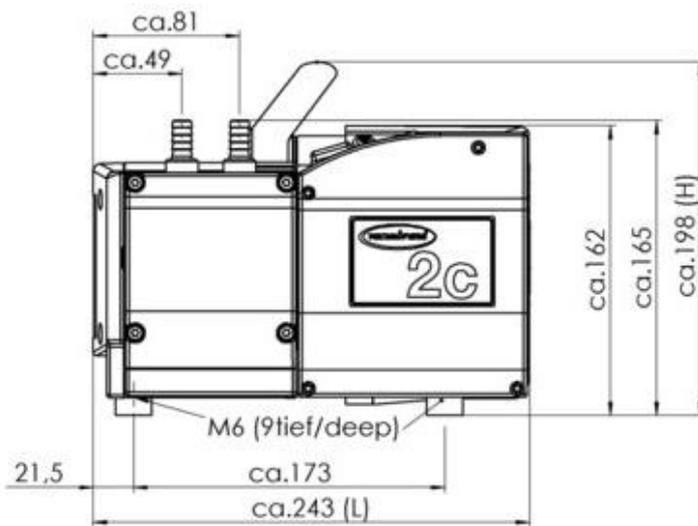

EX - Schlauchwelle 10
hose nozzle 10

IN - Schlauchwelle 10
hose nozzle 10

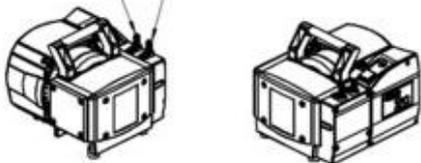

Alle Maße / all dimensions (mm)

VACUUBRAND ME 2C NT 100-230V
Version 2011/11/28

技术参数如有变化，恕不另行通知-