


- ◆ 卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
- ◆ 在较高真空度下仍具有非常好的性能
- ◆ 使用气镇仍能达到很好的极限真空
- ◆ 排气安静，振动极低
- ◆ 膜片寿命长，驱动系统免维护




MZ 2C NT

专为化学设计的隔膜泵是针对腐蚀性气体和蒸汽的一种持续的、无油抽气的优秀解决方案。双级泵的结构同时具有抽气速度大和低极限真空的优点。所有与所抽介质接触的部件均采用耐化学腐蚀的氟塑料制备。经广泛验证的PTFE“三明治”夹层结构膜片不仅增加了稳定性，而且延长了运行寿命。MZ 2C NT配有气镇，可以用于抽取易冷凝的蒸汽。这款泵是我们最受欢迎的化学隔膜泵，同时也是VACUUBRAND真空系统系列的核心。全新设计的NT系列进一步增强了泵的性能参数，具有更佳的蒸汽耐受性。

50Hz下的抽速曲线
使用/不使用气镇

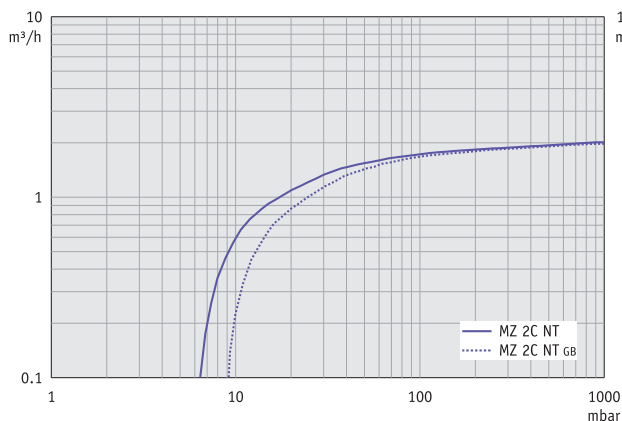

50 Hz下的抽气曲线
使用/不使用气镇
(10升容积)

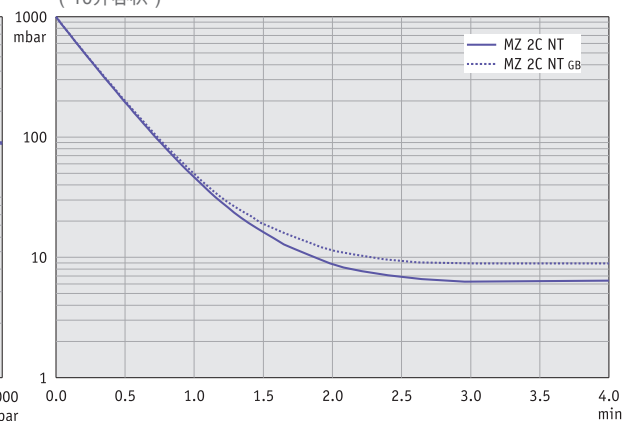

进一步的信息以及主频率60HZ的隔膜泵请见www.vacuubrand.com
抽气速度和抽气时间仅供参考。极限真空参数：请见“技术参数”