

2箱或者4箱一体式的烘箱可以节省实验室空间和成本。



OF-02G-2C/4C


标配

- 钢丝架（每个箱体标配2个）

选配

- 冲孔搁板

参考92页



性能特点


- 温度范围：室温+10℃到200℃
- 微处理PID控制。
- 温度校准功能。
- 自动调节功能。
- 强制对流有利于空气循环、温度均匀和减少加热时间。
- 可调节的滑动通风口，可调节内部蒸气循环。

有效地节约实验室空间

- 专为实验室狭小和预算有限设计制造。
- 可把2个或者4个60升的腔体集于一体。
- 根据需求可以选择2箱一体也可以选择4箱一体。
- 可用于同时做不同的实验。
- 每个腔体有独立的微处理PID控制器，独立控制温度和定时

操作简单

- 背光式LED显示器和直观易懂的控制面板
(分辨率0.1℃)
- 定时操作功能 (1分钟到99小时59分钟)
- 可存储3组常用温度，以便随时取用。
- 内部腔体为圆角式设计方便清理，也方便气体流动。
- 因科镍铬不锈钢护套加热元件和不锈钢内腔可以防腐蚀。
- 标配脚轮，方便移动和安装。

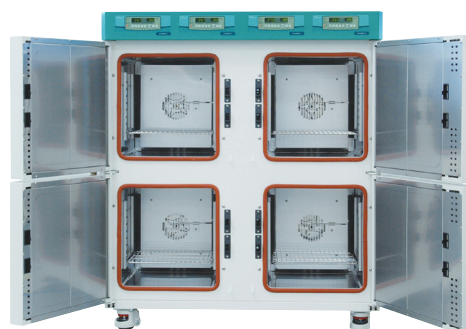

安全特点


- 键盘保护功能，防止未经授权的操作。
- 断电复电后自动运行。
- 过温保护功能和电流过载保护功能。
- 开门时具有声光报警功能。

型号		OF-02G-2C	OF-02G-4C
腔体容积 (L / cu ft)		60 / 2.1 x 2个箱体	60 / 2.1 x 4个箱体
温度	温度范围 (℃ / °F)	室温 +10 ~ 200 / 室温 +18 ~ 392	
	温度波动 ¹⁾ 在100℃时 (±℃ / °F)	0.5 / 0.9	
	温度变化 ¹⁾ 在100℃时 (±℃ / °F)	1 / 1.8	
尺寸 (WxDxH)	内部尺寸 (mm / inch)	400×360×420 / 15.7×14.2×16.5x 2 Chambers	400×360×420 / 15.7×14.2×16.5x 4 Chambers
	外部尺寸 (mm / inch)	570×640×1340 / 22.4×25.2×52.8	1170×640×1340 / 46.1×25.2×52.8
	净重 (Kg / lbs)	110 / 242.5	170 / 374.8
电源要求 (230V, 50 / 60Hz)		8.4A	8.4A x 2EA
货号		AAH1A115K	AAH1A015K
电源要求 (120V, 50 / 60Hz)		16.7A	16.7A x 2EA
货号		AAH1A116U	AAH1A016U


1) 技术参数符合DIN 12880标准。

※ 为FDA项下注册公司，产品在FDA注册。

强制对流烘箱/自然对流烘箱




钢丝架



冲孔搁板



透明观察窗



风扇速度调节器

钢丝架

电解抛光钢丝架方便拿取和清理。

货号	描述			适用型号
	标配	最多	WxL (mm / inch)	
EDA8136	2	7	366×316 / 14.4×12.4	OF-02G/P
	4	14		OF-02G-2C
	8	28		OF-02G-4C
EDA8135	2	11	446×366 / 17.6×14.4	OF-12G/P
EDA8134	2	13	516×416 / 20.3×16.4	OF-22G/P
EDA8136	2	9	366×316 / 14.4×12.4	OF-01E, ON-01E
EDA8135	2	13	446×366 / 17.6×14.4	OF-11E, ON-11E
EDA8137	2	14	576×419 / 22.7×16.5	OF-21E, ON-21E
RTD1196	2	16	708×608 / 27.9×23.9	OF3-30/P/H/HP
	3	25		OF3-45/P/H/HP
RTD1197	3	34		OF3-75/P/H/HP
EDA8136	2	7	366×316 / 14.4×12.4	ON-02G
EDA8135	2	11	446×366 / 17.6×14.4	ON-12G
EDA8137	2	13	576×419 / 22.7×16.5	ON-22G

冲孔搁板

不锈钢冲孔搁板可以随意移动，方便清理。

货号	描述			适用型号
	最多	WxL (mm / inch)		
AAA12531	7	366×316 / 14.4×12.4		OF-02G/P
	14			OF-02G-2C
	28			OF-02G-4C
AAA12532	11	446×366 / 17.6×14.4		OF-12G/P
AAA12533	13	516×416 / 20.3×16.4		OF-22G/P
AAA12531	9	366×316 / 14.4×12.4		OF-01E, ON-01E
AAA12532	13	446×366 / 17.6×14.4		OF-11E, ON-11E
AAA12535	14	576×419 / 22.7×16.5		OF-21E, ON-21E
AAA18501	16	708×608 / 27.9×23.9		OF3-30/P/H/HP
	25			OF3-45/P/H/HP
AAA18502	34			OF3-75/P/H/HP
AAA12531	7	366×316 / 14.4×12.4		ON-02G
AAA12532	11	446×366 / 17.6×14.4		ON-12G
AAA12535	13	576×419 / 22.7×16.5		ON-22G

透明观察窗

方便观察样品的钢化安全玻璃窗(适用OF-G/P, ON-G系列)

货号	描述		适用型号
	厚度, WxL (mm / inch)		
AAA12611	5, 150×280 / 0.2, 5.9×11		OF-02G/P, ON-02G
AAA12612	5, 150×380 / 0.2, 5.9×15		OF-12G/P, 22G/P, ON-12G, 22G

风扇速度调节器

调节内部空气循环速度，可以防止粉末样品到处分散(适用OF-G系列)

货号	描述	适用型号
AAA12701	旋钮控制器	OF-02G, 12G, 22G

记录仪

可以有效识别和显示温度。

货号	描述	适用型号
AAA8T500	记录仪 (6点式)	OF3-30/P/H/HP
AAA1503	记录仪 (热线式)	OF3-45/P/H/HP OF3-75/P/H/HP