

Panasonic

医用低温箱

MDF-U5412N

温度
(环境温度 30℃)

-40°C

有效容积

482升

10个

储存盒



MDF-U5412N

- 双外门设计, 可独立加锁
- 出色的温控性能
- 运用于冷冻保存疫苗及其他试剂

产品特点

独特设计

- 独立双外门
- 满箱配置与搁架同高的抽屉，减少冷量流失
- 蒸发盘管直接置于搁架下
- 直冷式温控
- 可微调控制的制冷循环
- 无氟制冷剂和无氟发泡隔热材料
- 超大储存容量
- 300ml FFP血袋 × 280包
(FFP:新鲜冻血浆)

操作便捷

- 便于操作的一体化门栓
- 通过控制面板可进行温度校准



可加挂锁的门栓



控制面板

安全报警系统

- 高温、低温报警
- 断电报警和后备记忆
- 故障自我诊断
- 远程报警端点
- 蜂鸣报警和远程报警端子的再激活
(蜂鸣报警被中止后30分钟后启动)
- 电池和风扇的使用寿命提醒功能



双重保险

- 数据管理系统
可实现远程监控
(选配件)
- 温度记录仪
(选配件)




温度记录仪

温度特征曲线

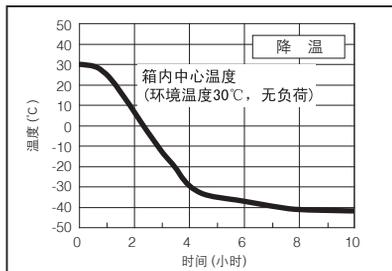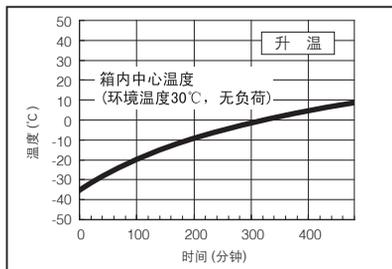

尺寸

单位 (mm)

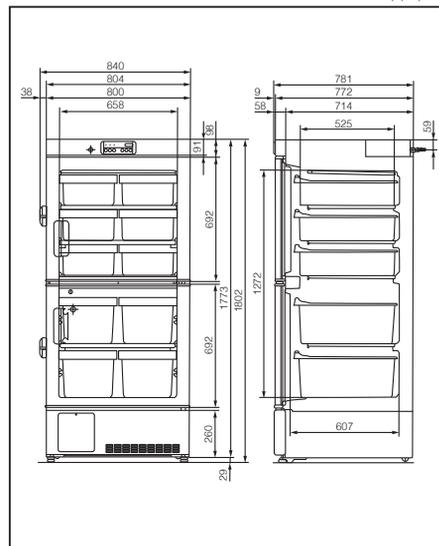

技术参数

型号	MDF-U5412N
外形尺寸 (WxDxH)	804x772x1802(mm)
内部尺寸 (WxDxH)	658x607x1272(mm)
净重	134公斤
有效容积	482升
外箱材料	彩色涂层钢板
隔热层	硬质聚氨酯原位整体发泡
外门	2个, 隔热材料带磁性门封条
门锁	1个门锁 2个可加独立挂锁的门栓
抽屉式储存盒	上层6个(标准配置) 下层4个(标准配置)
脚轮	4个
可调节脚	2个
压缩机	400W, 全封闭旋转式
制冷剂	HFC
温控范围	-20°C 至 -40°C (环境温度为5°C ~ 30°C 时)
可设温度范围	-18°C 至 -45°C
制冷方式	直冷式
温控方式	微电脑温控
温度报警	高/低温报警(±5°C ~ ±15°C)
断电报警	声光报警(自动可充电电池) 后备记忆装置
远程报警端口	DC30V, 2A 温度异常报警和断电报警
检测孔	1个, 直径30mm
附件	抽屉式储存盒共10个 钥匙1套, 除霜冰铲1把
选配件	MTR-L03 数据接口 MTR-5000 数据管理系统 MTR-480(RS232C或RS485)转接板 MTR-4015LH 走纸式温度记录仪 MPR-S30 记录仪用安装套件 RP-40 记录纸 MTR-G85C 圆盘温度记录仪 MPR-S7 记录仪安装套件 RP-G85 记录纸 PG-R 记录笔

*外观和规格如有变更, 恕不另行通知。