

北京佳源兴业科技有限公司

JYH-100、JYC-100 恒温金属浴



温度范围：室温+5—100℃（JYH-100）、-10—100℃（JYC-100）

温度稳定性： $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$ ，模块温度均匀性： $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$

自动故障检测及蜂鸣器报警功能，多重安全保护，符合 CE 安全标准

升温时间： $\leq 12\text{min}$ （25—100℃），制冷时间： $\leq 30\text{min}$ （室温降 30℃）环境温度为 26℃

设有定时功能，定时范围：1—9999min，断电自动恢复

多种标准模块可供选择，更换方便（赠送一个标准模块）

JYH-100 加热型、JYC-100 制冷型



JY200-1、JY200-2、JY200-4 干式恒温器

控温范围：室温+5℃~160℃、室温+5℃~130℃（JY200-4）

控温精度： $\pm 0.5^\circ\text{C}$ （@40℃）、 $\pm 1^\circ\text{C}$ （@120℃）

升温时间： $\leq 15\text{min}$ （25℃至 160℃）

模块数量：1 块、2 块、4 块

JY200-1 标配 1 个、JY200-2 标配 2 个、JY200-4 标配 4 个，多种模块可供选择



MS-100、MSC-100 恒温混匀仪

温度范围：室温+5—100℃（MS-100）、0—100℃（MSC-100）

转速范围：200~1800rpm（MS-100）、200~1500rpm（MSC-100）

温度稳定性： $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$ ，模块温度均匀性： $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$

升温时间： $\leq 12\text{min}$ （25—100℃），制冷时间： $\leq 30\text{min}$ （室温降 30℃）环境温度为 26℃

设有定时功能，定时范围：1—9999min，断电自动恢复

多种标准模块可供选择，更换方便（赠送一个标准模块）

MS-100 加热型、MSC-100 制冷型



DMT-2500 多管漩涡混合仪

转速范围：500—2500rpm

精度： $\pm 50\text{rpm}$ （在 2500rpm 检测）


周转直径：4mm

一次能处理 50 个试验样品，

人性化的程序设计，内置点动和定时两种操作模式，让实验高效快捷

多种泡沫试管架可供选择，更换方便（赠送一个泡沫试管架、托盘垫）

北京佳源兴业科技有限公司

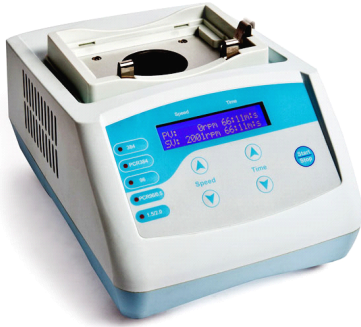

MIX-3000 混匀小精灵

混匀频率：300-3000 rpm（以10rpm递增）

振荡和混匀半径：1.5mm（3mm振幅）

定时范围：1-99h95min，可连续运转

混匀各种微量管、PCR板、深孔板、微孔板、PCR板（带裙边，半高裙边，无裙边）

还具备Vortex振荡混匀各种类型的试管

赠送三个试管架



MB100-2A、MB100-4A 微孔板恒温振荡器

温度范围：室温+5℃~80℃，精度：≤±0.5℃

转速范围：200~1600rpm（MB100-2A）、200~1350rpm（MB100-4A）

振荡幅度：2mm（水平回转）

样本容量：2块（MB100-2A）、4块（MB100-4A）

定时范围：1-99h95min

适用于：96孔板、微孔板、酶标板、细胞培养板、深孔板



MD200-1、MD200-2 干式氮吹仪

温度范围：室温+5℃~160℃

控温精度：±0.5℃（@40℃）、±1℃（@120℃）

气体流量：15L/min

定时范围：1-99h95min

模块数量：1块（MD200-1）、2块（MD200-2）

升降行程：200mm

吹管相互独立，不会引起交叉污染

多种模块可供选择，（赠送一个标准模块），流量计、减压阀需另配



JY-800、JY-800D 红外接种环灭菌器

温度范围：825℃

控温精度：±25℃

消毒物品外径：φ15mm（JY-800）、φ35mm（JY-800D）

加温区总长：140mm（JY-800）、100mm（JY-800D）

用于接种环或接种针的消毒灭菌，完全替代酒精灯

加热孔内温度可达到800℃以上，杀菌只需要5-7秒，灭菌彻底

北京佳源兴业科技有限公司

MiniP-2500 微孔板迷你离心机



转速范围：2200~2800Rpm

离心力：550g

容量：2 块标准 PCR 微孔板

转子：垂直固定 定时范围：15 秒~1 分钟 59 秒

用于 96 孔或 384 及小容量微孔板，带裙边、不带裙边标准 PCR 微孔板

全自动刹车，≤4 秒（2800 至 0rpm），加速时间：≤10 秒（0 至 2800Rpm）



Mini 迷你离心机

转速范围：4000 转/分、6000 转/分、7000 转/分、10000 转/分、3000-10000 转

样品处理量：8×2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml 离心管

定时范围：99min59s

大半径 8 孔位转子设计，同转速下离心力比普通转子提高 1.5 倍

Mini-4K 型、Mini-6K 型、Mini-7K 型、Mini-10K 型、Mini-10K+型

SH2000 原位杂交仪

温度范围：室温+5℃~100℃

控温精度：≤±1℃

定时范围：1min~99h59min

升温时间：≤3min（从 37℃升温至 95℃）

降温时间：≤5min（从 95℃降温至 45℃）

采用微处理技术结合 PID 控制方式，实现 12 张玻片的变性和杂交过程

可湿度控制，45 组自定义的程序，集成了变性/杂交、杂交、多步运行三种模式



JY- I、JY-III 分子杂交仪

温度范围：室温+5℃—100℃

控温精度：±0.5℃

转速范围：6.5±0.5r/min（JY-I）、5-20r/min 转速可调（JY-III）

连续工作时间：24 小时

杂交管容纳数：6 根管

杂交管尺寸：35*150mm、35*300mm（根据用户需求选配）

JY-I 固定转速，JY-III 转速可调



北京佳源兴业科技有限公司

UVJLY-1 紫外交联仪



UV 波长: 254nm (根据用户需求选配 365nm、312nm 灯)

曝光时间测量范围: 0-999.9 (分钟)

曝光能量测量范围: 0-99.99 (焦耳)

UV 光源: 5 个 10W 灯管

9 个曝光能量、时间设定并可保存

用于琼脂糖凝胶中 DNA 的切割、RecA 突变筛选、UA 灭消除 PCR 污染等

BS200、BS200TR 生物显微镜



目镜: WF10X/18mm

物镜: 无限远消色差物镜 4X、10X、40X(弹簧)、100X(弹簧、油)

观察筒: 双目 (BS200), 三目 (BS200TR)

载物台: 142*135mm 双层复合式机械移动平台, 移动范围: 76*52mm

选配: 数码 (照相、摄像) 功能

SMZ-B2、SMZ-T2、SMZ-T4、体视显微镜



放大倍数: 7-45 倍 变倍比: 1:6.5

目镜: WF10X/20 (SMZ-B2、SMZ-T2), WF10X/22 (SMZ-T4)

观察筒: 双目 (SMZ-B2), 三目 (SMZ-T2、SMZ-T4)

工作距离: 100mm (SMZ-B2、SMZ-T2), 110mm (SMZ-T4)


透射光源: 透反射光源

选配: 物镜 0.3x、0.5x、0.75x、1.5x、2x, (单、双支) 冷光源, 数码照相

环形光纤冷光源	LGY-R	150W 卤素灯, 环形软管光纤 550mm, 光束直径 8 mm, 带集光器
双支光纤冷光源	LGY-D	150W 卤素灯, 双支硬管光纤 550mm, 光束直径 8 mm, 带集光器
单支光纤冷光源	LGY-S	150W 卤素灯, 单支硬管光纤 550mm, 光束直径 8 mm, 带集光器
环形光纤冷光源	LGY-R/LED	5W/LED 灯, 环形软管光纤 550mm, 光束直径 8 mm, 带集光器
双支光纤冷光源	LGY-D/LED	5W/LED 灯, 双支硬管光纤 550mm, 光束直径 8 mm, 带集光器
单支光纤冷光源	LGY-S/LED	50W/LED 灯, 单支硬管光纤 550mm, 光束直径 8 mm, 带集光器



北京佳源兴业科技有限公司


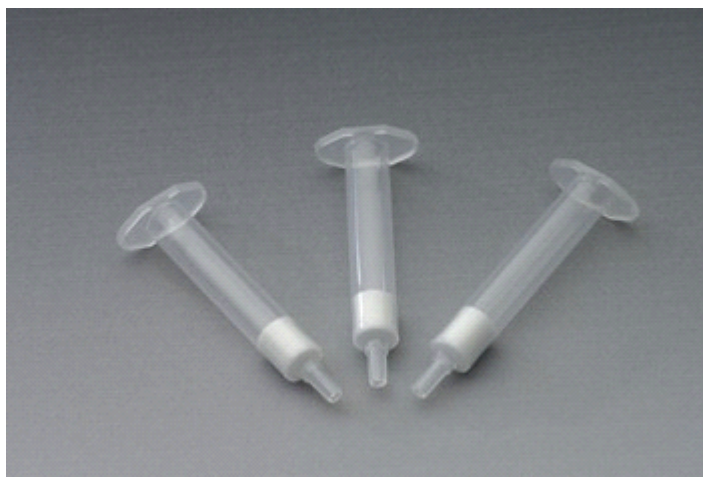


产 品	规 格	数 量
C18、C8、NH2、CN 小柱	100mg/1ml	50 支/包
	200mg/3ml	50 支/包
	250mg/3ml	50 支/包
	500mg/3ml	50 支/包
	500mg/6ml	50 支/包
	1000mg/6ml	50 支/包
石墨化碳+氨基小柱	SPE NH2 500mg/石墨化碳 250mg	50 支/包
	500mg+500mg/6ml	50 支/包
石墨化碳小柱	250mg/3ml	50 支/包
	500mg/6ml	50 支/包
	1000mg/6ml	50 支/包
氧化铝小柱 (酸性、中性、碱性)	200mg/3ml	50 支/包
	250mg/3ml	50 支/包
	500mg/3ml	50 支/包
	1000mg/6ml	50 支/包
	2000mg/6ml	50 支/包
大孔径吸附树脂小柱	200mg/3ml	50 支/包
	500mg/3ml	50 支/包
	500mg/6ml	50 支/包

北京佳源兴业科技有限公司

硅胶小柱	200mg/3ml	50 支/包
	250mg/3ml	50 支/包
	500mg/3ml	50 支/包
	500mg/6ml	50 支/包
	1000mg/6ml	50 支/包
Florisil 弗罗里硅土或称硅酸镁小柱	200mg/3ml	50 支/包
	250mg/3ml	50 支/包
	500mg/3ml	50 支/包
	500mg/6ml	50 支/包
	1000mg/6ml	50 支/包
GDX403 小柱	200mg/3ml	50 支/包
	500mg/3ml	50 支/包
PSA、SCX、SAX 小柱	100mg/1ml	50 支/包
	200mg/3ml	50 支/包
	250mg/3ml	50 支/包
	500mg/3ml	50 支/包
	500mg/6ml	50 支/包
	1000mg/6ml	50 支/包
PRS 丙磺酸小柱	100mg/1ml	50 支/包
	200mg/3ml	50 支/包
	250mg/3ml	50 支/包
	500mg/3ml	50 支/包
	500mg/6ml	50 支/包
	1000mg/6ml	50 支/包
COOH 羧基 小柱 (弱阳离子交换)	100mg/1ml	50 支/包
	200mg/3ml	50 支/包
	250mg/3ml	50 支/包
	500mg/3ml	50 支/包
	500mg/6ml	50 支/包
	1000mg/6ml	50 支/包

北京佳源兴业科技有限公司

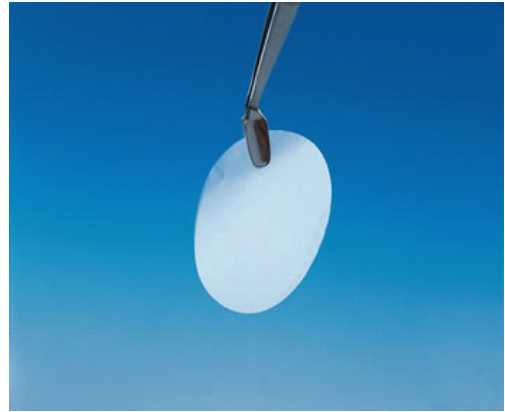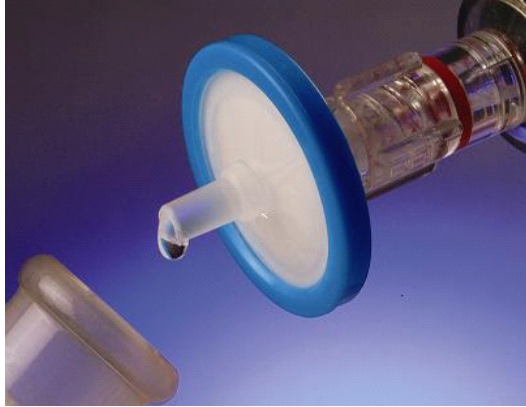

产品名称		规格	数量
水系	针式样品过滤膜	Φ13 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	针式样品过滤膜	Φ25 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
有机系	尼龙 针式样品过滤膜	Φ13 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	尼龙 针式样品过滤膜	Φ25 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	聚偏氟乙烯 (PVDF) 针式样品过滤膜	Φ13 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	聚偏氟乙烯 (PVDF) 针式样品过滤膜	Φ25 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	聚四氟乙烯 (PVDF) 针式样品过滤膜	Φ13 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	聚四氟乙烯 (PTFE) 针式样品过滤膜	Φ25 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	尼龙 针式样品过滤膜	Φ33 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	水机 针式样品过滤膜	Φ33 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	聚四氟乙烯 (PTFE) 针式样品过滤膜	Φ33 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	聚四氟乙烯 (PTFE) 针式样品过滤膜	Φ33 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
水系	微孔滤膜	Φ13 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	微孔滤膜	Φ25 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒
	微孔滤膜	Φ47 孔径: 0.2um、0.45um	100片/盒

北京佳源兴业科技有限公司

有机系	尼龙微孔滤膜	Φ13 孔径: 0.2um、0.45um	100 片/盒
	尼龙微孔滤膜	Φ25 孔径: 0.2um、0.45um	100 片/盒
	尼龙微孔滤膜	Φ47 孔径: 0.2um、0.45um	100 片/盒
	聚偏氟乙烯 (PVDF)	Φ13 孔径: 0.2um、0.45um	100 片/盒
	聚偏氟乙烯 (PVDF)	Φ25 孔径: 0.2um、0.45um	100 片/盒
	聚偏氟乙烯 (PVDF)	Φ47 孔径: 0.2um、0.45um	100 片/盒
	聚四氟乙烯 (PTFE)	Φ13 孔径: 0.2um、0.45um	100 片/盒
	聚四氟乙烯 (PTFE)	Φ25 孔径: 0.2um、0.45um	100 片/盒
	聚四氟乙烯 (PTFE)	Φ47 孔径: 0.2um、0.45um	100 片/盒

			
原位杂交仪	分子杂交仪	紫外交联仪	冷冻石蜡两用切片机
			
leica 徕卡生物显微镜	leica 徕卡立体显微镜	leica 徕卡工业显微镜	leica 徕卡倒置金相显微镜
			
Nikon 尼康生物显微镜	Nikon 尼康体视显微镜	奥林巴斯生物显微镜	奥林巴斯体视显微镜