

小型隔膜真空泵

LABOPORT® N 86 KT.18



技术特点

- 100 % 无油，可无污染的传输、排空和压缩气体
- 结构紧凑
- PTFE涂层的膜片可完美处理具有腐蚀性气体或蒸汽
- 绿色环保

技术参数

在标准大气压下的抽速 [m³/h]	0.33
在标准大气压下的抽速 [l/min]	5.5
极限真空度 [mbar abs.]	160
压力 [bar]	2.5
电压 [V]	230
频率 [Hz]	50
防护等级	IP 20
功率 [W]	60
工作电流 [A]	0.6
带有过热保护开关和电源保险丝	
可根据要求，提供其它电压和频率的电机	

材料

泵头	PPS
膜片	PTFE-coated
阀片	FFPM

其他参数


重量 [kg]	1.9
软管接口	ID 4
尺寸 W x H x D [mm]	90 x 141 x 164
允许的介质和环境温度 [°C]	+5 ... +40

附件

附件	ID
消音器	000345
软管接头 G 1/8, ID 4, PVDF	025671
G 1/8, ID 6, PVDF	123363
G 1/8, ID 4, PA	001936
G 1/8, ID 6, PA	000360
G 1/8, ID 8, PA	004975
带有控制阀的压力表	001786
带有控制阀的真空表	001787
配件包	043242


尺寸

N 86 KT.18

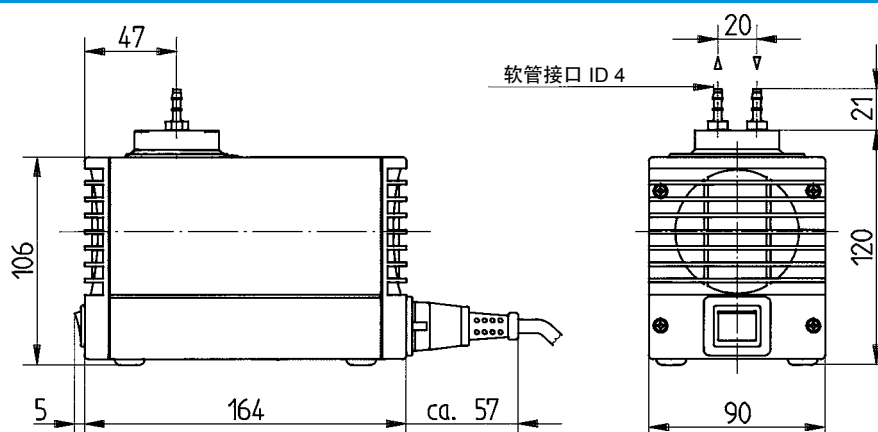


性能

连5升的容器下泵抽真空的时间曲线

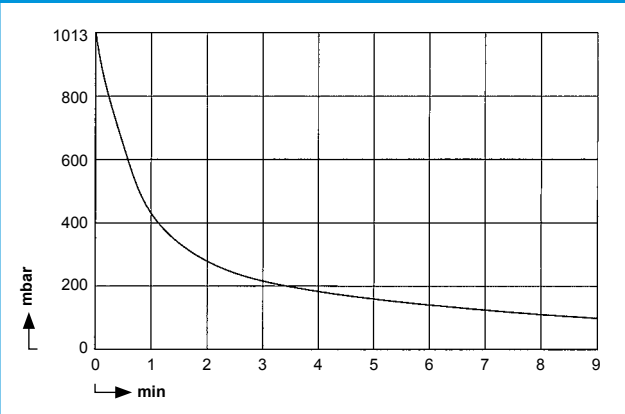

流量曲线

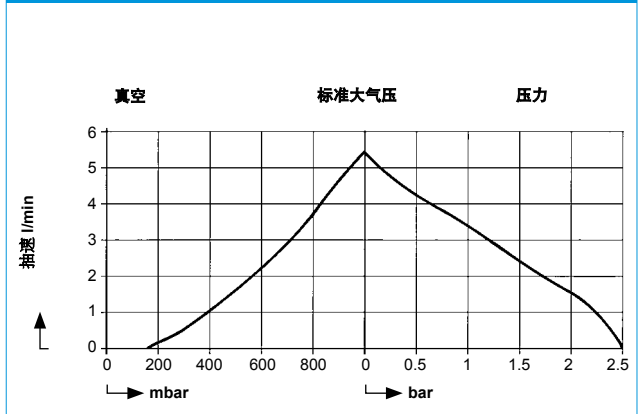

KNF中国各区域 联系方式

凯恩孚科技（上海）有限公司

上海总部

上海市浦东新区张衡路1000弄张
江润和国际总部园36号楼

Tel. +86 21 51099695

info.cn@knf.com

www.knf.com.cn

北京分公司

北京市朝阳区朝外大街22号泛利大
厦1412B室

Tel. +86 10 65880690

深圳办事处

深圳市南山区海德三道天利中央商
务广场A座2104室

Tel. +86 755 86310883

西安办事处

西安市雁塔区二环南路西段64号
凯德广场11层1101-01

Tel. +86 29 87204851

成都办事处

成都市即将去总府路2号时代广场A
座26楼2650室

Tel. +86 28 66067151

KNF 产品中心

气泵 KNF Neuberger GmbH

DE-79112 Freiburg

info@knf.de

www.knf.de

微型气泵 KNF Micro AG CH-6260

Reiden info@knf-micro.ch

www.knf-micro.ch

液泵 KNF Flodos AG CH-6210

Sursee

info@knf-flodos.ch

www.knf-flodos.ch