

VTC 粘度恒温循环器

VTC 粘度恒温循环器

VTC26

VTC18

VTC系列粘度测试恒温浴槽。有聚碳酸酯和玻璃两种材质，VTC26为聚碳酸酯材质，适合放入最多3支玻璃毛细管粘度计用秒表进行手动测量，也可配置其它组件进行自动测量。浴槽上还可以安装2台磁力搅拌器。


新型的圆柱形玻璃粘度浴槽，特别适用于高温下特别是100度左右，使用硅油和侵蚀性样品的操作。可以放置5个使用秒表计时的手动测量台。



VTC 粘度恒温循环器


泵特性曲线

导热液体: 水

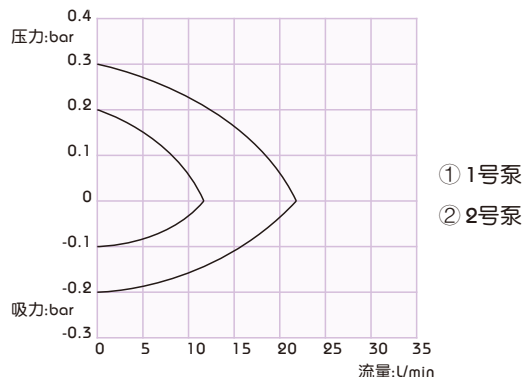

可选配件

冷却盘管, 管子, 盖板等

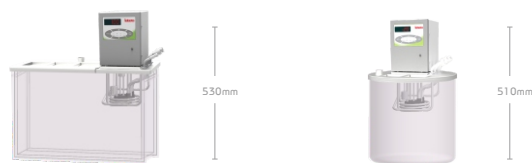

产品型号		VTC26	VTC18
温度范围	[°C]	RT...100	RT...100
温度稳定性	[°C]	±0.01	±0.01
加热功率	[W]	2000	2000
泵流量	[L/Min]	22	22
泵压/吸力	[bar]	0.3/0.2	0.3/0.2
浴槽体积	[L]	26.0	18.5
浴槽开口尺寸	[mm]	463 × 174 × 325	dia.290 × 320
外形尺寸	(W × D × H)[mm]	495 × 190 × 530	dia.310 × 510
重量	[kg]	6.5	9.0