


## 尘埃粒子计数器 3887 Ser

数据存储 演算功能 测试软件 USB 干电池 AC电源

- 五种粒径任选测试 (0.3、0.5、1.0、3.0、5.0 μm)
- 全中文界面显示 (3887C、3887D、3887L)
- 采样量2.83L/min
- 计数报告符合GB/T16292-2010、ISO14644-1、中国新版GMP标准
- 内置多种测试方法(GBMODE、GMP、ISO等)
- 内设延迟测试时间,可自行设定,避免人为干扰
- 超大存储容量及数据统计功能
- 屏幕背光增强功能
- 具有断电自储续测功能

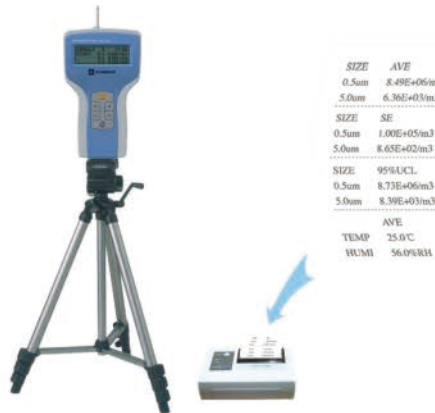

型 号	3887	3887C	3887D	3887L
测试粒径	0.3、0.5、5.0 μm		0.3、0.5、1.0、3.0、5.0 μm	0.5、5.0 μm
操作界面	英文	中文		
流 量	0.1cfm (2.83L/min)			
采样时间	1sec~99min59sec			
数据存储	10,000	7,000		3,000
测试方式	单一、重复、连续、计算、远程、国标、ISO (仅3887C、D)			单一、国标
采样频率	1~99次或连续测试			
计数报警	在1~70,000,000计数范围内			
电 源	4节5号电池, Ni-MH电池或AC适配器 (100~240V); 电池不可用AC适配器直接充电, 电池应使用附带的专用充电器			
外形尺寸	108 (W) × 68 (D) × 196 (H) mm			
重 量	约680g (不含电池)			