

## 旋转蒸发仪


旋转蒸发仪 + 防腐蚀数显真空控制器 + 防腐蚀隔膜真空泵 + 冷水机

### 创新

STRIKE 300 从外形设计、控制面板、升降装置、系统集成、密封技术、自动化技术、标准附件和安全性能等各方面，都会给用户一种全新的体验，让实验过程更加快速、高效、安全和稳定。




想要了解更多具体产品及解决方案，请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线！



## 旋转蒸发仪配套冷水机—F 系列冷水机

适用性广

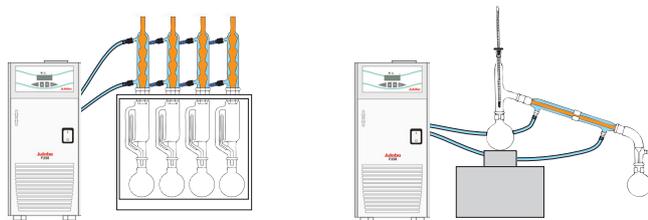

**请珍惜水资源**  
将自来水水源改为实验室冷水机吧！

以 F250 为例，同时连接两台外部设备时 JULABO 循环冷却器可为您节约水资源：  
15 升 / 分钟；21600 升 / 天；7884000 升 / 年

### 配合应用：

- 旋转蒸发仪
- 凯氏定氮仪
- 细胞测量仪
- 自动分析仪器
- CCD 相机
- 旋光仪，折射仪
- 冷凝管
- 量热仪
- 索氏提取仪



F250 标配：适配 8 和 10 mm 内径的 2 英寸配件（泵转接口 M10x1 female）

F500, F1000 标配：适配 8 和 10 mm 内径的 2 英寸配件（泵转接口 M16x1 male）

JULABO 订货号	型号	温度范围		制冷功率						泵功率		外形尺寸 WxLxH cm	促销价 RMB
		℃	稳定性	20	10	5	0	-5	L/min	bar			
9 620 025	F250	-10~40	±0.5	0.25	0.22	0.21	0.18	0.09	15	0.35	1.7~2.6	24x40x52	22,800.00
9 620 050	F500	0~40	±0.5	0.50	0.40	0.30	0.25	-	24	0.5	5~7.5	37.5x44x59	35,800.00
9 620 100	F1000	0~40	±0.5	1.00	0.70	0.65	0.35	-	23	1.0	7~9.5	37.5x49x64	44,800.00