

## 多联加热套

- 多联加热套可以替代本生灯和加热板实现组织液的加热, 提供均匀的 (非单点的) 加热方式和最大的加热面积, 从而得到更好的温度均匀性。特别适合于重复性的提取、回流 (冷却)、蒸馏, 常常应用在食品、纺织纤维、水处理、石油化工等工业领域的实验室。WIGGENS 系列产品提供更安全可靠的多位加热套的解决方案。
  - 节省空间的低矮设计
  - 创造性的容器设计, 使得更换加热的容器十分方便
  - 加热单元容器同时可以作为承接溅出溢出溶液的空腔, 更换只需要几分钟时间
  - 明亮的表面氧化处理铝质容器柜以及耐化学腐蚀黑色 PTFE 树脂涂层上面板
  - 提供两种节省空间的配置: 适合 100-300ml 烧瓶的 6 位系统和适合 500-1000ml 烧瓶的 3 位系统
  - 中温型 (450°C RX 型号) 和高温型 (650°C RJ 型号) 适合各种应用要求
  - 凯氏法, 索氏提取器等各种萃取流程的理想选择
- 每个 6 位系统包括 6 个玻璃容器弹簧夹具, 3 位的有 3 个。夹具的夹持范围为直径 41-51mm。夹具固定在水平支杆上 (其他夹持范围的夹具可定制选择)。
- 两个系列的 RL 温度控制器可供选择: 时间百分比或比例式电压控制。时间比例式根据旋钮控制对每个加热位脉冲输出固定的电压。比例式电压控制对每个加热位输出稳定的电压值。6 位系统实际上是两套可以单独安装的系统。控制器通过连线连接, 可以放在操作方便的位置。

索氏提取  
平行反应



三联加热套

数显程控式  
更经济  
更可靠




六联加热套

### 加热套的规格:

- 总体尺寸: 743w x 241d x 133h(mm)(6 位), 610w x 286d x 159h (mm)(3 位)
- 加热单元尺寸: 165.10w x 165.10d x 88.90h (3 位), 108w x 108d x 65h (mm) (6 位)

### 控制器的规格:

- 尺寸: 114w x 210h x 108d (mm)(3 位), 229w x 210h x 108d (mm)(6 位) 每个控制器带有一个可以夹持在 13mm 横杆的夹具
- 电源: 3 位的系统有一条 1.2m 电源线和一条 1.8m 长连接到各个加热位的多联线; 6 位的系统有两条 1.2m 电源线和两条 1.8m 长连接到各个加热位的多联线;
- 表面: 黑色和灰色

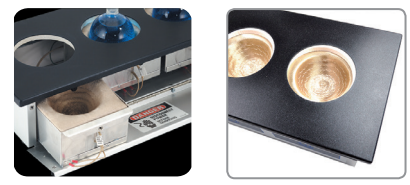

可更换部分

### 控制器 (可选)

推荐  
使用

控制方式	适用型号	电流 (amps)	电压 (V)	重量 (kg)	订货号
数显程控式	3 位 RJ 或 RX	15	240	5.0	RL5324
数显程控式	6 位 RJ 或 RX	15	240	5.0	RL5624
时间比例式	3 位 RJ 或 RX	7.5	240	2.3	RL3324
时间比例式	6 位 RJ 或 RX	7.5	240	2.3	RL3624
比例电压式	3 位 RJ 或 RX	15	240	5.0	RL4324
比例电压式	6 位 RJ 或 RX	15	240	5.0	RL4624

### 3 联加热套, 中温型 (+450°C), 不含控制器

烧瓶容量	最大直径	瓶底形状	功率	重量	替换单元	订货号
ml	mm		w / 位	kg	订货号	订货号
500	103	平底	180	9.1	RX50024E	RX50024
500	101	圆底	180	9.1	RX50224E	RX50224
650	108	圆底	200	9.1	RX65024E	RX65024
800	116	圆底	225	9.1	RX80024E	RX80024
1000	130	圆底	290	9.1	RX100024E	RX100024

### 6 联加热套, 中温型 (+450°C), 不含控制器

烧瓶容量	最大直径	瓶底形状	功率	重量	替换单元	订货号
ml	mm		w / 位	kg	订货号	订货号
250/300	87	平底	125	8.6	RX30024E	RX30024
250/300	87	圆底	125	8.6	RX30424E	RX30424

### 3 联加热套, 高温型 (+650°C), 不含控制器

烧瓶容量	最大直径	瓶底形状	功率	重量	替换单元	订货号
ml	mm		w / 位	kg	订货号	订货号
500	103	平底	300	9.1	RX50024E	RJ50024
500	101	圆底	300	9.1	RX50224E	RJ50224
650	108	圆底	325	9.1	RX65024E	RJ65024
800	116	圆底	375	9.1	RX80024E	RJ80024
1000	130	圆底	450	9.1	RX100024E	RJ100024

### 6 联加热套, 高温型 (+650°C), 不含控制器

烧瓶容量	最大直径	瓶底形状	功率	重量	替换单元	订货号
ml	mm		w / 位	kg	订货号	订货号
100/125	70	平底	140	8.6	RJ12524E	RJ12524
100/125	70	圆底	140	8.6	RJ12724E	RJ12724
250/300	87	平底	210	8.6	RJ30024E	RJ30024
250/300	87	圆底	210	8.6	RJ30424E	RJ30424