



FL2503



FL4006




FL11006

## FL 系列冷水机 / 恒温循环器

温度范围: -20 ~ +40°C



以 FL300 为例, 同时连接两台外部设备时 JULABO 循环冷却器可为您节约水资源:  
15 升 / 分钟; 21600 升 / 天; 7884000 升 / 年

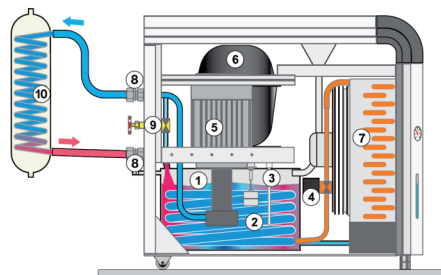

### 内部结构介绍

- ①内部水槽
- ②冷却盘管
- ③温度传感器
- ④电磁阀
- ⑤循环泵
- ⑥压缩机
- ⑦冷凝器
- ⑧泵连接口 ( 进出水口 )
- ⑨压力旁路 + 旁通阀
- ⑩外界被冷却设备

### 技术信息

订货号	型号	温度范围	稳定性 °C	制冷功率 kW					泵功率		充液体积 L	外形尺寸 WxL/D cm
				20	10	0	-10	-20°C	L/min	bar		
9 663 025	FL2503	-20~40	±0.5	2.5	2.2	1.5	--	0.55	40	0.5-3.0	24~30	60X76X115
9 666 025	FL2506	-15~40	±0.5	2.5	1.9	1.0	--	--	60	0.5-6.0	24~30	60X76X115
9 663 040	FL4003	-20~40	±0.5	4.0	3.4	2.4	--	0.65	40	0.5-3.0	24~30	60X76X115
9 666 040	FL4006	-20~40	±0.5	4.0	2.9	1.9	--	0.05	60	0.5-6.0	24~30	60X76X115
9 666 070	FL7006	-20~40	±0.5	7.0	6.4	5.1	--	1.55	60	0.5-6.0	39~47	78x85x148
9 666 110	FL11006	-20~40	±0.5	11.0	9.0	7.5	--	3.0	60	0.5-6.0	39~47	78x85x148
9 666 200	FL20006	-20~40	±0.5	20.0	15.0	10.0	--	2.5	80	0.8-6.0	15~37	95x115x161
9 673 025	FLW2503 水冷	-20~40	±0.5	2.7	2.5	1.7	--	0.4	40	0.5-3.0	24~30	60X76X115
9 676 025	FLW2506 水冷	-15~40	±0.5	2.5	1.9	1.0	--	--	60	0.5-6.0	24~30	60X76X115
9 673 040	FLW4003 水冷	-20~40	±0.5	4.3	3.0	2.2	--	0.45	40	0.5-3.0	24~30	60X76X115
9 676 040	FLW4006 水冷	-20~40	±0.5	4.0	3.0	1.7	--	--	60	0.5-6.0	24~30	60X76X115
9 676 070	FLW7006 水冷	-20~40	±0.5	7.4	6.0	5.5	--	1.3	60	0.5-6.0	39~47	78x85x148
9 676 110	FLW11006 水冷	-20~40	±0.5	11.5	8.0	7.3	--	2.7	60	0.5-6.0	39~47	78x85x148
9 676 200	FLW20006 水冷	-20~40	±0.5	20.0	15.0	12.0	-	3.0	80	0.8-6.0	15~37	95x115x161