

## 精密船用温度计 蓝色内充物, ACCU-SAFE

- 德国制造
- 适用于校准
- 温度计带序列号和合格证书
- 悬挂式温度计

订货号	测量范围 (°C)	最小分度 (°C)	精度 (°C)	总长度 (mm)
1452101S	-30 to +50	0.5	± 0.5	280

金属保护套, 可悬挂, 总长 300mm, 订货号: 1454101

带金属保护的套装, 订货号: 1452101S / 1454101

## 精密冷储存温度计


订货号	测量范围 (°C)	最小分度 (°C)	精度 (°C)	总长度 (mm)
31805S	-10 to +18	0.2	± 0.3	315

## 精密式浸入温度计

订货号	测量范围 (°C)	最小分度 (°C)	精度 (°C)	总长度 (mm)
1182901S	-10 to +50	0.5	± 0.5	245
1182902S	-10 to +100	0.5	± 0.5	245
1182907S	-10 to +35	0.2	± 0.3	245
1182908S	-38 to +50	0.2	± 0.3	345
1182909S	-10 to +50	0.2	± 0.3	345

## 带旋转视窗的保护罩

订货号	测量范围 (°C)	上部尺寸 (mm)	内部长度 (mm)
1182205	Brass	H200xB20	245
1182207	Brass	H300xB20	345

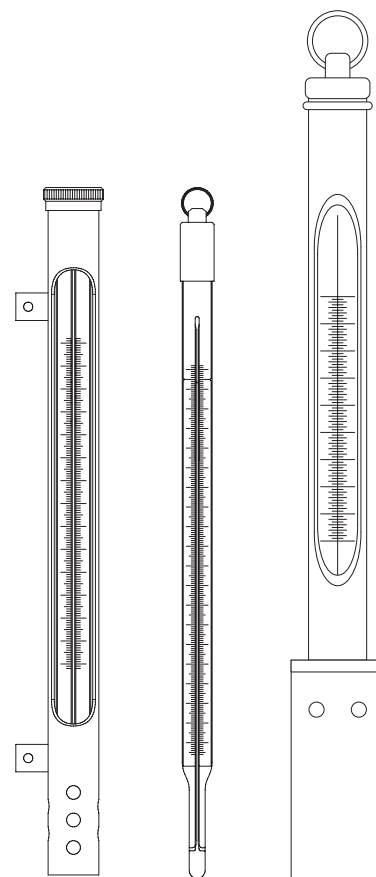

## 精密实验室温度计, 经过 DAKKS 校准

- 德国制造
- 带 DAKKS 的 3 点校准证书
- 可追溯到国家标准
- 方形塑料套包装

### 精密实验室温度计, Enclosedscale

订货号	测量范围 °C	最小分度 °C	精度 °C	浸入深度 mm
1042343S / 04 / 3P	-10 to +50	0.5	220	to tal
1042344S / 04 / 3P	-10 to +100	0.5	270	to tal
1042345S / 04 / 3P	-10 to +150	0.5	350	to tal
1042604S / 04 / 3P	-38 to +50	0.2	400	to tal
1042346S / 04 / 3P	-5 to +50	0.2	350	to tal
1042347S / 04 / 3P	-5 to +100	0.2	420	to tal
1042704S / 04 / 3P	-30 to +30	0.1	400	to tal
1042349S / 04 / 3P	-10 to +50	0.1	420	to tal
1042354S / 04 / 3P	0 to +100	0.1	550	to tal

### 精密实验室温度计, STEMFROM

订货号	测量范围 °C	最小分度 °C	精度 °C	浸入深度 mm
1052105S / 04 / 3P	-38 to +50	0.5	320	to tal
1042373S / 04 / 3P	-10 to +50	0.5	240	to tal
1042374S / 04 / 3P	-10 to +100	0.5	290	to tal
1042375S / 04 / 3P	-10 to +150	0.5	370	to tal
1042376S / 04 / 3P	-5 to +50	0.2	370	to tal
1042377S / 04 / 3P	-5 to +100	0.2	440	to tal
1052303S / 04 / 3P	-38 to +50	0.1	570	to tal
1132004S / 04 / 3P	0 to +51	0.1	420	to tal
1132005S / 04 / 3P	+47 to +101	0.1	420	to tal

### 精密实验室温度计, STEMFORMASTM

订货号	类型	测量范围 (°C)	最小分度 (°C)	总长度 (mm)	浸入深度 (mm)
1202005S / 04 / 3P	S5C	-38 to +50	1	260	108
1202012S / 04 / 3P	S12C	-20 to +102	0.2	435	to tal
1202015S / 04 / 3P	S15C	-2 to +80	0.2	415	to tal
1202018S / 04 / 3P	S18C	+34 to +42	0.1	300	to tal
1202022S / 04 / 3P	S22C	+95 to +103	0.1	300	to tal
1202058S / 04 / 3P	S58C	-34 to +49	0.5	300	to tal
1202059S / 04 / 3P	S59C	-18 to +82	0.5	300	to tal
1202062S / 04 / 3P	S62C	-38 to +2	0.1	401	to tal
1202063S / 04 / 3P	S63C	-8 to +32	0.1	401	to tal
1202064S / 04 / 3P	S64C	+25 to +55	0.1	401	to tal
1202065S / 04 / 3P	S65C	+50 to +80	0.1	401	to tal
1202066S / 04 / 3P	S66C	+75 to +105	0.1	401	to tal
1202067S / 04 / 3P	S67C	+95 to +155	0.2	401	to tal
1202091S / 04 / 3P	S91C	+20 to +50	0.1	390	76