


空压机及空气供给系统

产品特点

- P440 小型空压机型号, 适合实验室流量较小及压力较小的工作情况供应压缩空气使用。
- P640 是中小型空压机型号, 适合实验室连续供应压缩空气使用, 加有冷凝器及过滤器, 增加输出空气纯度。
- GH20L/40L 系列是适合实验室压力较大且可以连续工作的情况下使用, 压力可到达 9.5bar, 并且在最大压力下保证大流量的输出, 其中内部配有冷凝器, 三联过滤装置及干燥装置, 保证空气的过滤精度及水汽的过滤, 输出纯净空气露点可以达到 -15°C . 系列产品均可调节输出压力及设定马达开启关闭压力, 可以大大延长泵的使用寿命及维修周期, 而且减少噪音污染, 节能环保。
- 采用无油柱塞泵, 低噪音, 免维护, 无油雾污染, 体积小。
- 采用直驱式动力传输, 没有皮带传动, 配备消音防震, 使得此系列产品安静、低震动, 在同等级产品中性能优异。
- 在马达内部均装有温度保护开关, 当机体内部温度过高时会自动停机, 等温度冷却后再自行启动。

压力泵输出压力与流量曲线

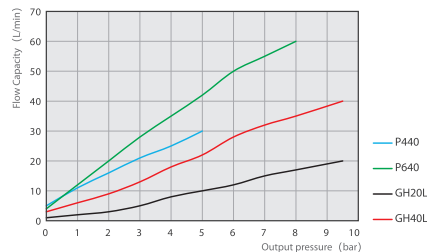

技术参数

型号	P 440	P 640	GH20L	GH40L
最大流量 (L/min)	30	60	20	40
最大压力 (bar)	5	8	9.5	9.5
可调输出压力 (bar)	0 ~ 5	0 ~ 8	0 ~ 9.5	0 ~ 9.5
马达转速 (rpm)	1380	1380	1450	1450
功率 (W)	550	550	750	750
接口规格	8mm 快插接头	8mm 快插接头	8mm 快插接头	8mm 快插接头
气罐体积 (L)	30	30	20	40
订货号	167440-22	167640-22	16720000-22	16740000-22

压力泵可选附件

减压阀

描述	订货号
减压阀 (可调输出压力 0.05~0.7Mpa)	WND30009
减压阀 (可调输出压力 0.05~0.85Mpa)	GH40L002



转换接头

描述	订货号
变径快速接头 6-8mm	P440031
变径快速接头 8-10mm	P440032



适用于 P440/P640/GH20L/GH40L 排气接口转接不同直径管路
更多不同尺寸类型的接头可以定制

储气罐

描述	订货号	描述	订货号
10L 储气罐	CQG010	100L 储气罐	CQG100
20L 储气罐	CQG020	200L 储气罐	CQG200
30L 储气罐	CQG030	300L 储气罐	CQG300
50L 储气罐	CQG050		

更多不同材质尺寸的储气罐可以定制, 储气罐耐压大于 10bar



过滤器

描述	订货号
空气过滤器, 过滤精度 5um, 接口螺纹 G1/4	WND30005
油雾分离器, 过滤精度 0.3um, 接口螺纹 G1/4, 可自动排水	WND30006
微雾分离器, 过滤精度 0.01um, 接口螺纹 G1/4, 可自动排水	WND30007
三联套装 (由空气过滤器、微雾分离器、油雾分离器组成), 接口螺纹 G1/4, 可自动排水	WND30567
过滤器均可耐压 10bar	



PU 空压管

描述	订货号
6mm 快插 PU 软管	WND30036
8mm 快插 PU 软管	WND30035
10mm 快插 PU 软管	WND30034

更多不同尺寸类型的空压管可以定制, PU 管可耐压 10bar



过滤器滤芯

描述	订货号
空气过滤器滤芯, 过滤精度 5um	WND30005-01
油雾分离器滤芯, 过滤精度 0.3um	WND30006-01
微雾分离器滤芯, 过滤精度 0.01um	WND30007-01

注: 滤芯需每个月定期检查清理, 每 12 个月更换滤芯, 保证空气压力及空气过滤精度。

