


附件 14



中华人民共和国国家环境保护标准

HJ □□□-20□□

代替 HJ/T 101-2003

氨氮水质在线自动监测仪技术要求 及检测方法

Technical Specifications and Test Procedures for water quality on-line
automatic monitoring equipment of Ammonia

(征求意见稿)

201□-□□-□□发布

201□-□□-□□实施

生态环境部 发布

目 次

前 言.....	ii
1. 适用范围.....	1
2. 规范性引用文件.....	1
3. 术语和定义.....	1
4. 技术要求.....	3
5. 性能指标与检测方法.....	5
6. 操作说明书.....	12

前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》，保护生态环境，保障人体健康，规范氨氮水质自动在线监测仪的技术性能，制定本标准。

本标准规定了氨氮水质自动在线监测仪的技术要求、性能指标及检测方法。

本标准是对《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 101-2003)的修订。

本标准首次发布于 2003 年，本次为首次修订。

本次修订的主要内容如下：

——增加仪器的检测范围，区分检测范围与仪器量程范围；

——增加示值误差、记忆效应、电压影响试验、pH 影响试验、环境温度影响试验、数据有效率等性能指标；

——删除仪器原理要求，不区分电极法与光度法，删除相应的响应时间指标；

——修改了零点漂移、量程漂移、重复性和实际水样比对试验等性能指标。

自本标准实施之日起，《氨氮水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ/T 101-2003)废止。

本标准由生态环境部环境监测司、科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位：中国环境监测总站。

本标准生态环境部 20□□年□□月□□日批准。

本标准自 20□□年□□月□□日起实施。

本标准由生态环境部解释。

氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法

1. 适用范围

本标准规定了氨氮水质在线自动监测仪的技术要求、性能指标及检测方法。

本标准适用于地下水、地表水、工业废水和生活污水的氨氮水质在线自动监测仪的生产设计、应用选型和性能检测。

氨氮水质在线自动监测仪的量程范围应包含 0.1~150 mg/L，可满足地下水、地表水、不同行业污染源废水的监测需求。

2. 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB 9969.1	工业产品适用说明书 总则
GB/T 12519	分析仪器通用技术条件
HJ 212	污染物在线监控（监测）系统数据传输标准
HJ 535	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 536	水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法

3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

基本检测范围 basic test range

指可以满足绝大部分环境管理监测需求的仪器测量范围。

3.2

扩展检测范围 extended test range

指在基本检测范围基础上，通过物理手段可以扩大的、用以持续满足环境管理监测需求的仪器测量范围。

3.3

试样 sample

指导入自动分析仪的河流、湖泊等地表水以及企事业单位排放的工业废水和生活污水。

3.4

示值误差 mean error

指仪器的测定值与标准值的相对误差。

3.5

定量下限 limit of quantitation

指在满足限定示值误差的前提下，自动分析仪能够准确定量测定被测物质的最低浓度。

3.6

重复性 repeatability

指在未对仪器进行计划外的人工维护和校准的前提下，仪器测量同一标准溶液的一致性，通常用相对标准偏差表示。

3.7

24 h 低浓度漂移 24 h low level drift

指在未对仪器进行计划外的人工维护和校准的前提下，按规定周期连续测量低浓度标准溶液，仪器的测定值与初始值之间的最大偏差。

3.8

24 h 高浓度漂移 24 h high level drift

指在未对仪器进行计划外的人工维护和校准的前提下，按规定周期连续测量高浓度标准溶液，仪器的测定值与初始值之间的最大偏差。

3.9

记忆效应 memory effect

指仪器完成某一标准溶液或试样测量后，仪器管路中的残留对下一个测量结果的影响程度。

3.10

电压影响试验 interference of power supply

指仪器在不同供电电压下测量同一标准溶液，其测定值与标准供电电压下（220 V）的测定值之间的偏差。

3.11

pH 影响试验 interference of pH

指仪器在测定不同 pH 值标准溶液时，其测定值与测定中性标准溶液（pH=7）的测定值之间的偏差。

3.12

环境温度影响试验 interference of environmental temperature

指仪器在不同的环境温度下测量同一标准溶液，其测定值与 20℃ 下的测定值之间的偏差。

3.13

最小维护周期 minimum period between maintenance operations

指在检测过程中不对仪器进行任何形式的人工维护（包括更换试剂、校准仪器等），直到仪器不能保持正常测定状态或测定结果不满足相关要求的总运行时间（小时）。

3.14

数据有效率 data availability

指在整个仪器检测周期内，实际有效运行时间相对于总运行时间的百分比。

3.15

一致性 reproducibility

指在相同测试条件下多台仪器测定值的平行程度。

3.16

运行日志 running log

指在仪器运行过程中，仪器自动记录的实时状态信息。

4. 技术要求

4.1 仪器组成

氨氮水质在线自动监测仪的基本组成单元如图 1 所示，主要包含以下单元：

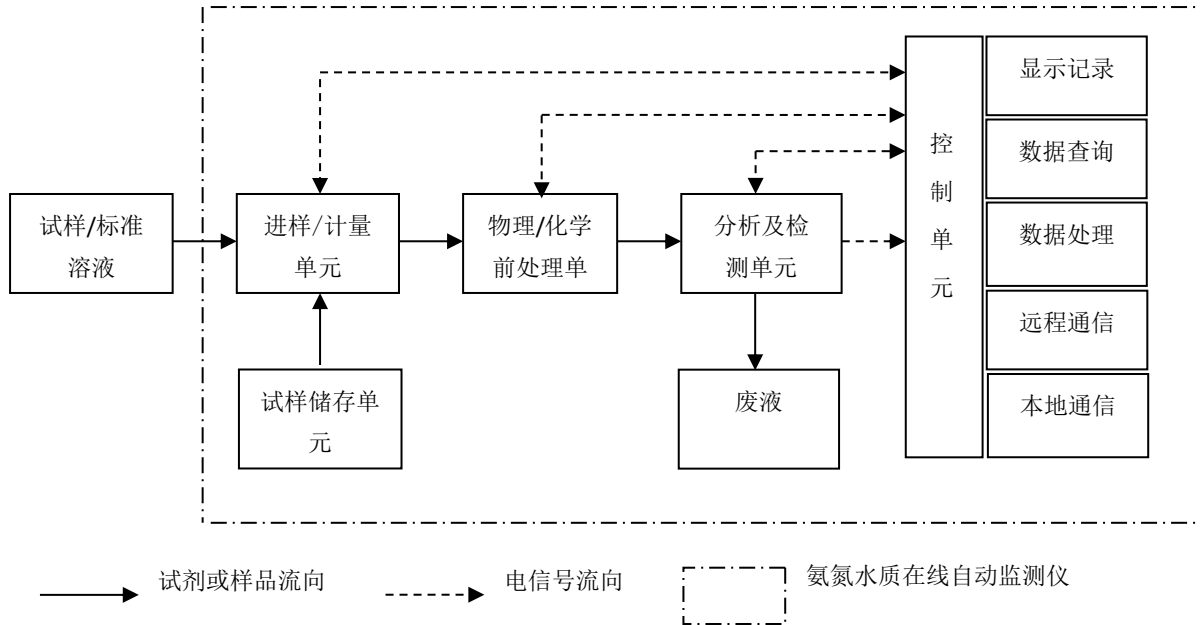


图 1 氨氮水质在线自动监测仪的基本结构组成图

进样/计量单元：包括水样、标准溶液、试剂等导入部分（含水样通道和标准溶液通道）和计量部分。

试样储存单元：存放各种标准溶液、试剂的功能单元，确保各种标准溶液和试剂存放的安全和质量。

物理/化学前处理单元：通过物理/化学手段去除水样基体的干扰或/和完成待测物富集\稀释等。

分析及检测单元：由反应模块和检测模块组成，通过控制单元完成对待测物质的自动在线分析，并将测定值转换成电信号输出的部分。

控制单元：包括系统控制硬件和软件，实现进样、消解和排液等操作的部分。具有数据采集、处理、显示存储、安全管理、数据和运行日志查询输出等功能，同时具备输出留样、激发采样等功能，数据单位为 mg/L，控制单元实现以上功能时均能提供对应的通讯协议，且通信协议满足 HJ/T 212 的要求。

4.2 外观要求

4.2.1 仪器的标识应符合 GB/T 12519 规定的要求，应在适当的明显位置固定铭牌，其上应有如下标识：

- a) 制造厂名称、地址；
- b) 仪器名称、型号规格；

- c) 出厂编号;
- d) 制造日期;
- e) 检测范围、定量下限;
- f) 工作条件。

- 4.2.2 显示器应无污点、损伤。所有显示界面应为中文，且字符均匀、清晰，屏幕无暗角、黑斑、彩虹、气泡、闪烁等现象，能根据显示屏提示进行全程序操作。
- 4.2.3 机箱外壳应由耐腐蚀材料制成，表面无裂纹、变形、污浊、毛刺等现象，表面涂层均匀，无腐蚀、生锈、脱落及磨损现象。
- 4.2.4 产品组装应坚固、零部件无松动，按键、开关、门锁等部件灵活可靠。
- 4.2.5 主要部件均应具有相应的标识或文字说明。
- 4.2.6 应在仪器醒目位置标识分析流路图。
- 4.2.7 产品应实现监测数据的串口输出和网口输出。

4.3 性能要求

4.3.1 进样/计量单元

- 4.3.1.1 应由防腐蚀和低吸附性能材料构成，不会因试剂或试样的腐蚀性或吸附性而影响测定结果。
- 4.3.1.2 计量部分应保证试剂和试样进样的稳定、准确性。
- 4.3.1.3 方便清洗和维护。

4.3.2 试样储存单元

- 4.3.2.1 所用材质应稳定，不受储存试剂侵蚀。
- 4.3.2.2 储存的试剂量能保证仪器检测不少于 168 个试样。
- 4.3.2.3 在检测时段内试剂一直符合本标准和仪器说明书中的规定。

4.3.3 物理/化学前处理单元

- 4.3.3.1 当水样基体干扰严重，且传感器自身无法克服时，应具备相应的处理单元，以消除对测定结果的干扰。
- 4.3.3.2 应具有自动加热装置和温度传感器，可以设置加热时间和温度。
- 4.3.3.3 应具有冷却装置和安全防护装置，可保持恒温或恒压。

4.3.4 分析及检测单元

- 4.3.4.1 反应模块应采用防腐蚀耐高温材料，且易于清洗。
- 4.3.4.2 检测模块的输出信号应稳定。
- 4.3.4.3 信号转换器具有将测定值转换成相对应量的电信号输出的功能（4 mA~20 mA DC 或 RS232 / RS485 接口），其范围应可调。
- 4.3.4.4 检测周期不大于 60 分钟。

4.3.5 控制单元

- 4.3.5.1 应具有定时测试功能。
- 4.3.5.2 应具有对进样/计量、消解和分析等单元的手动和自动清洗功能。
- 4.3.5.3 应具有手动和自动方法进行零点和量程校准功能，能设置自动校准周期。
- 4.3.5.4 如含有多个量程，应具有自动切换量程功能，仪器显示最终测试结果。

- 4.3.5.5 仪器数据单位为 mg/L，小数点后保留两位数字。
- 4.3.5.6 数据处理系统应具有数据、仪器参数及运行日志采集、存储、处理、查询、显示和输出等功能。
- 4.3.5.7 应储存至少 12 个月的原始数据和运行日志。
- 4.3.5.8 应具备对不同测试数据添加维护（M）、故障（D）、校准（C）等标识的功能。
- 4.3.5.9 应具有数字量通讯接口，通过数字量通讯接口输出指令、相关数据及运行日志，并可接收环境管理平台的远程控制指令。
- 4.3.5.10 数据传输应提供通讯协议，且满足 HJ 212 的要求。
- 4.3.5.11 应具有异常信息记录、上传及反馈功能，如：缺试剂报警、部件故障报警、漏液报警、取样故障报警和超标报警等。
- 4.3.5.12 应具有意外断电且再度通电时，能自动排出断电前正在测定的水样和试剂、自动清洗各通道、自动复位到重新开始测试状态的功能。若在断电前处于加热消解状态，再次通电后能自动冷却，并自动复位到重新开始测试的状态。所有系统设置数据，包括校准数据、警报数据和运行数据，在断电 30 天内重新连接电源时不发生变化。
- 4.3.5.13 应具备两级操作管理权限，一级为操作和查询权限，只可进行各种常规测量、校准、清洗等操作和数据查询；二级为管理权限，可以对仪器进行维护与维修。
- 4.3.5.14 应具有将清洗废水和分析废液分类收集、存放的功能。

5. 性能指标及检测方法

5.1 性能指标

在氨氮浓度值为 0.1~10 mg/L 的基本检测范围内，按照本标准 5.5 规定的方法进行试验，氨氮水质在线自动监测仪性能必须满足表 1 的要求。

表 1 氨氮水质在线自动监测仪基本检测范围性能指标及检测方法

指标名称	性能指标		检测方法
示值误差	20%*	± 8.0 %	5.5.1
	50%*	± 5.0 %	
	80%*	± 3.0 %	
定量下限	≤ 0.15 mg/L (示值误差 ± 30%)		5.5.2
重复性	≤ 2.0%		5.5.3
24 h 低浓度漂移	≤ 0.02 mg/L		5.5.4
24 h 高浓度漂移	≤ 1.0 %		5.5.5
记忆效应	80%*→20%*	± 0.3 mg/L	5.5.6
	20%*→80%*	± 0.2 mg/L	
电压影响试验	± 5.0 %		5.5.7
pH 影响试验	± 6.0 %		5.5.8
环境温度影响试验	± 5.0 %		5.5.9
实际水样比对试验	氨氮 < 2.00 mg/L	≤ 0.2 mg/L	5.5.10
	氨氮 ≥ 2.00 mg/L	≤ 10%	

指标名称	性能指标	检测方法
最小维护周期	≥168 h/次	5.5.11
数据有效率	≥90.0 %	5.5.12
一致性	≥90.0 %	5.5.13

*：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（10 mg/L）的百分比。

在氨氮浓度值为 10~150 mg/L 的扩展检测范围内，按照本标准 5.6 规定的方法进行试验时，氨氮水质在线自动监测仪性能必须满足表 2 的要求。

表 2 氨氮水质在线自动监测仪扩展检测范围性能指标及检测方法

指标名称	性能指标	试验方法
示值误差	±3.0 %	5.6.1
重复性	≤5.0 %	5.6.2
24 h 高浓度漂移	≤2.0 %	5.6.3

5.2 检测条件

5.2.1 环境温度：5 ~ 40 °C

5.2.2 相对湿度：(65±20) %

5.2.3 电源电压：交流电压 (220±22) V

5.2.4 电源频率：(50±0.5) Hz

5.2.5 水样温度：0 ~ 50 °C

5.3 试剂

5.3.1 实验用水：按 HJ 535 方法获得无氨水（以下简称“水”）。

5.3.2 氨氮标准贮备溶液

$$\rho = 1000.0 \text{ mg/L}$$

称取在 100~105 °C 干燥 2 h 并冷却至恒重后的氯化铵 (NH₄Cl, 优级纯) 3.8190 g, 溶于适量水中, 移入 1000 ml 容量瓶中, 稀释至标线, 此溶液在 2~5 °C 下贮存, 可稳定保存一个月。

$$\rho = 200.00 \text{ mg/L}$$

称取在 100~105 °C 干燥 2 h 并冷却至恒重后的氯化铵 (NH₄Cl, 优级纯) 0.7638 g, 溶于适量水中, 移入 1000 ml 容量瓶中, 稀释至标线, 此溶液在 2~5 °C 下贮存, 可稳定保存一个月。

其他低浓度氨氮标准溶液由氨氮标准贮备溶液经逐级稀释后获得。

5.3.3 空白液：指与待测样品组成完全一致但不含待测组分的样品。

5.3.4 其余试剂：由仪器制造商提供。

5.4 试验准备及校正

5.4.1 检查仪器各部件，调整仪器至正常工作状态。

5.4.2 检查仪器各个试剂，并保证足量且质量符合要求。

5.4.3 接通电源后，按照仪器制造商提供的操作说明书中规定的预热时间进行预热运行，以使各部分功能稳定。

5.4.4 按照仪器制造商提供的操作说明书中规定的校正方法，使用氨氮标准贮备液（5.3.2）配制仪器规定浓度的标准溶液进行校正。

5.5 基本检测范围检测方法

5.5.1 示值误差

仪器正常运行期间，分别测定氨氮浓度值约为 2 mg/L、5 mg/L、8 mg/L 的三种标准溶液，每种溶液连续测定 6 次，6 个测定值的平均值相对于真值的相对误差。按公式（1）计算各次示值误差 Re 。

$$Re = \frac{\bar{x} - C}{C} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

式中： Re ——示值误差；

\bar{x} ——6 次测量平均值，mg/L；

C ——氨氮标准溶液的质量浓度值，mg/L。

5.5.2 定量下限

仪器正常运行期间，连续测定氨氮浓度值约为 0.1 mg/L 的标准溶液 7 次，按照公式（1）计算 6 次测定值的示值误差 Re ，按照公式（2）计算 7 次测定值的标准偏差 S ，按照公式（3）计算仪器的定量下限 LOQ 。

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \dots\dots\dots (2)$$

$$LOQ = 10 \times S \dots\dots\dots (3)$$

式中： S ——7 次测定值的标准偏差；

n ——测量次数；

x_i ——第 i 次测定值；

\bar{x} ——标准溶液测量值的平均值；

LOQ——定量下限。

5.5.3 重复性

仪器正常运行期间，分别测定氨氮浓度值约为 2 mg/L 和 8 mg/L 的标准溶液，每种标准溶液连续测定 6 次，按公式（4）计算每种浓度的 6 次测定值的相对标准偏差 S_r ，取两次相对标准偏差最大值作为仪器重复性的检测结果。

$$S_r = \frac{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}{\bar{x}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

式中： S_r ——重复性；

x_i ——第 i 次测量值，mg/L；

\bar{x} ——6 次测量平均值，mg/L；

n ——测量次数。

5.5.4 24 h 低浓度漂移

仪器正常运行期间，测定氨氮浓度值约为 0.2 mg/L 的标准溶液，1 h 测试一次，连续测定 24 h。采用该时间内的初期值（最初的 3 次测量值的平均值） Z_0 ，计算 Z_i 与 Z_0 误差绝对值的平均值为零点漂移 ZD 。计算方法见公式（5）。

$$ZD = \frac{\sum_{i=1}^n |Z_i - Z_0|}{n} \dots\dots\dots (5)$$

式中： ZD ——24 h 低浓度漂移；

Z_i ——第 i 次测量值，mg/L；

Z_0 ——最初 3 次测量值的平均值，mg/L；

n ——测量次数。

5.5.5 24 h 高浓度漂移

仪器正常运行期间，测定氨氮浓度值约为 8 mg/L 的标准溶液，1 h 测试一次，连续测定 24 h，采用该时间内的初期值（最初的 3 次测定值的平均值） R_0 ，计算 R_i 与 R_0 误差绝对值的平均值相对于满量程的百分率为量程漂移 RD 。计算方法见公式（6）。

$$RD = \frac{\sum_{i=1}^n |R_i - R_0|}{nR} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

式中： RD ——24 h 高浓度漂移；

R_i ——第 i 次测量值，mg/L；

R_0 ——最初 3 次测量值的平均值，mg/L；

R ——满量程，mg/L；

n —测量次数。

5.5.6 记忆效应

仪器正常运行期间，仪器连续测量 3 次氨氮浓度值约为 8 mg/L 的标准溶液后（测定结果不作考核），再依次测量氨氮浓度值为 2 mg/L 和 8 mg/L 的标准溶液各 7 次，分别计算两个浓度的标准溶液第 1 次测量值与后 6 次测量平均值的差值为记忆效应 T ，计算方法见公式（7），其中绝对值较大者作为记忆效应的判定值。

$$T = x_1 - \frac{x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7}{6} \dots\dots\dots (7)$$

式中： T —记忆效应；

x_n —第 n 次测量值，mg/L。

5.5.7 电压影响试验

仪器正常运行期间，采用氨氮浓度值约为 8 mg/L 的标准溶液，仪器在初始电压 220V 条件下测量 3 次；调节电压至 242V，测量同一标准溶液 3 次；再次调节电压至 198V，测量同一标准溶液 3 次。以 220V 条件下 3 次测量值平均值为 V_s ，按照公式（8）分别计算 242V 和 198V 条件下 3 次测量值的平均值 V_i 相对于 V_s 的相对误差 ΔV ，其中绝对值较大者作为电压影响试验的判定值。

$$\Delta V = \frac{V_i - V_s}{V_s} \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

式中： ΔV —电压影响；

V_i —某电压条件下 3 次测量值的平均值，mg/L；

V_s —220V 下 3 次测量的平均值，mg/L。

5.5.8 pH 影响试验

仪器正常运行期间，采用氨氮浓度值约为 5 mg/L 的标准溶液，调整标准溶液 pH 值为 4 和 9，仪器分别测量原标准溶液、pH=4 的标准溶液和 pH=9 的标准溶液各 3 次。以原标准溶液 3 次测量值平均值为 A_s ，按照公式（9）分别计算 pH=4 和 pH=9 条件下 3 次测定值的平均值 A_i 相对于 A_s 相对误差 ΔA ，其中绝对值较大者作为 pH 影响试验的判定值。

$$\Delta A = \frac{A_i - A_s}{A_s} \times 100\% \dots\dots\dots (9)$$

式中： ΔA —pH 影响；

A_i —某 pH 条件下 3 次测量值的平均值，mg/L；

A_s —原标准溶液 3 次测量的平均值，mg/L。

5.5.9 环境温度影响试验

仪器正常运行期间，采用氨氮浓度值约为 8 mg/L 的标准溶液，按照 20℃→5℃→20℃→40℃→20℃顺序，每次变换温度后，所有仪器试剂稳定 5 小时后，连续测试 3 次。以 20℃条件下 9 个测量值的平均值为 C_s ，按照公式 (10) 分别计算 5℃和 40℃条件下 3 次测定值的平均值 C_i 相对于 C_s 的相对误差 ΔT_t ，其中绝对值较大者作为环境温度影响试验的判定值。

$$\Delta T_t = \frac{C_i - C_s}{C_s} \times 100\% \quad \text{..... (10)}$$

式中： ΔT_t ——环境温度影响；

C_i ——某环境温度条件下 3 次测量值平均值，mg/L；

C_s ——20℃条件下 9 次测量值的平均值，mg/L。

5.5.10 实际水样比对试验

仪器正常运行期间，选择五种不同类型的实际水样，五种水样的氨氮浓度基本平均分布在基本检测范围内。采用氨氮水质在线自动监测仪连续测量该水样 i ($i \geq 10$) 次，每次测量值记为 X_i ，采用实验室标准分析方法 HJ 535 或 HJ 536 对该水样分析 n ($n \geq 3$) 次， n 次测量值的平均值记为 \bar{B} 。

当水样氨氮浓度在 ≥ 2.00 mg/L 时，计算每种水样相对误差绝对值的平均值 (\bar{A})，计算方法见公式 (11)，取最大 \bar{A} 值为实际水样比对试验的值。

$$\bar{A} = \frac{\sum_{i=1}^n |X_i - \bar{B}|}{n\bar{B}} \times 100\% \quad \text{..... (11)}$$

水样氨氮浓度在 < 2.00 mg/L 时，计算水样误差绝对值的平均值 (\bar{a})，计算方法见公式 (12)。

$$\bar{a} = \frac{\sum_{i=1}^n |X_i - \bar{B}|}{n} \quad \text{..... (12)}$$

式中： \bar{A} ——水样相对误差绝对值的平均值，mg/L；

\bar{a} ——水样绝对误差绝对值的平均值，mg/L；

X_i ——氨氮水质在线自动监测仪测定水样第 i 次的测量值，mg/L；

\bar{B} ——手工方法测定水样的平均值，mg/L；

n ——每种水样测试所得数据的总个数；

i ——比对试验次数。

5.5.11 最小维护周期

在整个仪器检测周期中，任何两次对仪器的维护（包括倾倒废液、添加试剂、更换量程及其他维修维护）间隔应 ≥ 168 h。

5.5.12 数据有效率

在整个基本检测范围的检测周期中，有效的数据为：

- 1) 当仪器在进行本标准中规定的项目检测（不包含环境温度干扰）时，运行测量的显示值满足本标准表 1 中各项指标（不包括数据有效率指标）的要求；
- 2) 当仪器在进行本标准中规定的项目检测之外时，仪器应测定某特定浓度标准溶液，测量值应满足本标准表 1 示值误差的要求。

不满足上述两条或缺失数据为无效值。实际有效数据（不包含环境温度干扰）的数目相对于检测周期内应得到的有效数据（不包含环境温度干扰）的数目的百分比，即为数据有效率。

$$D = \frac{D_e}{D_t} \times 100\% \dots\dots\dots (13)$$

式中：D——数据有效率；

D_e ——有效数据；

D_t ——所有数据。

5.5.13 一致性

仪器正常运行期间，抽取至少三台仪器，1 h 测试一次，获得 168 组数据 $C_{i,j}$ （其中 i 是仪器编号， j 是水样编号），按照公式（14）计算第 j 时段浓度数据的相对标准偏差 S_j ，再按照公式（15）计算数据的一致性 S 。

$$S_j = \frac{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(C_{i,j} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_{i,j} \right)^2}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_{i,j}} \times 100\% \dots\dots\dots (14)$$

$$S = 1 - \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m (S_j)^2}{m}} \dots\dots\dots (15)$$

式中：n——仪器的总台数， $n \geq 3$ ；

m——水样编号总数；

$C_{i,j}$ ——第 i 台仪器 j 水样数据 $C_{i,j}$ ，其中 $i=1, 2, 3, \dots, n$ ， $j=1, 2, 3, \dots, m$ ；

S_j ——第 j 时段数据的相对标准偏差；

S——一致性。

5.6 扩展检测范围检测方法

5.6.1 示值误差

仪器正常运行期间，测定氨氮浓度值约为 75 mg/L 的标准溶液，连续测定 6 次，按公式（1）计算示值误差 Re 。

5.6.2 重复性

待仪器稳定运行后，测定氨氮浓度值约为 75mg/L 的标准溶液，连续测定 6 次，按公式（4）计算 6 次测定值的相对标准偏差 S_r 。

5.6.3 24 h 高浓度漂移

仪器正常运行期间，测定氨氮浓度值约为 120 mg/L 的标准溶液，1 h 测试一次，连续测定 24 h。采用该时间内的初期值（最初的 3 次测定值的平均值） R_0 ，按公式（6）计算 R_i 与 R_0 误差绝对值的平均值相对于满量程的百分率为 24 h 高浓度漂移 RD 。

6. 操作说明书

仪器的操作说明书应符合 GB 9969.1，至少包括以下内容：现场安装条件及方法、仪器操作方法、部件及试剂标识、校正液的配制方法、试剂使用方法、常见故障处理、废液处置方法、日常维护说明及其他注意事项等。
