

96孔板混匀仪体积小，储存方便。与单个或两个酶标板适配。广泛应用于微生物学、细胞和分子生物学、免疫学、生物科技等生命科学领域。

MX-M 96孔板混匀仪

特点优势

- 转速范围广，0至1500rpm；
- 多种适配器可选，混匀功能多；
- 直流无刷电机免维护。



直流无刷电机




附件种类多



PS1.296孔板托架

货号：18900042

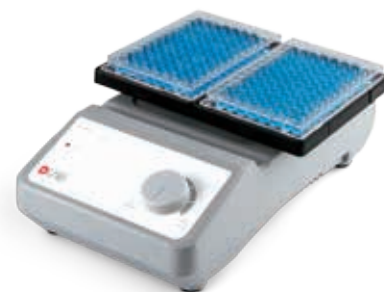

MXM-116 双孔板托架

货号：18900079



PS1.1 孔板用通用圆头

与试管适配器联用

货号：18900067



VT1.3.1 试管适配器

与48孔试管联用， \varnothing 6mm

货号：18900020



VT1.3.2 试管适配器

与15孔试管联用， \varnothing 10mm

货号：18900021



VT1.3.3 试管适配器

与12孔试管联用， \varnothing 12mm

货号：18900022



VT1.3.4 试管适配器

与8孔试管联用， \varnothing 16mm

货号：18900023



VT1.3.5 试管适配器

8孔， \varnothing 20mm

货号：18900024

技术参数

	MX-M
运行方式	圆周
周转直径	4.5mm
最大载重量 (带托架)	0.5kg
电机类型	直流无刷电机
电机输入功率	18W
电机输出功率	10W
转速范围	单孔板：0~1500rpm 双孔板：0~1000rpm
转速显示	刻度
电压	100~240V,50/60Hz
功率	20W
尺寸	260×150×80mm
重量	3kg
允许环境温度湿度	5~40°C,80%
外壳防护等级	IP21