


隔膜真空泵

LABOPORT® N 840.3 FT.18



技术特点

- 100 % 无油，可无污染的传输、排空和压缩气体，
- 对腐蚀性蒸气及其凝结液有良好的兼容性
- TFM™ PTFE 的泵头材料和 PTFE涂层的膜片适用于强腐蚀性气体和蒸气
-  泵头与介质接触的部件材料符合 **ATEX II 2G IIB +H2 T3X** 防爆要求（仅限泵头内部环境）
- 绿色环保
- 良好的气密性
- 可选配气镇阀：N 840.3 FT.18 G

技术参数

在标准大气压下的抽速 [m ³ /h]	2.04
在标准大气压下的抽速 [l/min]	34
极限真空度 [mbar abs.]	8.0 ≤ 12.0 气镇阀打开时
压力 [bar]	1
电压 [V]	230
频率 [Hz]	50
防护等级	IP 44
功率 [W]	245
工作电流 [A]	1.5
带有过热保护开关和电源保险丝	
可根据要求，提供其它电压和频率的电机	

材料

泵头	TFM™ PTFE
膜片	PTFE-coated
阀片	FFPM

其他参数


重量[kg]	12.6
软管接口	ID 10
尺寸 W x H x D [mm]	166 x 226 x 341
允许的介质和环境温度 [°C]	+5 to +40

配件

配件	ID
配件包	057359


尺寸

N 840.3 FT.18

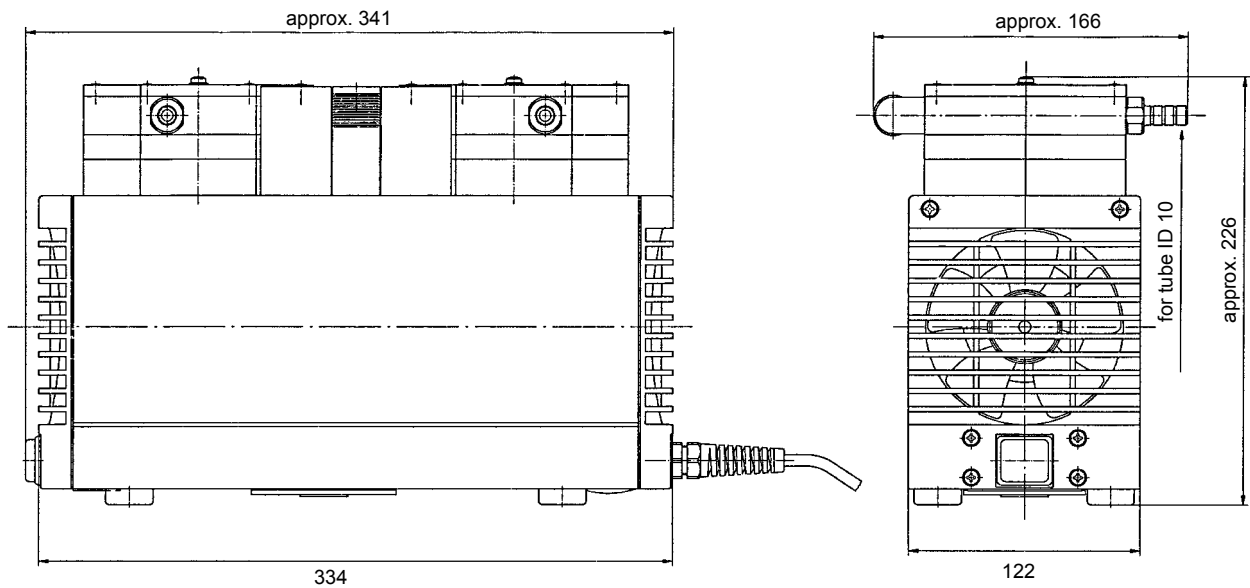


性能

连10升的容器下泵抽真空的时间曲线

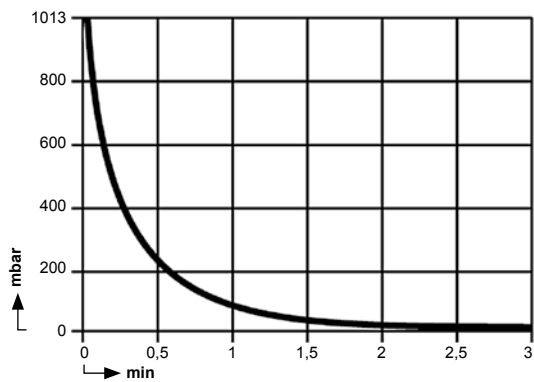

流量曲线

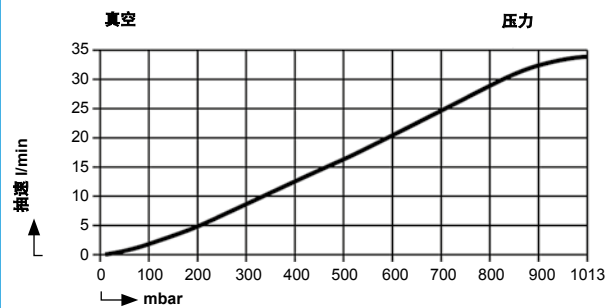

KNF中国各区域 联系方式

凯恩孚科技（上海）有限公司

上海总部

上海市浦东新区张衡路1000弄张
江润和国际总部园36号楼
Tel. +86 21 51099695
info.cn@knf.com
www.knf.com.cn

北京分公司

北京市朝阳区朝外大街22号泛利大
厦1412B室
Tel. +86 10 65880690

深圳办事处

深圳市南山区海德三道天利中央商
务广场A座2104室
Tel. +86 755 86310883

西安办事处

西安市雁塔区二环南路西段64号
凯德广场11层1101-01
Tel. +86 29 87204851

成都办事处

成都市锦江区总府路2号时代广场A
座26楼2650室
Tel. +86 28 66067151

KNF 产品中心

气泵 KNF Neuberger GmbH
DE-79112 Freiburg
info@knf.de
www.knf.de

微型气泵 KNF Micro AG CH-6260
Reiden info@knf-micro.ch
www.knf-micro.ch

液泵 KNF Flodos AG CH-6210
Sursee
info@knf-flodos.ch
www.knf-flodos.ch