



性能特点

- 温度范围：室温+5℃~100℃
- 微处理PID控制器/自动调节/自动校准。
- 自有专利的搅拌器能够让内部浴液循环。

操作简单

- 双槽型恒温水浴的浴槽的程序控制和温度控制都是独立的。
- 数字LED显示(分辨率为0.1℃)
- 简约式设计的倾斜式控制面板可让用户方便操作，并能保证安全。

安全特点

- 加热器和传感器的隔离式设计(通过隔板隔开)可以保护用户和样品与之接触。
- 带警报的安全保护功能。
 - 过温保护，电流过载保护。
- 键盘保护功能，防止未经授权的操作。

经济、数显加热水浴锅。
可选系列：单浴槽和双浴槽。




BW-10H / BW-0510H

选配件

选配

参考28-29页

- 透明聚丙烯山形顶盖
- 试管架、圈式敞开顶盖

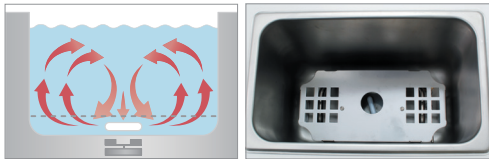

内置强劲有力的磁力搅拌



精确的数值设置和显示

数显型		BW-05H	BW-10H	BW-20H	
浴槽容积 (L / cu ft)		3.5 / 0.1	11.5 / 0.4	20 / 0.7	
工作温度范围 (°C / °F)		室温 +5 ~ 100 / 室温 +9 ~ 212			
温度稳定度 ¹⁾ (±°C / °F)		±0.1 / 0.18			
尺寸	浴槽开口/深度 (WxL, D) (mm / inch)	240×136, 150 / 9.4×5.4, 5.9	300×240, 200 / 11.8×9.5, 7.9	498×300, 200 / 19.6×11.8, 7.9	
	外部尺寸 (WxLxH) (mm / inch)	307×216×266 / 12.1×8.5×10.5	364×316×318 / 14.3×12.4×12.5	564×372×318 / 22.2×14.6×12.5	
	净重 (kg / lbs)	6.5 / 14.3	9.5 / 21	15.5 / 34.2	
电源要求 (230V, 50 / 60Hz)		3.0A	4.3A	8.7A	
货号		AAH45115K	AAH45125K	AAH45135K	
电源要求 (120V, 60Hz)		5.8A	8.3A	8.3A	
货号		AAH45113U	AAH45123U	AAH45133U	
双槽型		BW-0505H	BW-0510H	BW-1010H	BW-1020H
浴槽容积 (L / cu ft)		3.5 & 3.5 / 0.1 & 0.1	3.5 & 11.5 / 0.1 & 0.4	11.5 & 11.5 / 0.4 & 0.4	11.5 & 20 / 0.4 & 0.7
工作温度范围 (°C / °F)		室温 +5 ~ 100 / 室温 +9 ~ 212			
温度稳定度 ¹⁾ (±°C / °F)		±0.1 / 0.18			
尺寸	浴槽开口/深度 (WxL, D & WxL, D) (mm / inch)	240×136, 150 两个浴槽相同	240×136, 150 & 300×240, 200	300×240, 200 两个浴槽相同	300×240, 200 & 498×300, 200
	外部尺寸 (WxLxH) (mm / inch)	9.4×5.4, 5.9 两个浴槽相同	9.4×5.4, 5.9 & 11.8×9.5, 7.9	11.8×9.5, 7.9 两个浴槽相同	11.8×9.5, 7.9 & 19.6×11.8, 7.9
	净重 (kg / lbs)	590×216×265 / 23.2×8.5×10.4	544×316×318 / 21.4×12.4×12.5	706×300×318 / 27.8×11.8×12.5	844×372×318 / 33.2×14.6×12.5
电源要求 (230V, 50 / 60Hz)		3 & 3A	3 & 4.3A	4.3A & 4.3A	4.3A & 8.7A
货号		AAH47115K	AAH47125K	AAH47135K	AAH47145K
电源要求 (120V, 60Hz)		5.8A & 5.8A	5.8A & 8.3A	8.3A & 8.3A	8.3A & 8.3A
货号		AAH47113U	AAH47123U	AAH47133U	AAH47143U

1) 以上参数符合 DIN 12876 要求 (浴液: 水 在 50°C)
※ 为FDA项下注册公司, 产品在FDA注册。

加热水浴锅&循环浴槽



透明聚丙烯山形顶盖



不锈钢平板盖



圈式敞开顶盖

透明聚丙烯山形顶盖

也能够保护样品免受蒸发浴液垂直滴下带来的污染。

货号	适用型号
AAA45531	BW-05H / BW-05B
AAA45532	BW-10H / BW-10B
AAA45533	BW-20H / BW-20B

不锈钢平板盖

由不锈钢制成，可防止腐蚀和生锈。

货号	适用型号
AAA45541	BW-05H / BW-05B
AAA45542	BW-10H / BW-05B
AAA45543	BW-20H / BW-05B

圈式敞开顶盖

烧杯和锥形烧瓶可直接放置于不锈钢穿孔高低可调搁板或者浴槽底部。通过调节每个器皿的环形圈，可减少浴液的蒸发。

货号	描述	适用型号
AAA45521	带2个孔 ø80mm / ø3.1"	BW-05H / BW-05B
AAA45524	带1个孔 ø110mm / ø4.3"	
AAA45522	带4个孔 ø80mm / ø3.1"	BW-10H / BW-10B
AAA45525	带2个孔 ø110mm / ø4.3"	
AAA45526	带1个孔 ø185mm / ø7.3"	BW-20H / BW-20B
AAA45523	带8个孔 ø80mm / ø3.1"	
AAA45527	带6个孔 ø110mm / ø4.3"	BW-20H / BW-20B
AAA45528	带2个孔 ø185mm / ø7.3"	
AAA41561	带2个孔 ø80mm / ø3.1"	BW-05G
AAA41564	带1个孔 ø110mm / ø4.3"	BW-10G
AAA41562	带4个孔 ø80mm / ø3.1"	
AAA41565	带2个孔 ø110mm / ø4.3"	BW-10G
AAA41566	带1个孔 ø185mm / ø7.3"	
AAA41563	带6个孔 ø80mm / ø3.1"	BW-20G
AAA41567	带4个孔 ø110mm / ø4.3"	
AAA41568	带1个孔 ø185mm / ø7.3"	BW-20G

试管架

无需任何底板支撑，该不锈钢试管架就能调节试管的高度和角度。并且可以轻松拿取。

货号	描述	适用型号/放置数量*	
AAA44581	放置86支试管 ø8mm / ø0.3"	BW-10G CW-20G/P, 30G/P RW3-2025/P, 2040/P RW-33025/P, 3040/P	BW-20G
AAA44582	放置86支试管 ø10mm / ø0.4"		
AAA44583	放置58支试管 ø12mm / ø0.5"		
AAA44585	放置32支试管 ø16mm / ø0.6"		
AAA44586	放置19支试管 ø25mm / ø1.0"	2个	3个
AAA41531	放置50支试管 ø8mm / ø0.3"	BW-05H BW-05B BW-05G	RW3-1025/P RW3-1040/P CW3-10/P
AAA41532	放置50支试管 ø10mm / ø0.4"		
AAA41533	放置33支试管 ø12mm / ø0.5"		
AAA41535	放置16支试管 ø16mm / ø0.6"		
AAA41539	放置10支试管 ø25mm / ø1.0"	1个	
AAA45551	放置176支试管 ø8mm / ø0.3"	BW-10H BW-10B	BW-20H BW-20B
AAA45552	放置176支试管 ø10mm / ø0.4"		
AAA45554	放置84支试管 ø12mm / ø0.5"		
AAA45556	放置68支试管 ø16mm / ø0.6"		
AAA45561	放置33支试管 ø25mm / ø1.0"	1个	2个

* 无偏差