



华力争（天津）电子科技有限公司

HLZ-91 双扶手电子身高体重秤

产品概述：

超低台面(2.5" 高) 提供更舒服，更可靠的称重体验；

4 支点铝传感器，检定分度数:1/3,000；

4 只可调节底脚，便于秤体快速稳定 结实耐磨的移动轮，便于快速方便的移动 仪表可 180 度旋转。

应用场合:

用于学校，医院，诊所，体检中心，健身房等场所及家庭保健

主要特点：

传感器: 采用四支点薄型传感器，精度高达 1/3000

结构: 超低不锈钢台面或碳钢喷塑台面，高度仅 6.35 厘米

配置: 配有不锈钢扶手，带护套，或者碳钢扶手 配有 2 个移动轮，便于简单,快速的移动秤体 配有可调节底脚，内含防滑硅胶片，便于秤体快速稳定

仪表: 铝合金外壳，可选配桌面安装支架 超大 FSTN LCD 显示带背光，便于在任何角度读取称重数据

按键: 置零/开/关 去皮/预置皮重

单位: BMI 打印 保持

功能: 称重, 锁定数据, 去皮, BMI, GEO 校准

可选配蓝牙功能

主要参数：

量程：300kgx0.1kg / 660lbx0.2lb

称重单位：kg, lb, lb:oz

显示：6 位数字，1" (25mm) 字高, 7 段 FSTN LCD 显示带背光

通讯接口：标准双向 RS232, USB

电源：9V DC 600mA 适配器或 4 节 AA 电池


使用环境的温度：-10°C到 40°C(14 到 104°F)

台面尺寸：碳钢版: 550x550mm/21.5"x21.5"；不锈钢版:520x520mm/20.5"x20.5"

包装尺寸：1175x615x155mm/1pc 1290x655x185mm/1pc

毛重: 30 : g 净重: 27kg

可选配件：RS232 数据线, USB 数据线, 蓝牙

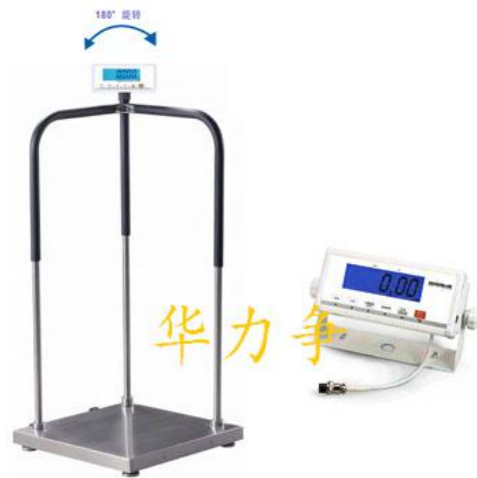

手机 18920835289

www.hualizheng.com