

## 易拉盖启破力和全开力测试仪

**PAT-**易拉盖启破力和全开力测试仪器系列




### 确保易拉/撕盖的质量

易拉盖启破力和全开力测试仪用于测试易拉盖的起破力和全开力。不同盖型配置不同的夹具，仪器根据程序设定执行测试动作。仪器检测出起破力和全开力的最大值，并在完成检测后显示在屏幕上。仪器设计了几种易拉盖检测模式，用户可以根据需要进行相应模式中参数设置。精密的制造和坚固的设计，确保长年运行的可靠性。

- **PAT-1000:** 用于测试直径52-105mm全开盖
  - **PAT-2000:** 用于测试较大直径易拉盖，矩形盖及卷封在罐子上的易拉盖，最大直径153mm。
  - **PAT-2100:** 一款强度更好的仪器——配置200N压力感应器，24 V [标配是100N, 12v ]
- PAT系列仪器的检测结果重复性和再现性高，消除了操作人员人为的误差。

如果连接Display IV软件，所有的检测值可以发送到电脑，生成测试过程曲线图。

选配的数据分析软件  
带测试实时曲线

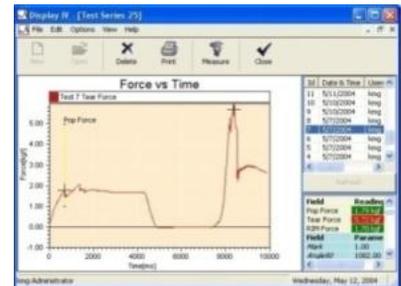

#### 技术参数:

**精度:** 检测值的 $\pm 0.25\%$

**采样率:** 1000 meas. / sec.

**电源:** 100-240VAC 50-60Hz

**语言:** 多种语言备选

**输出接口:** RS232C

**气源:** 无需压缩空气