


innoCon 6500基础型控制器专为水处理和工业过程监测而设计，可测量参数有：pH、ORP、电导率/电阻率/TDS、溶解氧、余氯/二氧化氯/臭氧。基础型配置，价格经济。

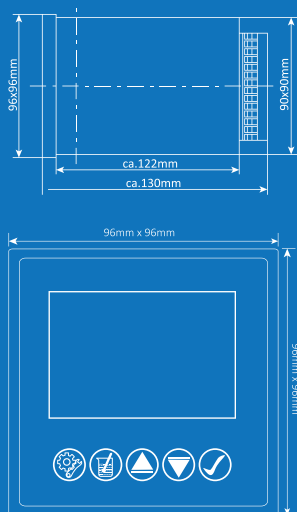

产品特点 Product Features

1. 最新宽电源输入，超强防干扰设计
2. 阻燃塑料外壳，尺寸为96x96x130mm(DIN 43700)
3. 大屏幕背光液晶显示测量值、温度和继电器状态
4. 密码保护，防止未经授权的操作
5. 用户界面简单易懂，操作简便
6. 4-20mA输出

应用 Application

广泛应用于水和污水处理、锅炉水、循环水、纯净水、地表水等系统，以及电镀、电子、印染、化工、食品、制药等制程领域

订购指南 Ordering Guide

订货号	品名
33-6500-10	innoCon 6500P pH/ORP分析仪
33-6500-20	innoCon 6500C 电导率分析仪
33-6500-30	innoCon 6500D 溶解氧分析仪
33-6500-40	innoCon 6500CL余氯/二氧化氯/臭氧分析仪

技术参数 Technical Parameter

控制器

型号	innoCon 6500
显示	LCD显示，带LED背光灯照明
密码	设置模式：0022
电源	90~260VAC,50/60Hz，24VDC可选
温度电极	PT1000
温度补偿	ATC/MTC
模拟输出	2路隔离式4-20mA输出，Max.600Ω可程序设定测量值、Temp.
报警输出	2组独立设定Hi/Lo报警点，带迟滞设置，5A/250VAC
工作温度	-10~60℃
储存温度	-20~60℃
防护等级	IP54
仪表尺寸	96mm(宽) x 96mm(高) x 130mm(厚)
开孔尺寸	92mm x 92mm
安装方式	面板安装
重量	0.45Kg

pH/ORP 电极

JENSPRIMA公司生产的pH/ORP电极均为复合电极（测量+参考），凝胶填充，低维护和高精度的特征使得它们可应用于各种水质。



技术参数 Technical Parameter

型号	innoSens 120	innoSens 210	innoSens 125	innoSens 130	innoSens 145	innoSens 150
测量范围	0~14pH	-1500~1500mV	0~14pH	0~14pH	0~14pH	0~14pH
工作温度	-5~70°C	-5~70°C	0~105°C	-5~135°C	-5~100°C	-5~70°C
分辨率	0.01pH	1mV	0.01pH	0.01pH	0.01pH	0.01pH
精度	±0.01pH	±1mV	±0.01pH	±0.01pH	±0.01pH	±0.01pH
最大压力	3.5bar	3.5bar	6bar	10bar	3.5bar	3.5bar
电极材质	Glass	Glass/铂金	Ryton	Glass	Glass	Glass
电解液	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel
电缆连接	固定	固定	固定	S8 plug	S8 plug	S8 plug
螺纹尺寸	PG13.5	PG13.5	3/4" NPT	PG13.5	PG13.5	PG13.5
电缆长度	3m	5m	3m	5m/10m/定制	5m/10m/定制	5m/10m/定制
应用	一般水处理、污染废水的pH测量	一般水处理、污染废水的ORP测量	高温、高污染废水的pH测量	高温灭菌，发酵等水体的pH测量	纯水、RO水等低电导率水体的pH测量	含氢氟酸水体的pH测量


订购指南 Ordering Guide

订货号	品名	订货号	品名	订货号	品名
35-0120-00	innoSens 120 pH电极	35-0125-10	innoSens 125T pH/T电极	35-0150-00	innoSens 150 耐HF酸pH电极
35-0120-10	innoSens 120T pH/T电极	35-0130-00	innoSens 130 高温发酵pH电极	35-0100-05	S8-05电缆5m
35-0210-00	innoSens 210 ORP电极	35-0145-00	innoSens 145 纯水pH电极	35-0100-10	S8-10电缆10m
35-0125-00	innoSens 125 pH电极	35-0145-10	innoSens 145T 纯水 pH/T电极	35-0100-15	S8-15电缆15m


pH/ORP

附件

JENSPRIMA工业电极应用范围广泛，常见的安装方式有：浸没式、管道式、旁通式、法兰式和侧壁焊座安装等。JENSPRIMA提供相应的安装附件。

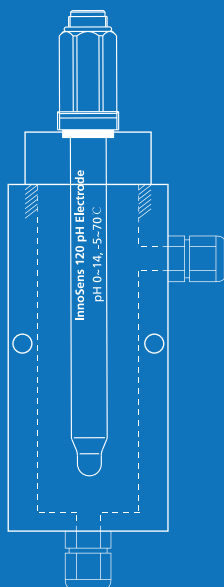

安装方式 Installation Method

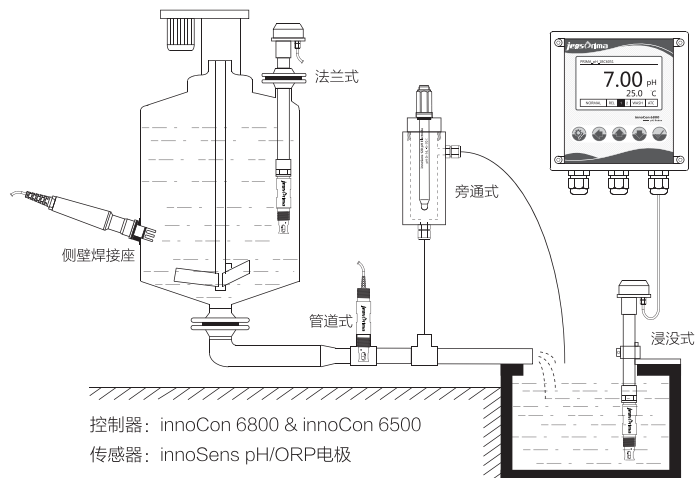

安装方式有:

- 浸没式
- 旁通式
- 3/4" 管道式
- 法兰式
- 侧插式

订购指南 Ordering Guide

订货号	品名
50-0100-00	PA-100电极安装套件, 包括: 电极护套管1m, 接线盒、保护罩, 固定支架
50-0100-10	PA-110电极护套, 螺纹PG13.5 转3/4" NPT
50-0100-12	PA-112电极焊接座套装, 不锈钢材质, 适合PG13.5 螺纹的玻璃电极
50-0100-20	PA-120电极安装套件, 包括: 电极护套管2m, 接线盒、保护罩, 固定支架
50-0100-25	流通槽, 适合PG13.5 或3/4" NPT 螺纹电极