


## GE-343 密封水流量开关 使用说明

GE-343 轴密封水流量开关是用来监测轴封装置内水的流量和压力，防止轴密封水断流或者流量过小，当轴密封水断流时，及时发出报警信号，用于保护轴封的安全运行。适用于各种有轴封装置（包括机械轴封和填料）的设备，如：泵，混合器，筛网，搅拌器等。

以高强度弹簧支撑活塞，采用高性能干簧感应开关，壳体为不锈钢材质，产品十分美观，耐高压，耐腐蚀，耐脏等性能，远远优于普通黄铜镀镍材质。

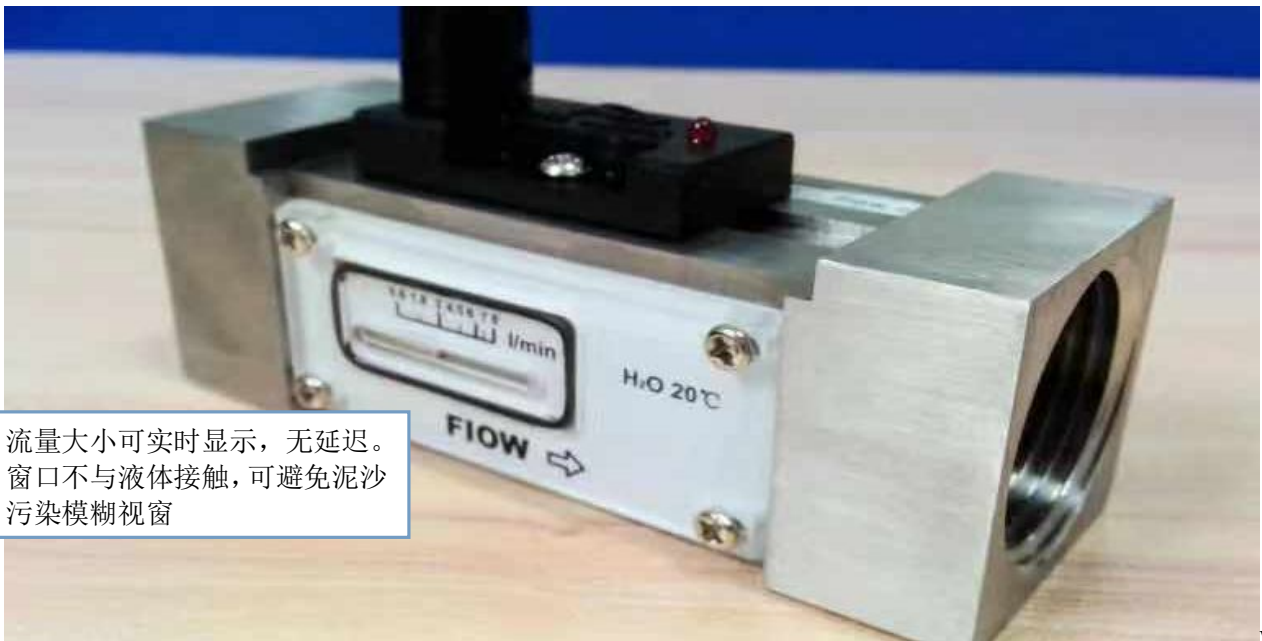

流量大小可实时显示，无延迟。  
窗口不与液体接触，可避免泥沙  
污染模糊视窗

**【带流量计功能，可实时显示轴密封水的流量大小】**

**【常开、常闭 可选择其一；可选择报警 LED 指示灯功能】**

1. DC24V 线路，可带 LED 显示灯，导通电阻大约为 18K 欧姆  
**【可能会因为电阻过大，PLC 或者继电器无法识别，请谨慎选择】**
2. DC24V 线路，不带 LED 显示灯，导通电阻为 10 欧姆
3. AC220V 线路，不带 LED 显示灯，导通电阻为 10 欧姆

1. 本产品自带两米电线，通过防水航空插头连接
2. 电压不可高于标牌电压（可低于）；电流不可高于铭牌标示电流（可低于）。
3. 流量设定值在出厂的时候已经根据用户情况设定好，客户可根据需要调整
4. 与管道连接之前，用手指或者螺丝刀，推动管子里面的活动部件(活塞)，推动三四下即可
5. 为防止漏油或者漏水，请在螺纹连接处加装生料带
6. 请确保壳体上的箭头与水流方向一致

