


XH 高温在粘度计(400°C)

innovators in fluid measurement

Hydramotion

特点

- ▶ 连续高温测量
- ▶ 罐体或者管道安装
- ▶ 高灵敏度、高重现性
- ▶ 无运动部件-终身免维护

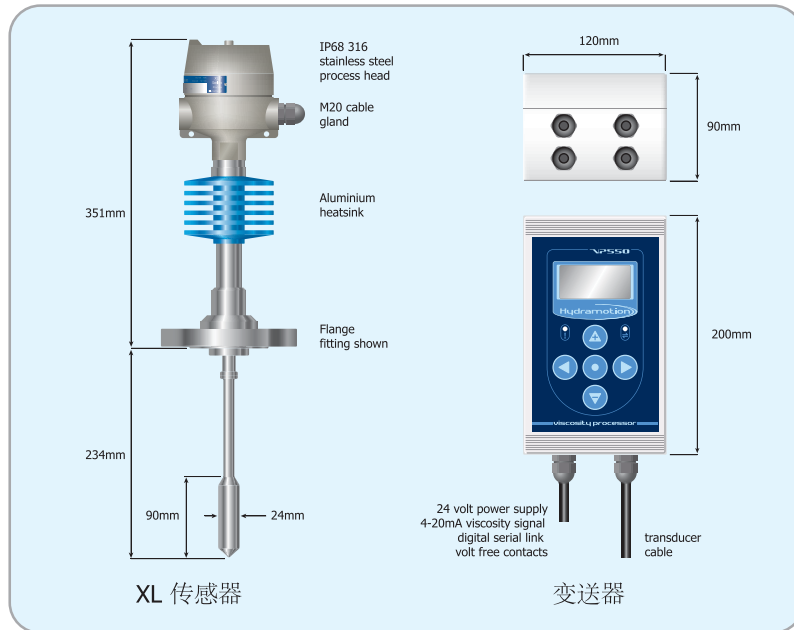

技术参数

传感器

精度:	± 1 %
重复性:	± 0.3 %
量程:	0 ~ 10 ⁹ cP
*温度范围(传感器):	-40°C ~ 400°C
*压力范围:	可选
*过程连接:	可选
长度:	585mm
重量:	> 4 kg
材质:	316 SS (哈氏C可选)
防护等级:	IP67
防爆等级:	Safe Area/Ga Ex ia IIC T4 - T6

变送器

防护等级:	IP65
电源:	24V DC @ 100mA
模拟输出:	3路4-20mA 黏度, 修正黏度, 温度

数字输出:	RS485 Modbus总线
温度补偿:	支持
压力补偿:	支持
报警:	2路电压触点输出

*注意: 温度, 压力和过程连接可根据要求定制



ANY PROCESS CONNECTION